
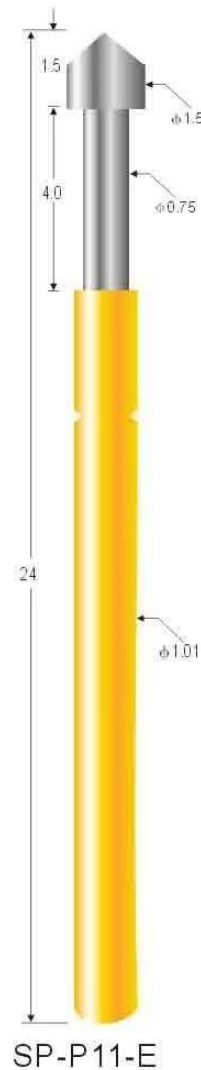


□□ □□

□□	SFENG
□□ □□	SF-P11
□□□	□□
□	□□
□	SUS □□ □□ □□□
□ □□	150g
□□ □□	4.0 (0.1575 ")
□□ □□	3A
□□ □□	50mW
□□	1.90 (0.0748 ")
□□ □□ □□	1.35 (0.532 ") / 1.40 (0.0551 ")
MOQ	(100) □
□□ □□	7 □□□□□ □ □□□

□□ □□

SF-P11

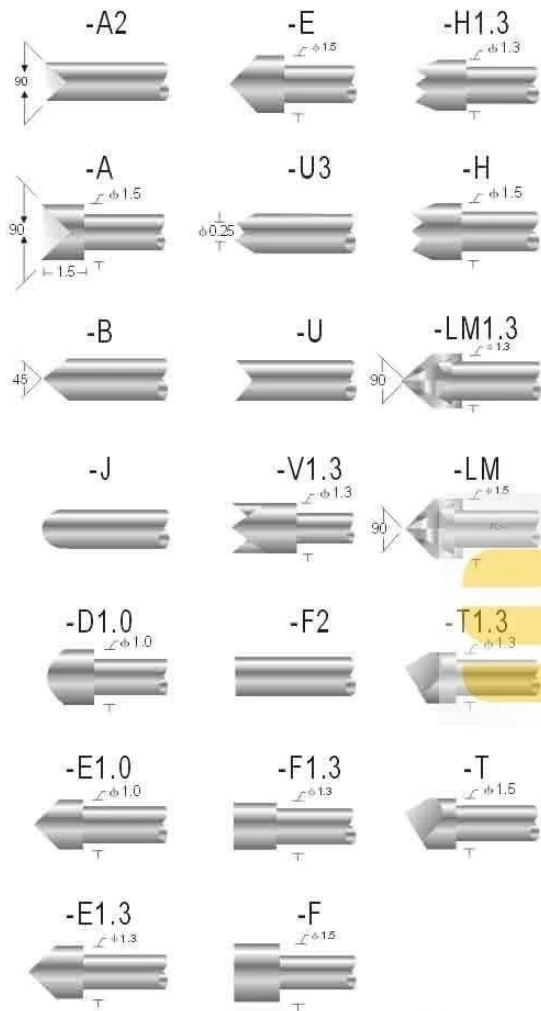

SP-P11-E

Probe specifications SF-P11(技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距): 1.90mm(.0748")
- Mounting hole size(钻孔尺寸):
 压克力: 1.35mm(.0532")
 电木板、玻璃纤维板: 1.40mm(.0551")
- Full travel(行程): 4.0(.1575")
- Spring force(弹簧压力): 150g
- Materials and finishes(材料及涂饰):
 Plunger: Be Cu, Rh plated
 Barrel: Brass, Gold plated
 Spring: Stainless steel
- Current ration(额定电流): 3A(安培)
- Contact resistance(接触电阻): 50mΩ(毫欧姆)

www.shengfengdz.com



chinapogopinsupplier.com

优势 优势

1. 产品 规格 齐全 24 小时 服务 热线。
2. 产品 规格 齐全 满足 客户 需求 OEM 定制。
3. 产品 规格 齐全 满足 客户 需求 规格 齐全 规格 齐全。
4. 产品 规格 齐全 满足 客户 需求 规格 齐全 规格 齐全。

产品 产品

PCB, ICT, FCT 测试 探针 测试 探针 (探针);

探针 (探针) 探针 探针 探针 探针 探针, 探针, 探针, 探针 & A; 探针 探针 探针;

BGA 探针 探针 探针 探针 探针;







□□□ □□ □, □□ □, QZ □ VZ □□□ LM □;

□□ □□ □□□, □□□ □□□, □□ □□ □□;

□□□ & A; □□ / □□;

□□ □□ □□ □□, 30 # □□ □□□, □□ □□ □□, POM, □ □□ □

□□ □□

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

□□ □□

