
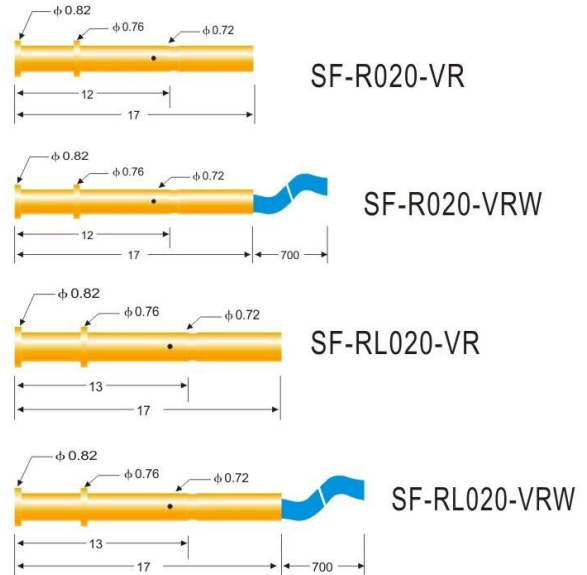
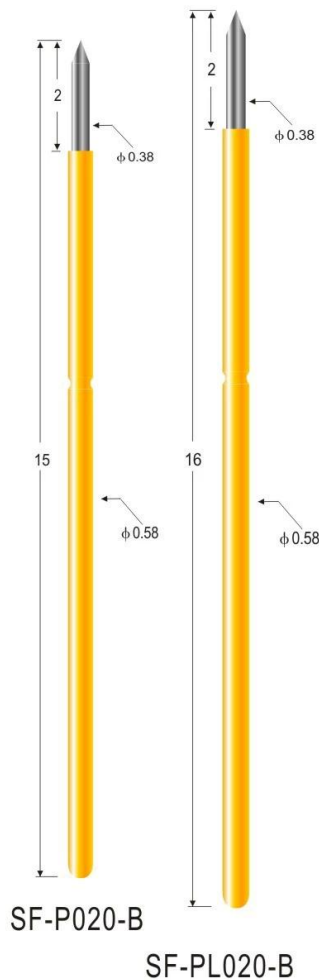


Productspecificatie

Merk	SFENG
item nummer	SF-P020
plating	Verguld
doorlooptijd	7 werkdagen na ontvangst van betaling

SF-P020

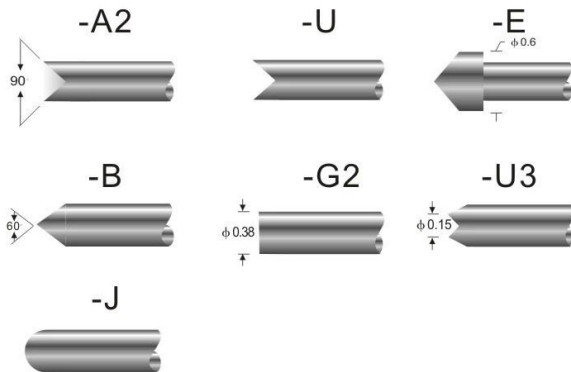

Probe specifications SF-P020 PL020 (技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距): 1.0mm(.0394 ")
- Mounting hole size(钻孔尺寸): 0.75mm(.0295 ")
- Full travel(行程): 2.0(.0787 ")
- Spring force(弹簧压力): 80g(克)
- Materials and finishes(材料及涂饰):
Plunger:SK4,Rh plated
Barrel:Phosphor bronze,Gold plated
Spring:Music wire,Gold plated
- Current ration(额定电流): 1A(安培)
- Contact resistance(接触电阻): 120mΩ(毫欧姆)

Receptacle specifications

Materials and finishes: Phosphor bronze,
Gold plated

SF-P020-J

The China's The World's

RoHS

ISO 9001
QUALITY ASSURED FIRM
SGS

CE

WWW.SF-PROBE.COM

SF-P020-B

SFENG
The China's The World's



www.chinapogopinsupplier.com

Onze service

1. Wij kunnen antwoord op uw vragen binnen 24 uur.
2. aangepaste Het ontwerp is beschikbaar en OEM zijn welkom.
3. Wij kunnen leveren de sonde pinnen om onze klanten over de hele wereld met snelheid en precisie.
4. Wij kunnen bieden de laagste prijs met een hoge kwaliteit producten aan onze klanten.

hoofd producten

drukknop (single) voor PCB's, ICT, FCT testen etc;

Pogo pin (connector) om de verbinding tussen de twee printplaten voor het laden, locatie, batterij, Semiconductor & amp vast te stellen; amp; amp; interconnect toepassingen;

dubbele eindigde probe voor BGA en het testen van halfgeleiders;

Universele pin zonder veer jas pin, pin LM met QZ en VZ-serie;

Hoge stroom sonde, Switch sonde naald capaciteit;

Terminal & amp; amp; bakje / plug;

Overige aanverwante elektronische onderdelen, draad # 30 OK, Jig sloten, POM, scharnier ijzer etc.

Kwaliteitscontrole

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

Verpakking Photo

