

Specificaties

Merk	SFENG
Model	Schroevensonde SFM265
Plunjer	Beryllium koper
Lichaam	Messing
Voorjaar	roestvrij staal
Lente kracht	Maatwerk
Volledige reis	5,3 mm
Nominale spanning	NEE
Huidige weerstand	NEE
Spatiëring	NEE
Montage afmetingen	NEE
MOQ	100
aflevertijd	7 dagen na bevestiging van bestelling

product afbeelding
















SFENG
The China's The World's




Schroeftestsonde tekening



SF-M265

可选用的针头形式					
材料	针头类型	针头 电镀	特殊版本		
			Φ	Φ (inch)	
AU	A 	φ 2.5	A	3.0 4.0	
AU	B 	φ 1.8	N		
AU	H 	φ 2.3	A	2.5 3.0 4.0	
AU	H1 	φ 3.5	A		
AU	J1 	φ 1.0	N		
AU	J 	φ 1.8	A		
AU	D 	φ 2.3	N	2.5	
AU	D1 	φ 3.0	A		
AU	G1 	φ 1.8	A		
AU	G 	φ 2.3	A	2.5 3.0 4.0	
AU	V 	φ 2.3	N	2.5 4.0	
AU	T 	φ 2.5	N	3.0 4.2	
AU	LM 	φ 1.8	N	3.0	

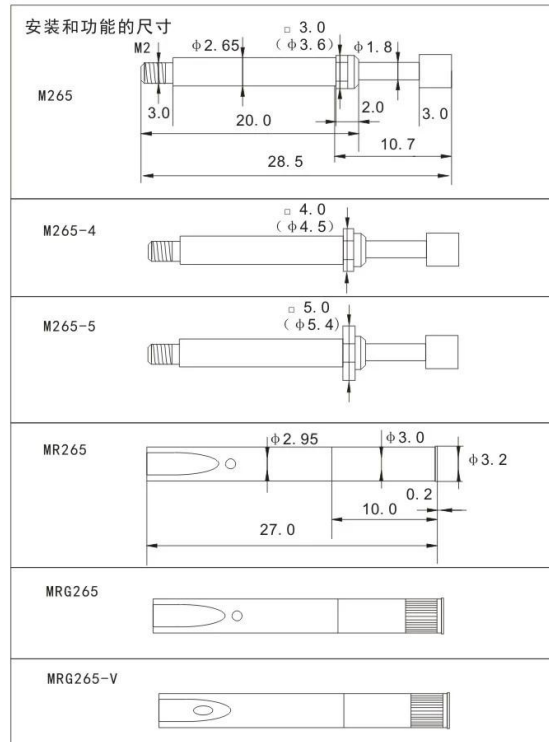

用来测试电缆束的探针
螺钉，螺丝 螺纹设计
可用的螺旋工具

技术参数

间距: 4.00 mm/160 mil
 全行程: 5.50 mm
 工作行程: 4.40 mm
 预装弹力: 0.20/0.20/0.40/0.50/0.80/0.70 N
 在工作行程下的弹力: 0.40/0.60/1.50/2.25/3.00/5.00 N

电气数据

电流: 5.0...8.0A
 电阻: ≤30 mOhm

材质

针管: 黄铜, 镀金
 弹簧: 不锈钢
 针杆: 铍铜, 镀金
 套管: 黄铜, 镀金

推荐的钻孔直径

HP2361.1 (保温, 隔热材料) 3.00 mm
 HGW2372 (玻璃棉, 玻纤棉) 3.01 mm

onze service

1. Snelle reactie.

2. Aangepast wordt geaccepteerd.
3. Korte productietijd en snelle levering.
4. Hoge kwaliteit en goede prijs.

Hoofd producten

Veerbelaste pen (enkel) van PCB-, ICT-, FCT-testen;

Veerpen (connector) om een verbinding tot stand te brengen tussen twee printplaten voor opladen, positionering, batterijen, halfgeleiders en versterkers; applicaties onderling verbinden;

BGA en halfgeleidertest dubbelzijdige sonde;

Universele pen zonder veer, verfnaald, LM-pen QZ en VZ-serie;

Hoge stroom sonde, de sonde schakelaars, naald condensatoren;

Pier en versterker; stopcontact / stopcontact;

Andere gerelateerde elektronische componenten, 30 # OK-lijn, jig lock, POM, ijzeren scharnieren, etc.

Productieproces



1. Raw material warehouse



2. Lathe workshop



3. Assemble workshop



4. Quality inspection




5. Finished products




6. Packing

Uitrusting testen



1. Agilent current testing



2. Quadratic element



3. Load Curve Meter



4. Bond Test



5. Life Fatigue Test



6. Microscope

Verpakking en levering

Standard products will be delivered out within 3 days. Customized products will be sent out within 15 days.

