


## Productiespecificaties

Item nummer	SF1195
Toonhoogte	6,0 mm
Temperatuur	$\Delta T < 20^{\circ}\text{C}$
Lente kracht	550g
Huidig	30Amp
Weerstand	$< 10\text{m}\Omega$
MOQ	100 STUKS
Betaling	T/T
Afleverijd	5-10 dagen na ontvangst van de betaling

## Product Afbeeldingen

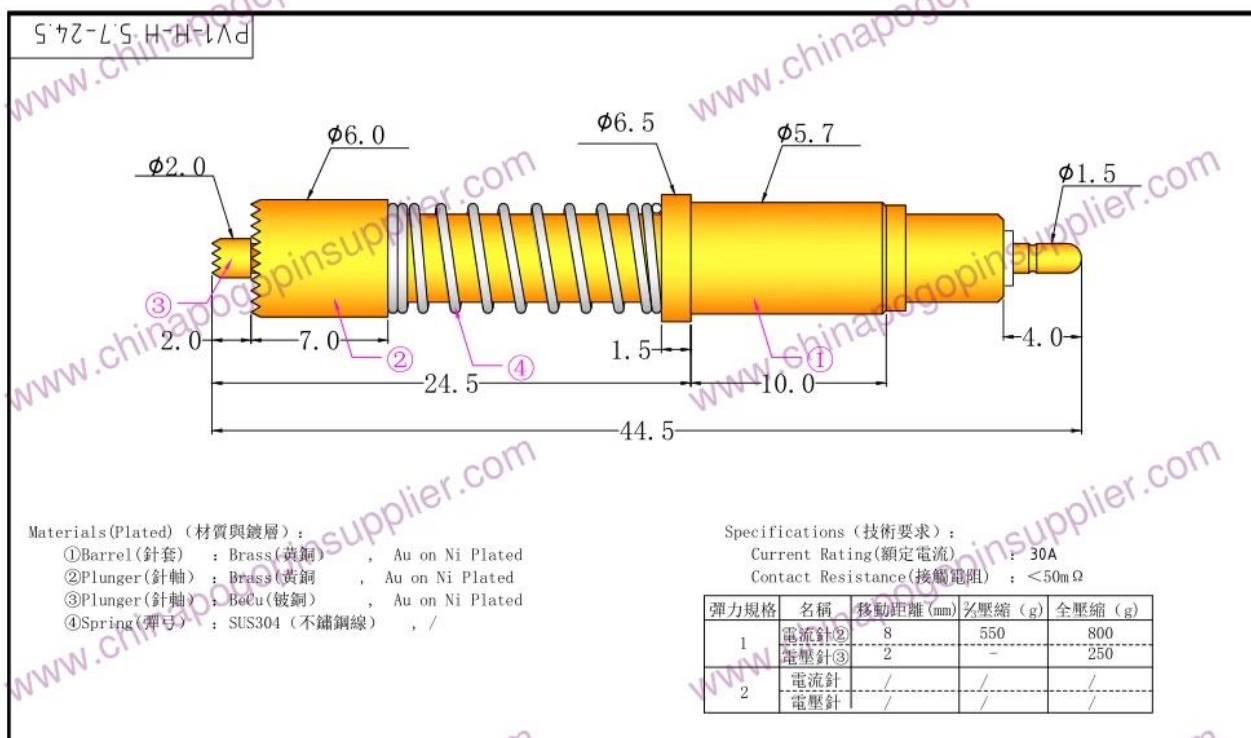

## Productie Stroom



1. raw material warehouse



2. Lathe workshop



3. Assemble workshop



4. Quality inspection



5. Finished products



6. Packing

## Testen Uitrusting

### Measuring Equipment >



#### Measuring Equipment:

1. Agilent current testing;
2. Quadratic element measurement
3. Load Curve Meter
4. Bond Test
5. Life Fatigue Test

## Inpakken



## ***Voornaamst producten***

1. Veergeladen pin (enkel) voor PCB, ICT, FCT-testen enz.;
2. Pogo-pin (connector) om verbinding tot stand te brengen tussen twee printplaten voor opladen, lokaliseren, batterij-, halfgeleider- en interconnectortoepassingen;
3. Sondes met dubbel uiteinde voor BGA- en halfgeleidertests;
4. Universele pin zonder veer, coatingpin, LM-pin met QZ- en VZ-serie;
5. Hoge stroomsonde, schakelsonde, capaciteitnaald;
6. Terminal&houder/contactdoos;
7. Andere gerelateerde elektronische componenten, kalibersloten, POM en enz.

Wat u ook wilt, neem gerust contact met ons op zonder aarzeling, en wij zullen ons best doen om binnen uw mogelijkheden aan uw vereisten te voldoen.

## ***Ons dienst***

1. Wij kunnen uw vraag binnen 24 werkuren beantwoorden;
2. Aangepast ontwerp is beschikbaar en OEM is welkom;
3. We kunnen de sondepinnen aan onze klanten over de wereld met snelheid en precisie.
4. Wij kunnen de laagste prijs met producten van hoge kwaliteit aan onze klanten wij zien.