

Productspecificatie

Merk	SFENG
Item nummer	SF-P75-J
Plunjier	messing
Loop	messing
Lente	SUS- of muziekdraad
Lente kracht	120g
Volledige reis	3,4(0,1319''"/)/2,5(0,0984''"/)
Huidig rantsoen	3A
Huidige weerstand	50 mΩ
Toonhoogte	1,90(0,0748''"/)
Grootte van montagegat	1,35(0,0532''"/)/1,40(0,0551''"/)
MOQ	100 stuks
Doorlooptijd	7 werkdagen na ontvangst van de betaling

Productfoto



胜峰探针
SFENG
The China's The World's



chinapogopinsupplier.com

Onze service

1. Wij kunnen uw vraag binnen 24 werkuren beantwoorden.
2. Het aangepaste ontwerp is beschikbaar en OEM is welkom.
3. We kunnen de sondepinnen snel en nauwkeurig aan onze klanten over de hele wereld leveren.
4. Wij kunnen onze klant de laagste prijs bieden met een product van hoge kwaliteit .

hoofd producten

Veerbelaste pin (enkel) voor PCB-, ICT-, FCT-testen etc;

Pogo-pin (connector) om verbinding tot stand te brengen tussen twee printplaten voor opladen, lokaliseren, batterij-, halfgeleider- en interconnect-toepassingen;

Sonde met twee uiteinden voor BGA- en halfgeleidertests;







Universele pin zonder veer, coatingpin, LM-pin met QZ- en VZ-serie;

Hoge stroomsonde, schakelaarsonde, capaciteitsnaald;


Terminal & stopcontact/aansluiting;

Andere gerelateerde elektronische componenten, 30 # OK-draad, malsloten, POM, ijzeren scharnier enz

Kwaliteitscontrole

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

Verpakkingsbeeld

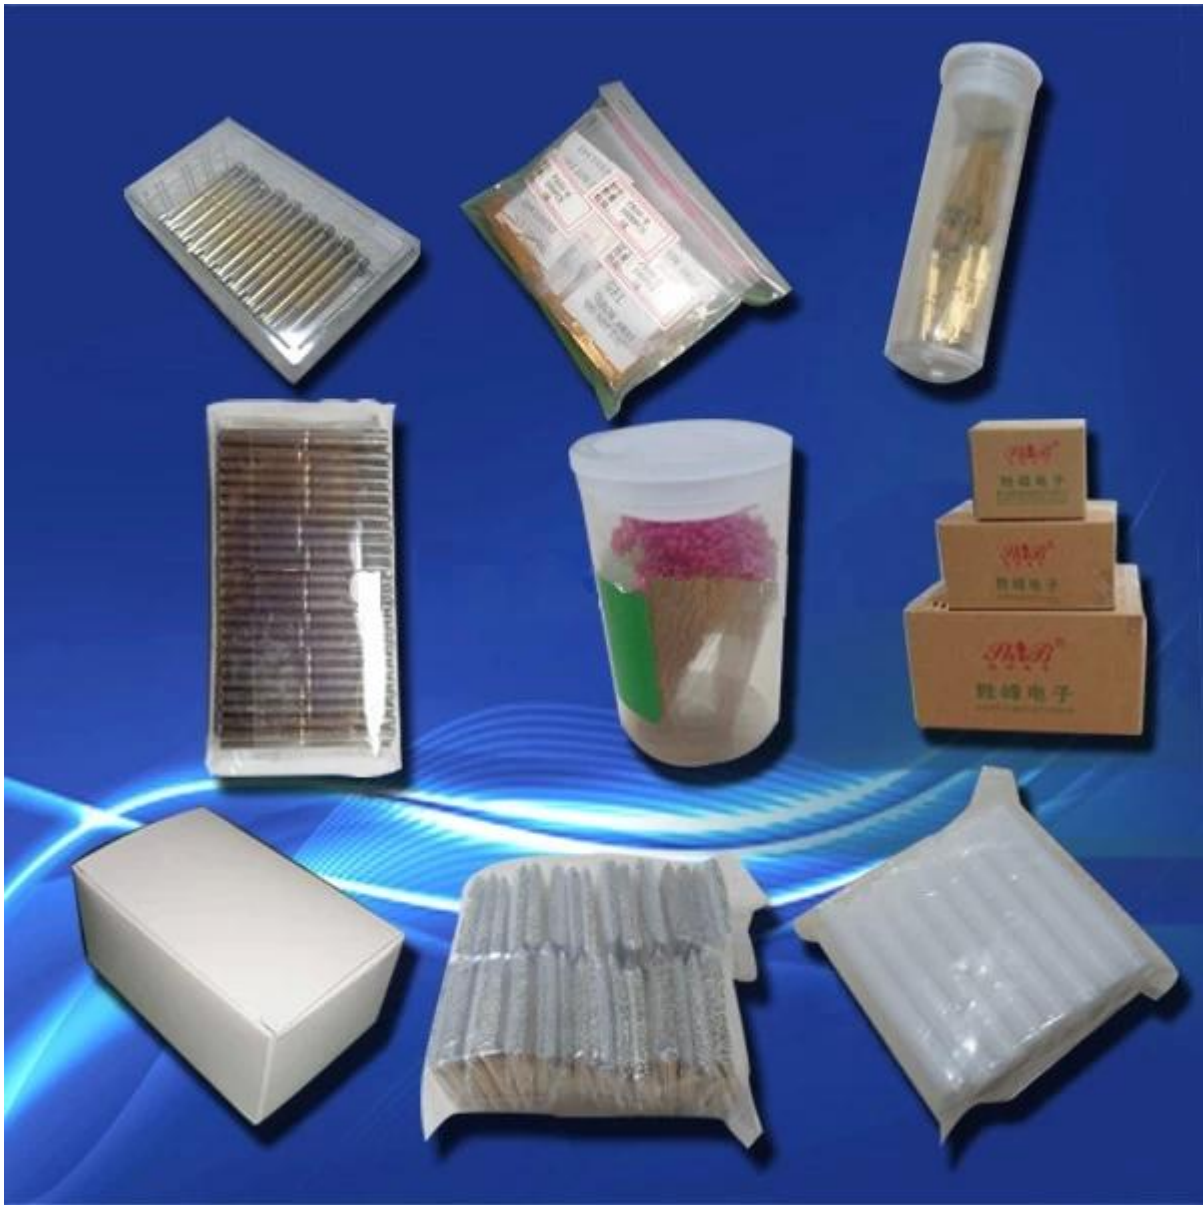

Fabriksafbeelding

