


Productspecificatie

Model	SF265-G300-5780L-1300L-250G-002
Materiaal	Plunjer: Becu, Au op Ni verguld Vat: Messing, Au op Ni verguld Isolatiehuls: PEEK Soldeeraansluiting: Becu, Au op Ni verguld Tip: POM Lente: SWP
Huidige score	3A
Lente kracht	2.5N
Volledige slag	7,0 mm
Wisselend pad	2,4 mm

Producttekening

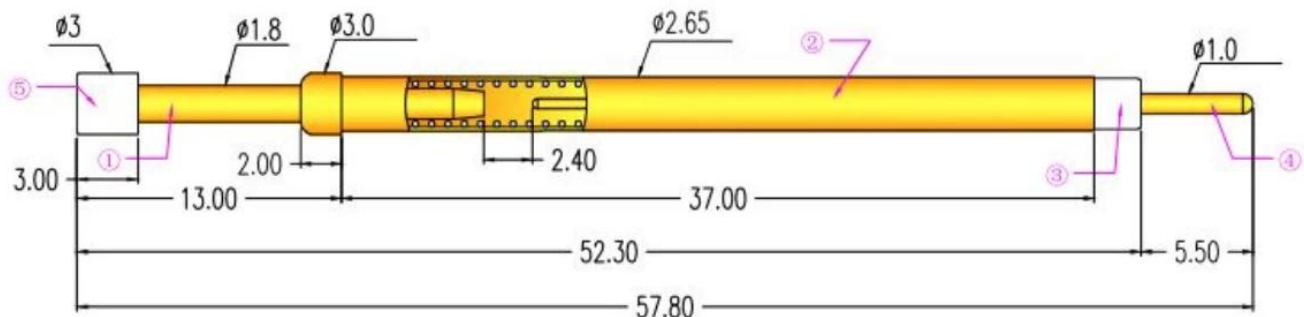

Onze service

1. We kunnen uw vraag binnen 24 werkuren beantwoorden.
2. Aangepast ontwerp is beschikbaar en OEM is welkom.
3. We kunnen de sondepennen snel en nauwkeurig aan onze klanten over de hele wereld leveren.
4. We kunnen onze klant de laagste prijs bieden met een product van hoge kwaliteit.

hoofd producten

Veerbelaste pen (enkel) voor PCB-, ICT-, FCT-testen enz.;

Pogo-pin (connector) om een verbinding tot stand te brengen tussen twee printplaten voor opladen, lokaliseren, batterij-, halfgeleider- en interconnect-toepassingen;

Dubbelzijdige sonde voor BGA- en halfgeleidertesten;

Universele pen zonder veer, coatingpen, LM-pen met QZ- en VZ-serie;

Hoge huidige sonde, Schakelaarsonde, Capaciteitsnaald;

Terminal & contactdoos / contactdoos;

Andere gerelateerde elektronische componenten, 30 # OK-draad, Jig-slots, POM, ijzeren scharnier enz

Kwaliteitscontrole

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

Inpakken



Item: SF265-G300-G5780L-
1300L-250G-002

Qty: 100PCS

Date: 2022/11/26