



Productiespecificaties

Item nummer	SF-P156-H
Toonhoogte	4,75 mm
Grootte van montagegat	Drukplaat: 2,75 mm Glasvezelplaat: 2,80 mm
Nominale slag	4,5 mm
Volledige slag	6,8 mm
Lente kracht	450 gf bij belasting 6,0 mm
Huidig rantsoen	3A
Stroomweerstand	≤50mΩ
MOQ	100 STUKS
Betaling	T/T
Aflevertijd	5-10 dagen na ontvangst van de betaling




Product Afbeeldingen

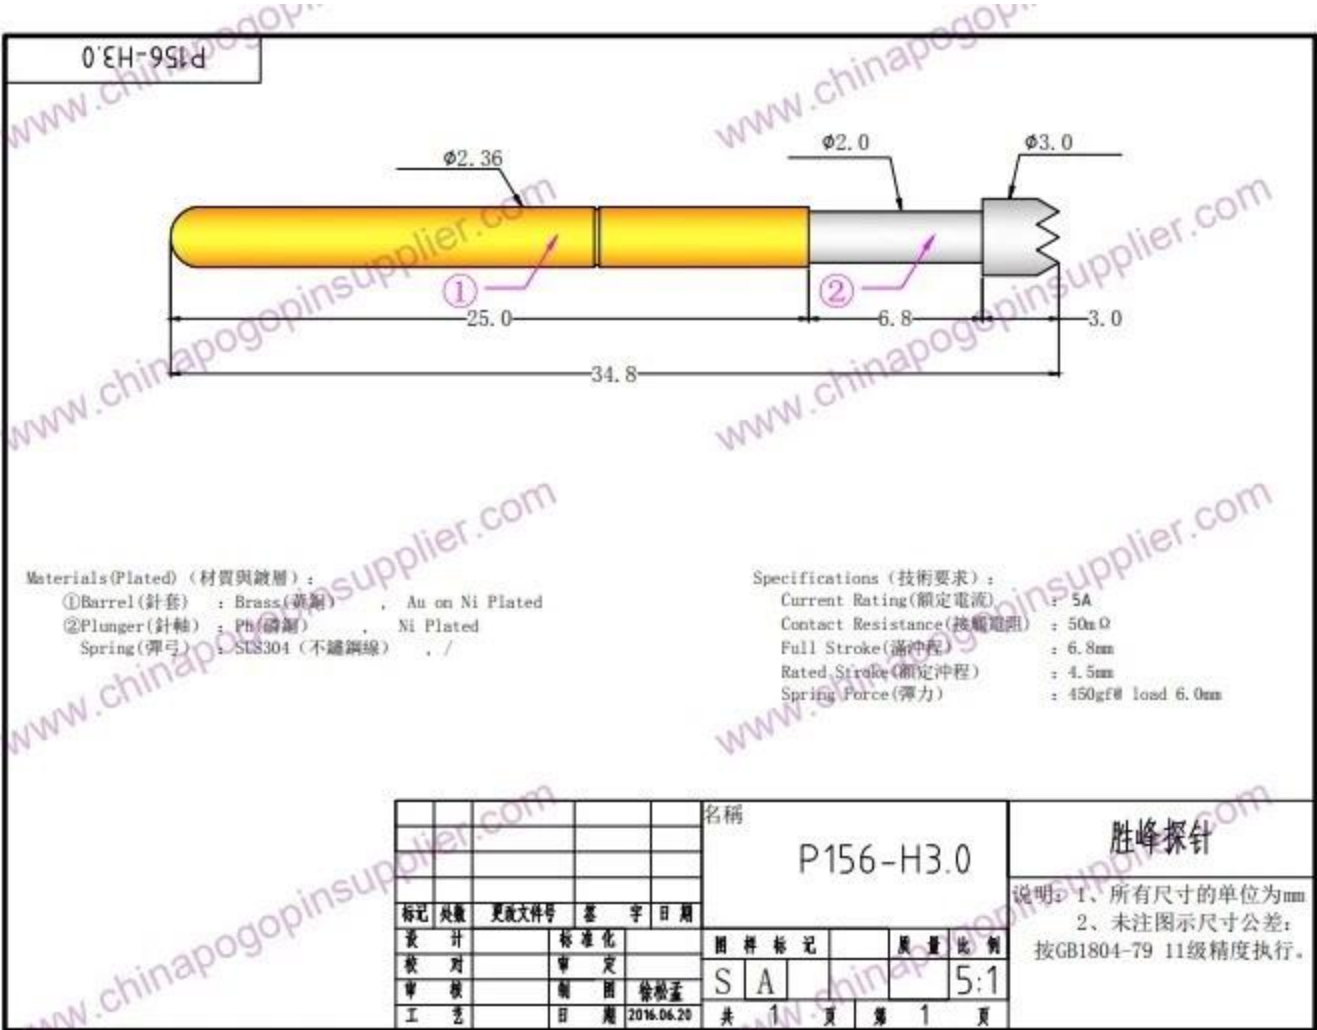

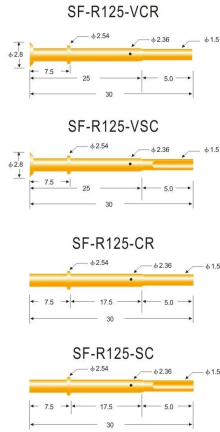



Probe specifications SF-P125(技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距): 3.17mm(.1248")
- Mounting hole size(钻孔尺寸): 压克力: 2.40mm(.0945")
电木板、玻璃纤维板: 2.45mm(.0965")
- Full travel(行程): 6.30(.2480")
- Spring force(弹簧压力): 200g
- Materials and finishes(材料及涂饰):
Plunger: Be Cu, Rh plated;
Barrel: Brass, Gold plated
Spring: Stainless steel
- Current rating(额定电流): 5A(安培)
- Contact resistance(接触电阻): 50mΩ(毫欧姆)
- Connections(接线形式):
Crimp: R125-VCR, R125-CR
Solder cup: R125-VSC, R125-SC

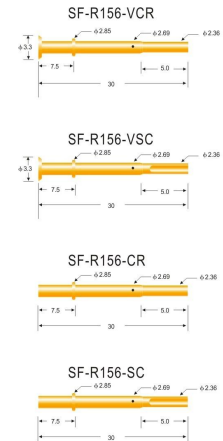

Probe specifications SF-P156(技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距): 4.75mm(.1870")
- Mounting hole size(钻孔尺寸): 压克力: 2.75mm(.1083")
电木板、玻璃纤维板: 2.80mm(.1102")
- Full travel(行程): 6.30(.2480")
- Spring force(弹簧压力): 250g
- Materials and finishes(材料及涂饰):
Plunger: Be Cu, Rh plated;
Barrel: Brass, Gold plated
Spring: Stainless steel
- Current rating(额定电流): 5A(安培)
- Contact resistance(接触电阻): 50mΩ(毫欧姆)
- Connections(接线形式):
Crimp: R156-VCR, R156-CR
Solder cup: R156-VSC, R156-SC





Productie Stroom



1. raw material warehouse



2. Lathe workshop



3. Assemble workshop



4. Quality inspection




5. Finished products



6. Packing

Testen Uitrusting

Measuring Equipment >



Measuring Equipment:

1. Agilent current testing;
2. Quadratic element measurement
3. Load Curve Meter
4. Bond Test
5. Life Fatigue Test



Voornaamst producten

1. Veergeladen pin (enkel) voor PCB, ICT, FCT-testen enz.;
 2. Pogo-pin (connector) om verbinding tot stand te brengen tussen twee printplaten voor opladen, lokaliseren, batterij-, halfgeleider- en interconnectortoepassingen;
 3. Sondes met dubbel uiteinde voor BGA- en halfgeleidertests;
 4. Universele pin zonder veer, coatingpin, LM-pin met QZ- en VZ-serie;
 5. Hoge stroomsonde, schakelsonde, capaciteitnaald;
 6. Terminal&houder/contactdoos;
 7. Andere gerelateerde elektronische componenten, kalibersloten, POM en enz.
- Wat u ook wilt, neem gerust contact met ons op zonder aarzeling, en wij zullen ons best doen om binnen uw mogelijkheden aan uw vereisten te voldoen.

Ons dienst

1. Wij kunnen uw vraag binnen 24 werkuren beantwoorden;
2. Aangepast ontwerp is beschikbaar en OEM is welkom;
3. We kunnen de sondepinnen aan onze klanten over de wereld met snelheid en precisie.
4. Wij kunnen de laagste prijs met producten van hoge kwaliteit aan onze klanten wij zien.