

## Specificaties

Merk	SFENG
Model	Schakelsonde SF-KP2.96 * 54-geïsoleerde tip
Plunjer	Fosfaat brons
Lichaam	Messing
Voorjaar	roestvrij staal
Lente kracht	Maatwerk
Volledige reis	5,0 mm
Nominale spanning	NEE
Huidige weerstand	NEE
Spatiëring	NEE
Montage afmetingen	NEE
MOQ	100
Tijd om te bezorgen	7 dagen na bevestiging van bestelling


## product afbeelding



**SFENG**  
The China's The World's



*Testen van testsonde wisselen*

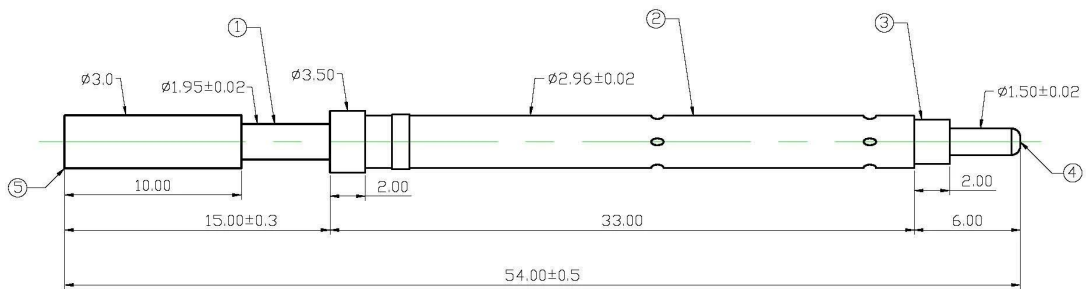

材质与电镀;

- ①针 头, 磷铜镀金;
- ②套 管, 黄铜镀镍;
- ③绝缘套, PEEK;
- ④尾 针, 磷铜镀金;
- ⑤绝缘套, 白色POM

技术要求;

- 满行程: 5.0mm
- 满行程弹力: 450g±90g
- 开关距离: 1.5mm
- 开关弹力: 120g±25g

				名 称:		胜峰科技	
				SF-开关针新PEEK 2.96X54带塑料头			
说明:				1. 所有尺寸单位为mm			
2. 未注图示尺寸公差:按GB1804-79 11级精度执行				图 样 标 记			
图 纸 编 号:				S A			
图 纸 编 号:				1:1			
图 纸 编 号:				共 1 页 第 1 页			

## onze service

1. Snelle reactie.
2. Aangepast wordt geaccepteerd.
3. Korte productietijd en snelle levering.
4. Hoge kwaliteit en goede prijs.

## Hoofd producten

Veerbelaste pen (enkel) van PCB-, ICT-, FCT-testen;

Veerpen (connector) om een verbinding tot stand te brengen tussen twee printplaten voor opladen, positionering, batterijen, halfgeleiders en versterkers; applicaties onderling verbinden;

BGA en halfgeleider test dubbelzijdige sonde;

Universele pen zonder veer, verfnaald, LM-pen QZ en VZ-serie;

Hoge stroom sonde, de sonde schakelaars, naald condensatoren;

Pier en versterker; stopcontact / stopcontact;

Andere gerelateerde elektronische componenten, 30 # OK-lijn, jig lock, POM, ijzeren scharnieren, etc.

## Productieproces



1. Raw material warehouse



2. Lathe workshop



3. Assemble workshop



4. Quality inspection



5. Finished products



6. Packing

## Uitrustig testen



1. Agilent current testing



2. Quadratic element



3. Load Curve Meter



4. Bond Test



5. Life Fatigue Test



6. Microscope

## Verpakking en levering

Standard products will be delivered out within 3 days. Customized products will be sent out within 15 days.

