


Productspecificatie

Model	SF-1,36*20,8-JJ
Materiaal	-Vat: Messing, Au op Ni-verguld -Plunger: Becu, Au op Ni-verguld -Lente: ZUS
Huidige score	3A
Neem contact op met Weerstand	80mΩ
Volledige slag	6,5 mm
Nominale slag	4,30 mm
Lente kracht	70 ± 10 gf bij belasting 4,30 mm

Producttekening

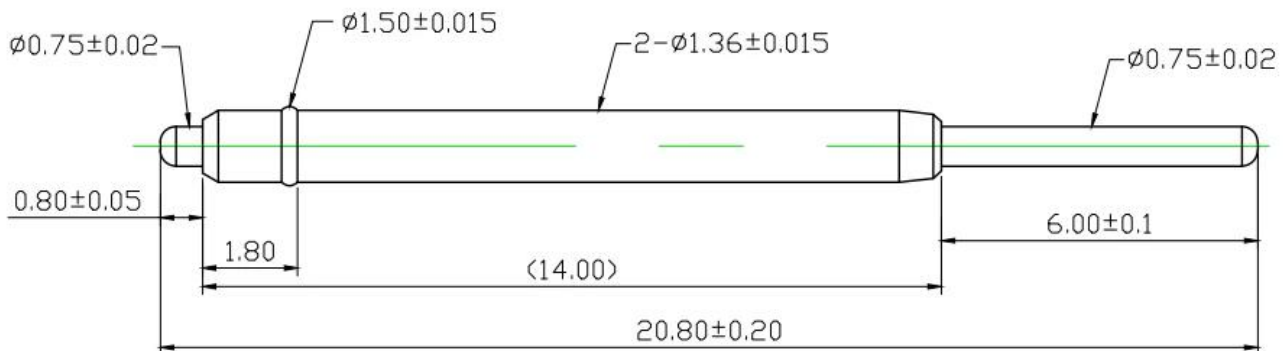

Onze service

1. Wij kunnen uw vraag binnen 24 werkuren beantwoorden.
2. Het aangepaste ontwerp is beschikbaar en OEM is welkom.
3. We kunnen de sondepinnen snel en nauwkeurig aan onze klanten over de hele wereld leveren.
4. Wij kunnen onze klant de laagste prijs bieden met een product van hoge kwaliteit.

hoofd producten

Veerbelaste pin (enkel) voor PCB-, ICT-, FCT-testen etc;

Pogo-pin (connector) om verbinding tot stand te brengen tussen twee printplaten voor opladen, lokaliseren, batterij-, halfgeleider- en interconnect-toepassingen;

Sonde met twee uiteinden voor BGA- en halfgeleidertests;

Universele pin zonder veer, coatingpin, LM-pin met QZ- en VZ-serie;

Hoge stroomsonde, schakelaarsonde, capaciteitsnaald;

Terminal & stopcontact/aansluiting;

Andere gerelateerde elektronische componenten, 30 # OK-draad, malsloten, POM, ijzeren scharnier enz

Productieapparatuur

SOURCE MANUFACTURERS / QUALITY ASSURANCE



Verpakkingsbeeld



Fabrieksafbeelding

