


Productspecificatie

Model	SF-420 * 4850
Materiaal	Koper legering
Chuidige beoordeling	10 A
Contactweerstand (initieel)	15m Ω
Volledige compressieslag	$\geq 9,0$ mm
Aanbevolen werkreizen	450 \pm 20% (6,5 mm)

Producttekening

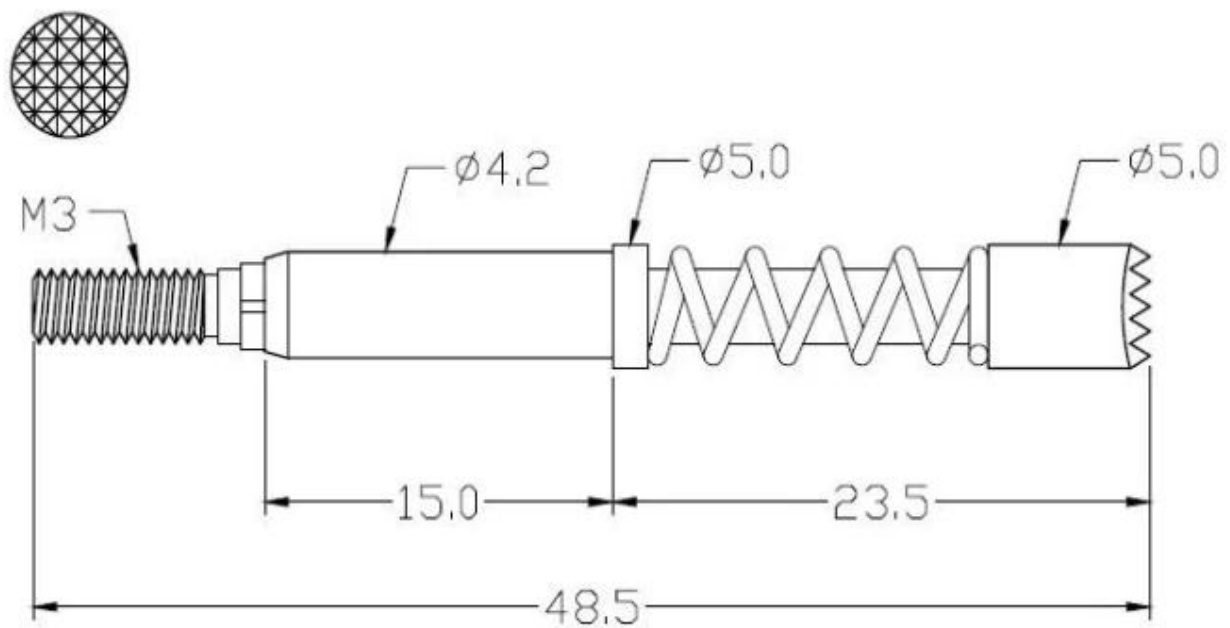

Onze service

1. We kunnen uw vraag binnen 24 werkuren beantwoorden.
2. Aangepast ontwerp is beschikbaar en OEM is welkom.
3. We kunnen de sondepennen snel en nauwkeurig aan onze klanten over de hele wereld leveren.

4. We kunnen de laagste prijs voorzien van een product van hoge kwaliteit aan onze klant.

hoofd producten

Veerbelaste pen (enkel) voor PCB-, ICT-, FCT-testen enz.;

Pogo-pin (connector) om een verbinding tot stand te brengen tussen twee printplaten voor opladen, lokaliseren, batterij-, halfgeleider- en interconnect-toepassingen;

Dubbelzijdige sonde voor BGA- en halfgeleider testen;

Universele pen zonder veer, coatingpen, LM-pen met QZ- en VZ-serie;

Hoge huidige sonde, Schakelaarsonde, Capaciteitsnaald;

Terminal & contactdoos / contactdoos;

Andere gerelateerde elektronische componenten, 30 # OK-draad, Jig-sloten, POM, ijzeren scharnier enz

productiestroom



1. Raw material warehouse



2. Lathe workshop



3. Assemble workshop



4. Quality inspection



5. Finished products



6. Packing

Foto inpakken



Verzenden informatie

Standard products will be delivered out within 3 days. Customized products will be sent out within 15 days.



Fabriek afbeelding

