


Productspecificatie

Merk	SFENG
Item nummer	dubbele koppen SF-1.36*21.2-JJ
Materiaal	Vat: Messing, Au op Ni-verguld Plunjer: Becu, Au op Ni-geplateerd Lente: SUS
Maat	ø1,36*21,2mm
Huidig rantsoen	3A
Lente kracht	70 g ± 10 gf bij belasting 4,30 mm
Volledige slag	6,50 mm
Huidige weerstand	minder dan 80 mOhm
MOQ	100 STUKS
Betalingstermijn	100% TT vooraf
Doorlooptijd	7 werkdagen na ontvangst van de betaling

Producttekening

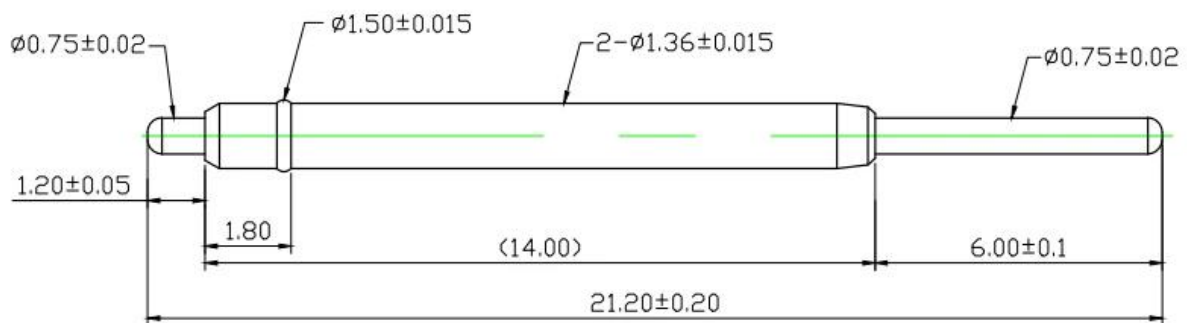

Onze service

1. Beantwoord uw vraag binnen 24 werkuren
2. Aangepast ontwerp is beschikbaar, OEM is welkom
3. Levering van de sondepinnen aan onze klanten over de hele wereld met snelheid en precisie
4. bied de laagste prijs met hoge kwaliteit aan onze klant

hoofd producten

---Veergeladen pin (enkel) voor PCB-, ICT-, FCT-testen, enz.;

---Pogo pin(connector) om een (meestal tijdelijke) verbinding tussen te maken

twee printplaten voor het opladen, lokaliseren, batterij-, halfgeleider- en

interconnectApplicaties;

---Het dubbel beëindigde probef orBGA; testen;







---Universele pin zonder veer, coatingpin, LM-pin met QZ- en VZ-serie;

---Hoge stroomsonde, schakelsonde, capaciteitsnaald...

---Terminal&houder/contactdoos;

---Andere gerelateerde elektronische onderdelen, 30#OKwire, Jig-slots, POM, Ironhinge, enz.

Kwaliteitscontrole

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

Verpakkingsbeeld



Fabrieksafbeelding

