


## **Productspecificatie**


Merk	SFENG
Item nummer	SF-P080
Plunjer	Messing
Loop	Messing
lente	Lente
Lente kracht	15g
Volledige reis	1,5(0,0590"" )
Huidig rantsoen	0,3A
Huidige weerstand	50mW
Toonhoogte	0,45 (0,0177 "" )
Grootte van montagegat	0,35(0,0138"" )
MOQ	100 stuks
Doorlooptijd	7 werkdagen na ontvangst van de betaling

## **Productfoto**


# SF-P080




-J

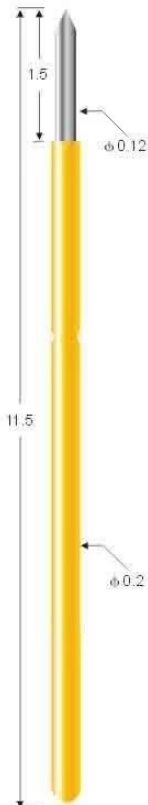

SF-P080-B



SF-R080-VR

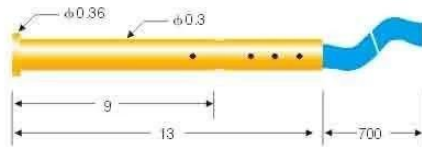

SF-R080-VRW

## Probe specifications SF-P080 (技术规格)

- Recommended minimum center (最小间距): 0.45mm (.0177 ")
- Mounting hole size (钻孔尺寸): 0.35mm (.0138 ")
- Full travel (行程): 1.5 (.0590 ")
- Spring force (弹簧压力): 15g (克)
- Materials and finishes (材料及涂饰):  
Plunger: SK4, Rh plated  
Barrel: Phosphor bronze, Gold plated  
Spring: Music wire, Gold plated
- Current rating (额定电流): 0.3A (安培)
- Contact resistance (接触电阻): 260mΩ (毫欧姆)

### Receptacle specifications

Materials and finishes: Phosphor bronze, Gold plated

胜峰探针  
**SFENG**  
The China's The World's

RoHS

QUALITY ASSURED FIRM  
**ISO 9001**  
SGS

CE



chinapogopinsupplier.com

### ***Onze service***

1. Wij kunnen uw vraag binnen 24 werkuren beantwoorden.
2. Het aangepaste ontwerp is beschikbaar en OEM is welkom.
3. We kunnen de sondepinnen snel en nauwkeurig aan onze klanten over de hele wereld leveren.
4. Wij kunnen onze klant de laagste prijs bieden met een product van hoge kwaliteit .

### ***hoofd producten***

Veerbelaste pin (enkel) voor PCB-, ICT-, FCT-testen etc;

Pogo-pin (connector) om verbinding tot stand te brengen tussen twee printplaten voor opladen, lokaliseren, batterij-, halfgeleider- en interconnect-toepassingen;

Sonde met twee uiteinden voor BGA- en halfgeleidertests;







Universele pin zonder veer, coatingpin, LM-pin met QZ- en VZ-serie;

Hoge stroomsonde, schakelaarsonde, capaciteitsnaald;


Terminal & stopcontact/aansluiting;

Andere gerelateerde elektronische componenten, 30 # OK-draad, malsloten, POM, ijzeren scharnier enz

## **Kwaliteitscontrole**

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

## **Verpakkingsbeeld**

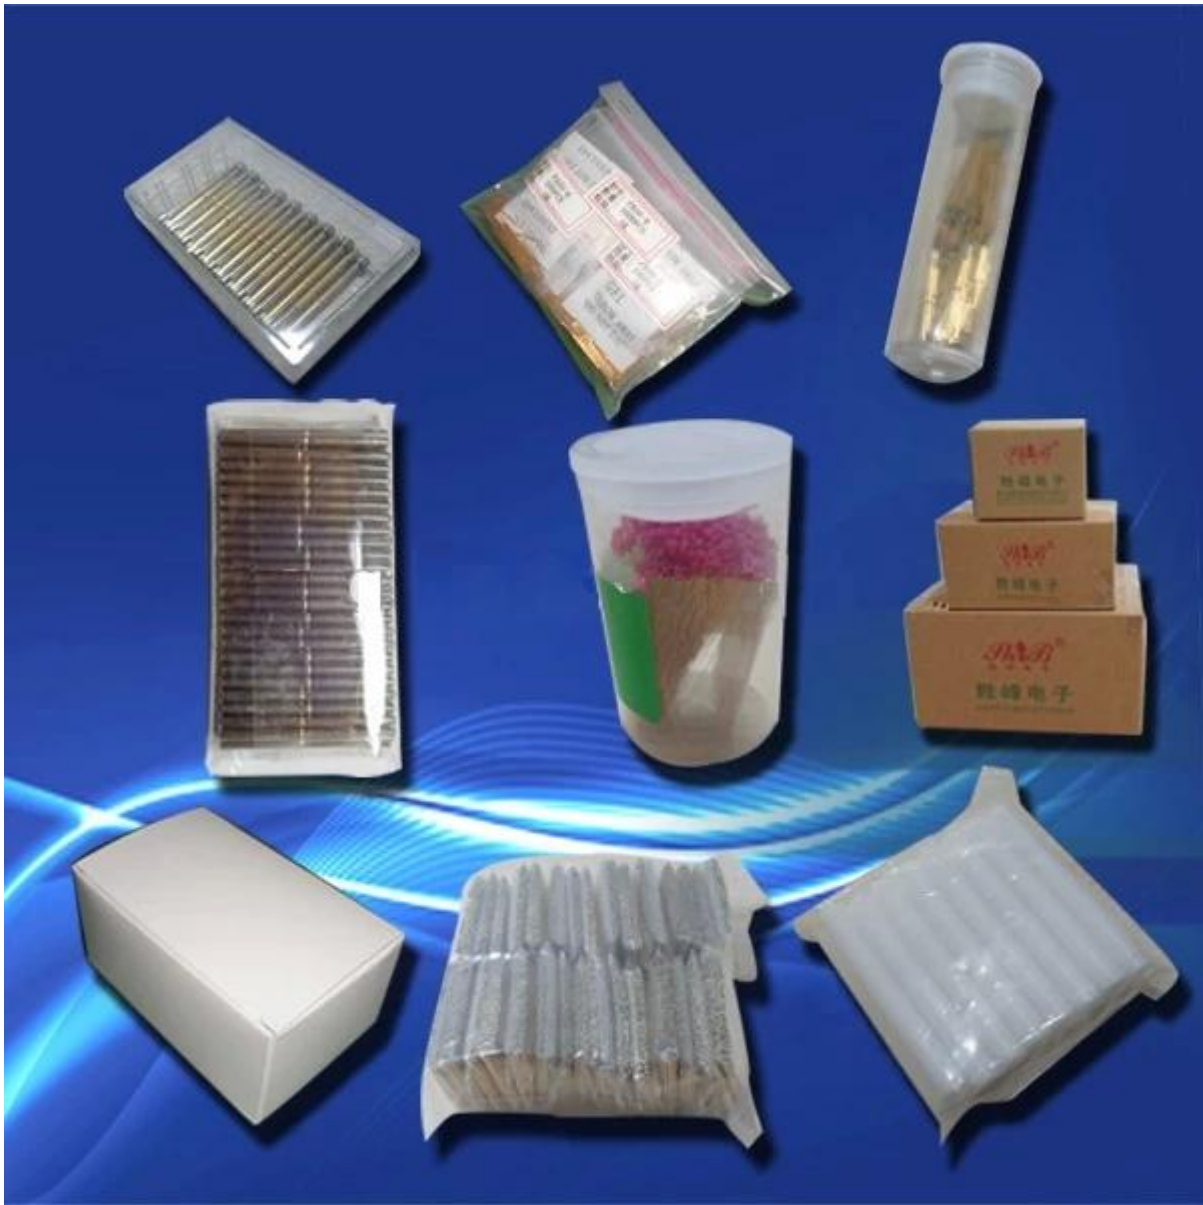

**Fabrieksafbeelding**



