


6A Huidig Sonde pen

Productspecificatie

Merk	SFENG
Artikelcode	SF-2,9*36
Aanbevolen beroerte	2,5 mm
Lente kracht	580g
Huidig	6A
Weerstand	<10m Ω

Producttekening

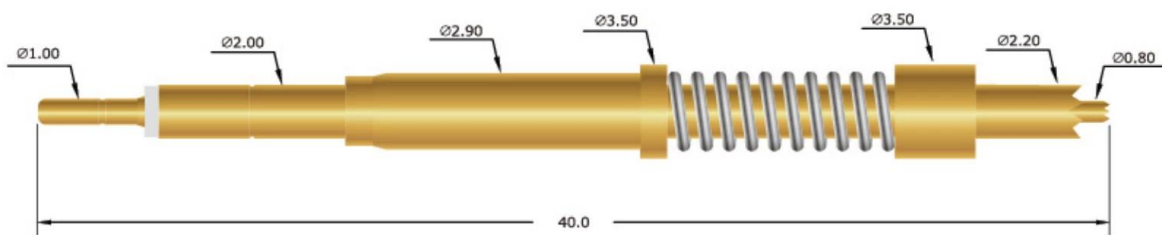

product afbeelding

SFENG
The China's The World's





Onze service

1. Wij kunnen uw vraag binnen 24 werkuren beantwoorden.
2. Customiseddesign is beschikbaar en OEM is welkom.
3. We kunnen de sondepinnen snel en nauwkeurig aan onze klanten over de hele wereld leveren.
4. Wij kunnen onze klant de laagste prijs bieden met een product van hoge kwaliteit.

hoofd producten

Veerbelaste pin (enkel) voor PCB-, ICT-, FCT-testen etc;

Pogo-pin (connector) om verbinding tot stand te brengen tussen twee printplaten voor opladen, lokaliseren, batterij-, halfgeleider- en interconnect-toepassingen;

Sonde met twee uiteinden voor BGA- en halfgeleider tests;

Universele pin zonder veer, coatingpin, LM-pin met QZ- en VZ-serie;

Hoge stroomsonde, schakelaarsonde, capaciteitsnaald;

Terminal & stopcontact/aansluiting;

Andere gerelateerde elektronische componenten, 30 # OK-draad, malsloten, POM, ijzeren scharnier enz

Kwaliteitscontrole



Verpakkingsbeeld

