

# Soldeerbeker Pogo Pin SF-PPA1.57x11x100L

Hetem	SF-PPA1.57x11x100L
Plunjer	Messing met goud geplateerd
Vat	Messing with goud geplateerd
Voorjaar	roestvrij staal of muziek- draad
Huidig rantsoen	3EEN
MOQ	1000
Pakket	100st in een polybag of net zo uw verzoek
Levertijd	binnen 7 werken dagen

## pogo pin tekening

Technical drawing of a Pogo Pin SF-PPA1.57x11x100L. The drawing shows a cylindrical component with a diameter of 1.00 mm at the top, a diameter of 1.57 mm for the main body, a diameter of 1.68 mm for the spring section, and a diameter of 1.88 mm for the contact tip. The contact tip has a diameter of 1.42 mm and a height of 0.25 mm. The total length is 11.00 ± 0.1 mm. The drawing also shows a diameter of 1.00 mm for the bottom section and a length of 2.50 mm for the bottom section.

Materials (Plated) (材質與鍍層):  
 Barrel (針套): Brass (黃銅) Au on Ni Plated  
 Plunger (針軸): Brass (黃銅) Au on Ni Plated  
 Spring (彈弓): SUS (不銹鋼線) J

Specifications (技術要求):  
 Current Rating (額定電流): 1A  
 Contact Resistance (接觸電阻): ≤ 80mΩ  
 Full Stroke (滿沖程): 2.0mm  
 Rated Stroke (額定沖程): 1.0mm  
 Spring Force (額定彈力): 110 ± 15%gf @ load 1.0mm


名称:	SF-PP1.57X11-1.0		胜峰科技
说明:	1. 所有尺寸单位为mm 2. 未注公差按GB1804-79 11级精度执行		
图样标记	视图	质量	比例
S	A	⊕	/
工艺	日期	2019-6-26	共 1 页 第 1 页

## pogo pin foto


SFENG




**SFENG**  
The China's The World's

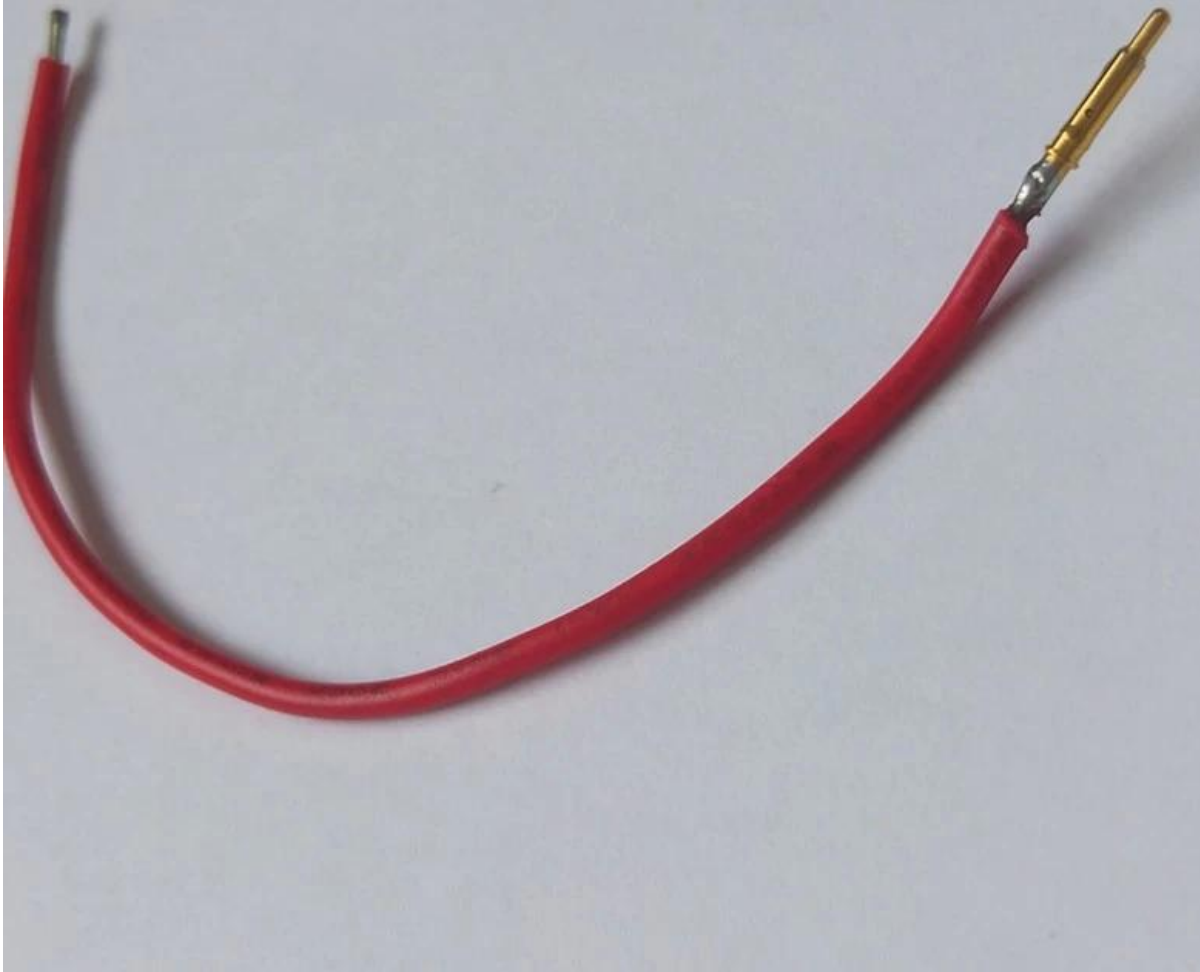


Gerelateerde pogo pin




SF-P071G-250




SF-P073G-205




SF-P089G-098




SF-P095G-250




SF-P101G-200




SF-P105G-210




SF-P110G-180




SF-111G-150




SF-120G-200




SF-130G-210




SF-141G-098




SF-154G-250




SF-155G-150




SF-167G-250




SF-169G-170




SF-174G-200




SF-P180G-210




SF-P180G-320




SF-245G-300




SF-P080G-170




SF-P085G-150



SF-P090G-180




SF-T125G-180



SF-T083G-260





SF-112G-300



## Factory & bedrijf



## Onze service

1. We kunnen uw vraag binnen 24 werkuren beantwoorden.
2. Customiseddesign is beschikbaar en OEM is welkom.
3. We kunnen de sondepennen met snelheid en precisie aan onze klanten over de hele wereld leveren.
4. We kunnen de laagste prijs met een product van hoge kwaliteit leveren aan onze klant.

## hoofd producten

Veerbelaste pen (enkel) voor PCB, ICT, FCT testen etc;

Pogo pin (connector) om verbinding te maken tussen twee printplaten voor opladen,

lokaliseren, batterij, halfgeleider en interconnect-toepassingen;

BGA-testsondepen en Semiconductor testen;

Universele pen zonder veer, coatingpen, LM-pen met QZ- en VZ-serie;

Hoge stroomsonde, Wissel van sonde, Capaciteit naald;


Terminal & vergaarbak / contactdoos;

Andere gerelateerde elektronische componenten, 30 # OK-draad, jig-slots, POM, ijzeren scharnier enz

## Controle van apparatuur



1. Agilent current testing

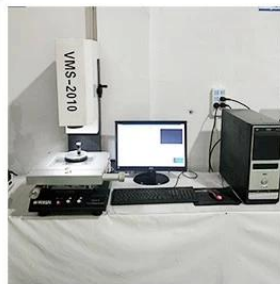

2. Quadratic element



3. Load Curve Meter



4. Bond Test



5. Life Fatigue Test



6. Microscope

Pakket

en verzending

Standard products will be delivered out within 3 days. Customized products will be sent out within 15 days.

