


Productbeschrijving:


Een coaxiale sonde wordt gebruikt in microgolfttechniek en RF-tests om de elektrische eigenschappen van materialen te meten, zoals de diëlektrische constante, verliestangens en geleidbaarheid. Het wordt ook gebruikt om de prestaties van microgolfcomponenten, zoals filters, versterkers en antennes, te karakteriseren. De sonde bestaat uit een coaxkabel met aan het uiteinde een kleine, blootliggende geleider die in het te testen materiaal wordt gestoken. De elektrische eigenschappen van het materiaal worden bepaald door de reflectie en transmissie van microgolfsignalen door de sonde te meten.

Producttekening:

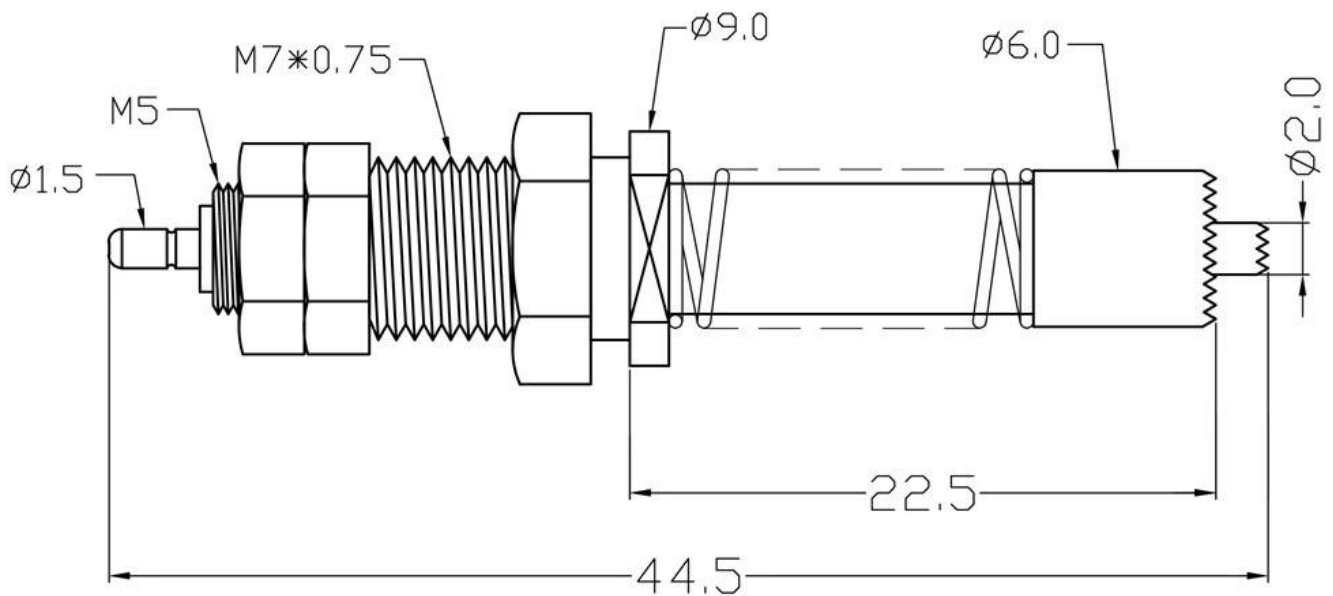

Productparameters:

Model:	SF-PV1-H-H M7,0x44,5
Materiaal:	Koperlegering
Huidige beoordeling:	30A
Contactweerstand (initieel):	$\leq 1 \text{ m}\Omega$
Maximale reis:	$\geq 8,0 \text{ mm}$
Aanbevolen werkreizen:	$550 \text{ g} \pm 20\% (5 \text{ mm})$

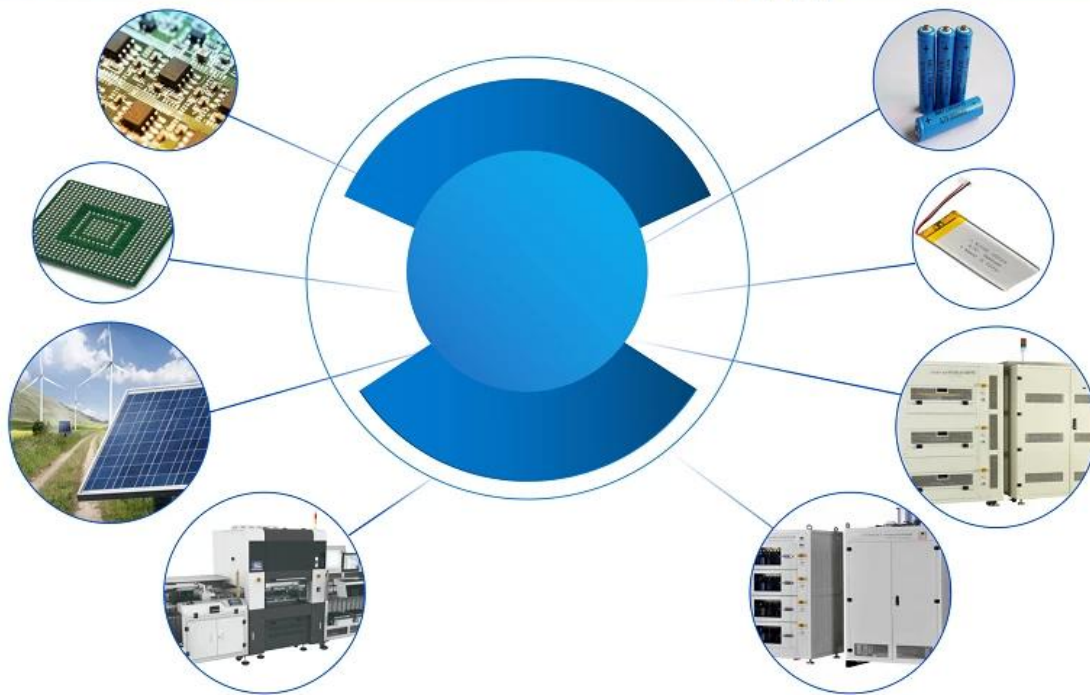

Paket:



Logistiek:

Voorbeeldbestelling verzonden door DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

Voor levering van massaorders kan dit optioneel zijn met voorwaarden van Exwork, FOB, CNF, CIF door de lucht of over zee, afhankelijk van de expediteur van de koper of die van ons



Fabrieksshow:



