


Productspecificatie

Merk	SFENG
Itemnummer	SF-P50
Zuiger	messaging
Vat	messaging
Lente	SUS of Music draad
Veerkracht	100g
Volledige Travel	2,5 (0,0984 ")
Huidige Ration	1.5A
Weerstand	50mW
Toonhoogte	1,27 (0.0500"0
Montagegat grootte	0,90 (0,0354 ") / 0,95 (0,0374")
MOQ	100 stuks
Doorlooptijd	7 werkdagen na ontvangst van de betaling

Product Picture




SF-P50

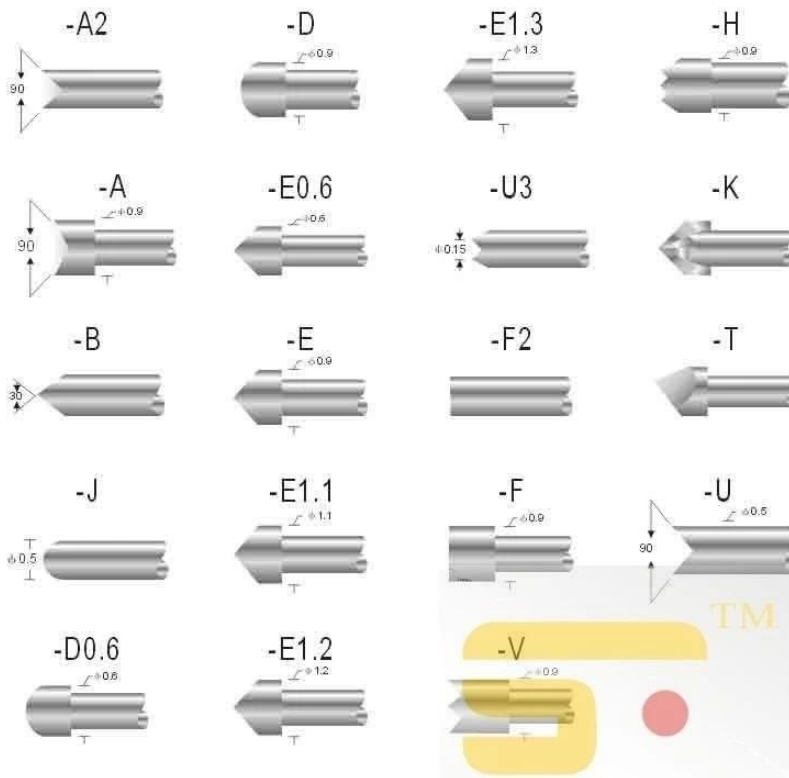

Probe specifications SF-P50(技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距): 1.27mm(.0500 ")
- Mounting hole size(钻孔尺寸):
V: 0.90mm(.0354 ")
W: 0.95mm(.0374 ")
- Full travel(行程): 2.5(.0984 ")
- Spring force(弹簧压力): 100g
- Materials and finishes(材料及涂饰):
Plunger: Be Cu, Rh plated; SK4, Rh plated
Barrel: Phosphor bronze, Gold plated
Spring: Stainless steel
- Current ration(额定电流): 1.5A(安培)
- Contact resistance(接触电阻): 50mΩ(毫欧姆)

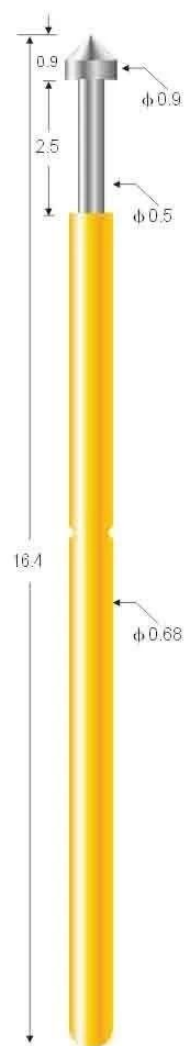

SF-P50-E

www.shengfengdz.com

Onze Service

1. Wij kunnen uw vraag beantwoorden binnen 24 werkuren.
2. Het aangepaste ontwerp is beschikbaar en OEM zijn welkom.

3. We kunnen de sonde pinnen te leveren aan onze klanten over de hele wereld met snelheid en precisie.
4. Wij kunnen de laagste prijs met een hoge kwaliteit product te leveren aan onze klant.

Hoofd producten

Verende pen (enkel) voor PCB, ICT, FCT testen etc;

Pogo pin (connector) om de verbinding tussen twee printplaten te stellen voor het opladen, lokaliseren, Batterij, Semiconductor & amp; Interconnect toepassingen;

Dubbele eindigde sonde voor BGA en Semiconductor testen;

Universele pin zonder veer, coating pin, LM pin met QZ en VZ-serie;

Hoge stroom sonde, Switch sonde, Capaciteit naald;

Terminal & amp; vergaarbak / socket;

Andere elektronische componenten, 30 # OK draad, Jig sloten, POM, Iron scharnier etc

Kwaliteitscontrole

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

Verpakking Picture

