



**gemaakt in China standaard formaat fijn toonhoogte voorjaar sondes toonhoogte
0,45 mm centreren**


Test probe(mm)

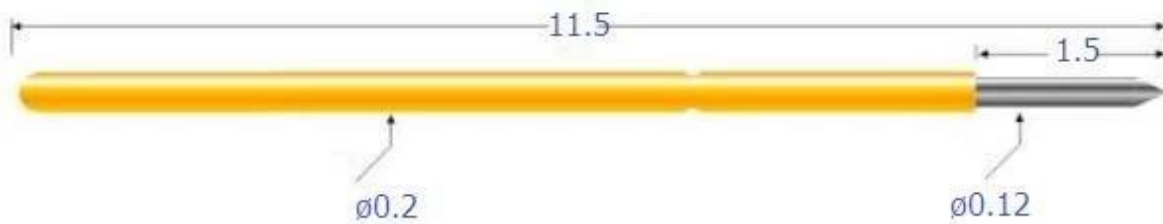

Receptacle(mm)

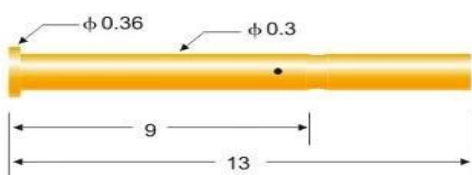

SF-R080-VR

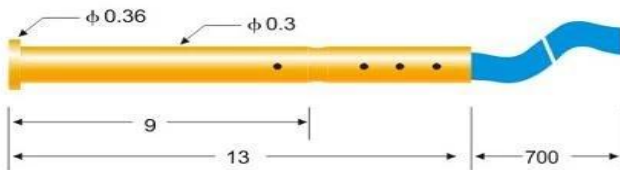

SF-R080-VRW

Mechanische specificaties	
Vol reizen:	1,5 mm
Aanbevolen Travel:	1,0 mm
Lente Force@Recommended reizen:	15g

Materialen en beplating

Plunjer	messing of Becu, verguld op vernikkeld
Vat	messing, goud verguld op vernikkeld
Lente	staal of muziek draad, vernikkeld
Recipiënt	messing, goud verguld op vernikkeld

Elektrische specificaties

Actueel cijfer	0.3A
Weerstand	260 Ω