

## Product Specificatie

Merk	SFENG
Itemnummer	SF-P030
Zuiger	Messing of Becu, goud of Ni plated
Vat	Messing, goud of Ni plated
Voorjaar	SK4, muziek draad
Spring Force	60g
Volledige Travel	2.0mm
Huidige Ration	1A
Weerstand	150mΩ
Toonhoogte	1.0mm
Montagegat grootte	0.75mm
MOQ	100 pcs
Doorlooptijd	7 werkdagen na ontvangst van de betaling

## Product beeld




## Probe specifications SF-P030 PL030(技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距): 0.90mm(.0354 ")
- Mounting hole size(钻孔尺寸): 0.65mm(.0256 ")
- Full travel(行程): 2.0(.0787 ")
- Spring force(弹簧压力): 60g(克)
- Materials and finishes(材料及涂饰):  
Plunger:SK4,Rh plated  
Barrel:Phosphor bronze,Gold plated  
Spring:Music wire,Gold plated
- Current ration(额定电流): 1A(安培)
- Contact resistance(接触电阻): 150mΩ(毫欧姆)

### Receptacle specifications

Materials and finishes: Phosphor bronze,  
Gold plated

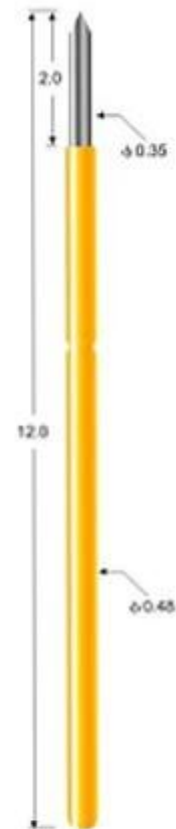

SF-P030-B

## Onze service







- 1.Reply uw aanvraag withn 24 werkuren
- 2.Customized ontwerp is beschikbaar, OEM zijn welkom
- 3.Delivery de sonde pinnen aan onze klanten over de hele wereld met snelheid en precisie
- 4.Provide de laagste prijs met een hoge kwaliteit aan onze klanten

## Belangrijkste producten

- Veerkrachtklemmen pin (single) voor PCB, ICT, FCT testen, etc;
- Pogo pin (connector) naar een (usuallytemporary) verbinding tussen vestigen twee printplaten van charging, lokaliseren, Batterij, Semiconductor & amp; interconnectApplications;

- Double eindigde probef orBGA & amp; semiconudtion testen;
- Universele pin zonder veer, coatingpin, LM pin withQZ & amp; VZseries;
- Hoge stroom sonde, Switch sonde, Capaciteit naald ...
- Terminal & amp; vergaarbak / socket;
- Andere verwante elektronische compents, 30 # OKwire, Jig sloten, POM, Ironhinge, etc

## Kwaliteitscontrole

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

## Verpakking Picture

