Especificação Do Produto

Material: fio de Música
Acabamento: Ni-banhado
Tamanho: 0,6 * 95,25 milímetros
Embalagem: caixa de plástico e carregado no cartão

Imagem do Produto

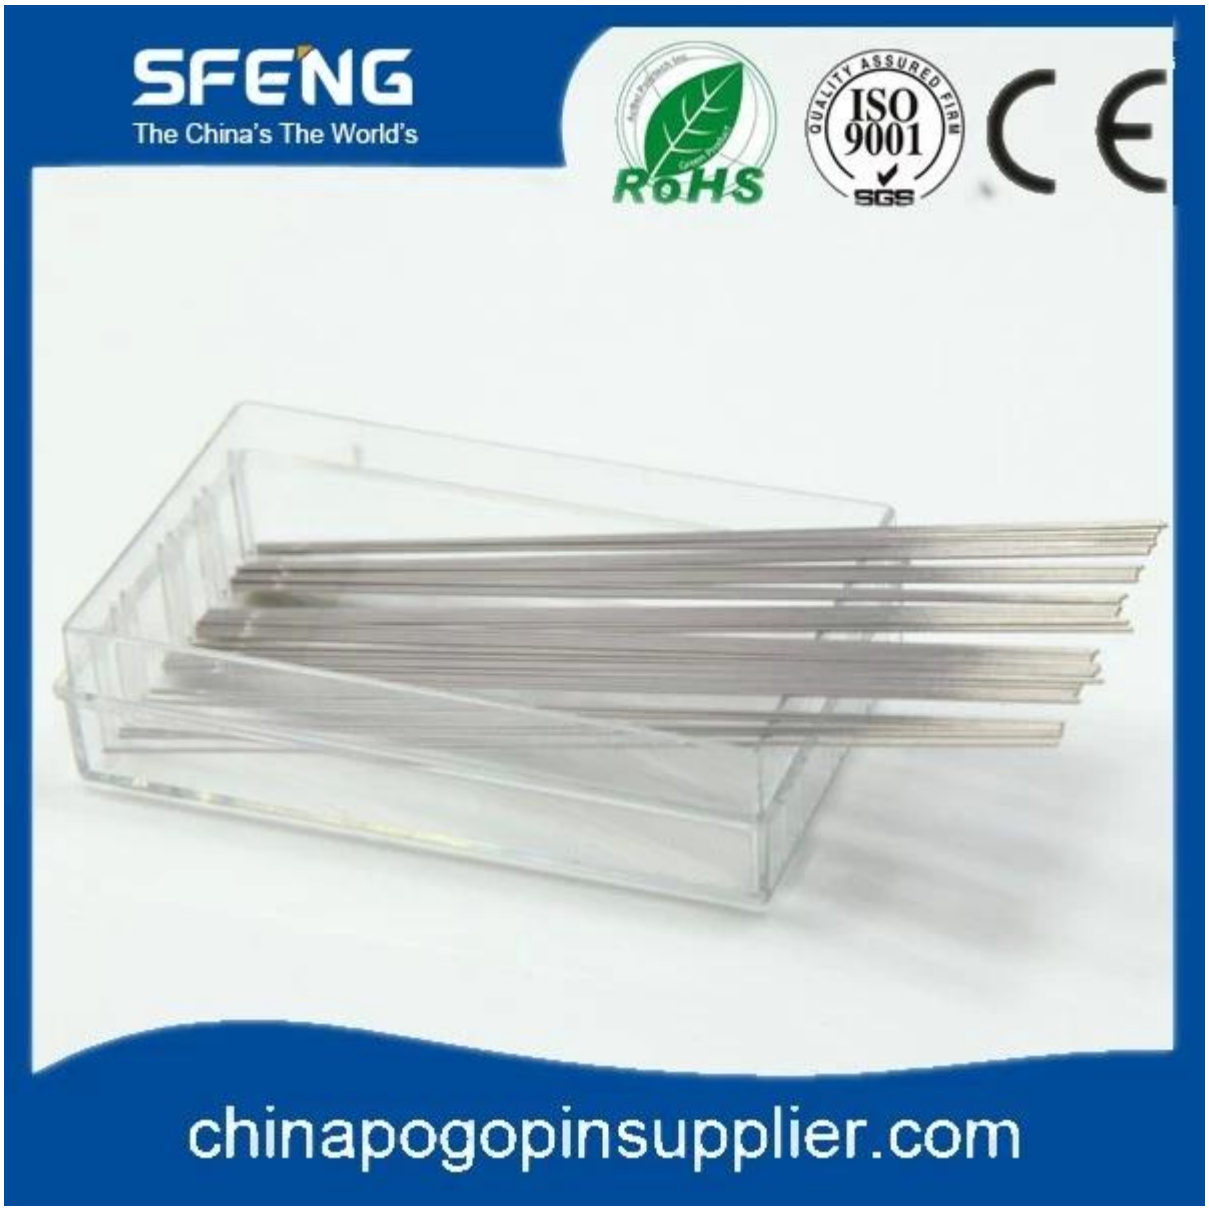

Nosso Serviço

1.Reply sua pergunta withn 24 horas de trabalho

2.Customized projeto está disponível, OEM são bem-vindas

3.Delivery os pinos de sonda para nossos clientes em todo o mundo com velocidade e precisão

4.Provide o menor preço com alta qualidade para o nosso cliente

Produtos Principais

--- Mola carregada pin (single) para PCB, as TIC, teste FCT, etc;

--- Pogo pino (conector) para estabelecer uma ligação (usuallytemporary) entre

dois placas de circuito impresso para charing, localização, bateria, semicondutores & amp;

interconnectApplications;

--- Duplo terminou probef orBGA & amp; semiconudtion testes;

--- Pin Universal sem mola, coatingpin, LM pin withQZ & amp; VZseries;

--- Alta atual sonda, sonda Switch, agulha de capacitância ...

--- Terminal & amp; receptáculo / socket;

--- Relacionadas Outro compents eletrônicos, 30 bloqueios # OKwire, gabarito, POM, Ironhinge, etc

Controlo De Qualidade

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
Microscope	**Tensile strength tester**	**Spring tester**
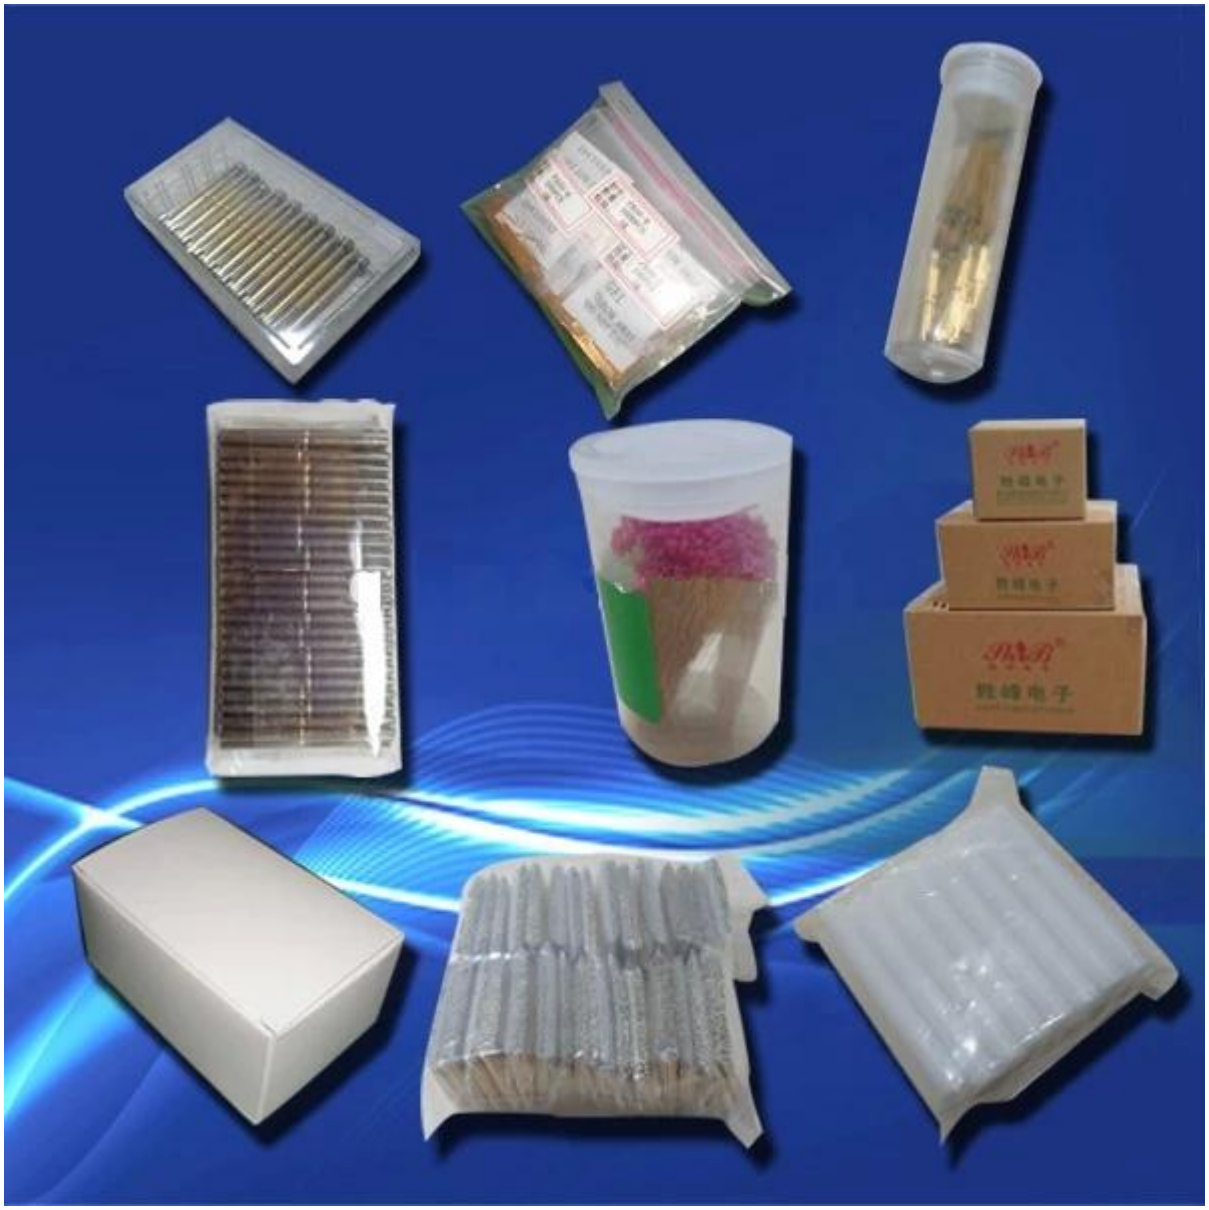
Imagem da embalagem