

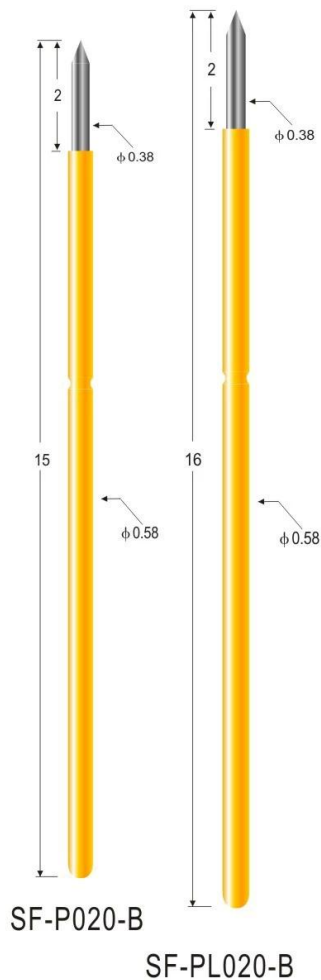



Especificação do produto

marca	SFENG
número item	SF-P020
galvanização	Banhado a ouro
Tempo de espera	7 dias úteis após o recebimento do pagamento


SF-P020

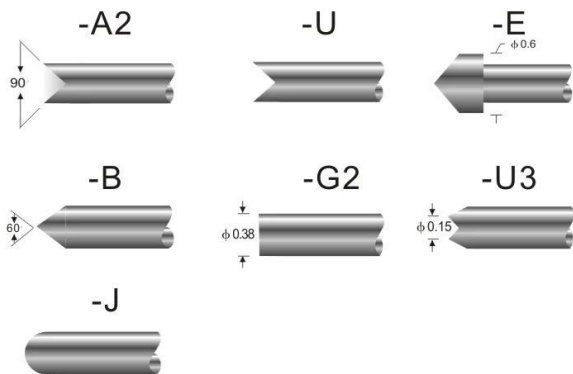


SF-R020-VR



SF-R020-VRW



SF-RL020-VR

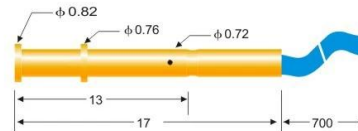

SF-RL020-VRW

Probe specifications SF-P020 PL020 (技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距): 1.0mm(.0394 ")
- Mounting hole size(钻孔尺寸): 0.75mm(.0295 ")
- Full travel(行程): 2.0(.0787 ")
- Spring force(弹簧压力): 80g(克)
- Materials and finishes(材料及涂饰):
Plunger:SK4,Rh plated
Barrel:Phosphor bronze,Gold plated
Spring:Music wire,Gold plated
- Current ration(额定电流): 1A(安培)
- Contact resistance(接触电阻): 120mΩ(毫欧姆)

Receptacle specifications

Materials and finishes: Phosphor bronze,
Gold plated

SF-P020-J



SF-P020-B

SFENG
The China's The World's



www.chinapogopinsupplier.com

Nosso serviço

1. Nós podemos responder a sua pedido dentro de 24 horas.
2. personalizado O projeto está disponível e OEM são bem-vindos.
3. Nós podemos entregar os pinos de sonda para nossos clientes em todo o mundo com velocidade e precisão.
4. Nós podemos fornecer o menor preço com produtos de alta qualidade aos nossos clientes.

Produtos Principais

pino de mola (single) para os PCB, TIC, teste FCT etc;

pin Pogo (conector) para estabelecer a ligação entre as duas placas de circuito de carga, localização, bateria, Semiconductor & amp; amp; aplicações de interconexão;

sonda dupla terminou para BGA e teste de semicondutores;

pin Universal sem pino revestimento da mola, LM pin com a série de QZ e VZ;

sonda de corrente alta, Switch agulha sonda de capacitância;

Terminal & amp; amp; receptáculo / plugue;

Outros componentes eletrônicos relacionados, fio # 30 OK, fechaduras Jig, POM, dobradiça de ferro etc.

Controle de qualidade

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

embalagem Photo

