

Especificações

Marca	SFENG
Modelo	Sonda de parafuso SFM265
Desentupidor	Cobre de berílio
Corpo	Latão
Primavera	aço inoxidável
Força da primavera	Personalizado
Viagem completa	5,3 mm
Tensão nominal	NÃO
Resistência atual	NÃO
Espaçamento	NÃO
Dimensões de montagem	NÃO
MOQ	100
tempo de entrega	7 dias após ter confirmado a ordem

Imagem do Produto
















SFENG
The China's The World's




Desenho da sonda de teste de parafuso



SF-M265

可选用的针头形式					
材料	针头类型	针头 电镀	特殊版本		
			Φ	Φ (inch)	
AU	A 	φ 2.5	A	3.0 4.0	
AU	B 	φ 1.8	N		
AU	H 	φ 2.3	A	2.5 3.0 4.0	
AU	H1 	φ 3.5	A		
AU	J1 	φ 1.0	N		
AU	J 	φ 1.8	A		
AU	D 	φ 2.3	N	2.5	
AU	D1 	φ 3.0	A		
AU	G1 	φ 1.8	A		
AU	G 	φ 2.3	A	2.5 3.0 4.0	
AU	V 	φ 2.3	N	2.5 4.0	
AU	T 	φ 2.5	N	3.0 4.2	
AU	LM 	φ 1.8	N	3.0	

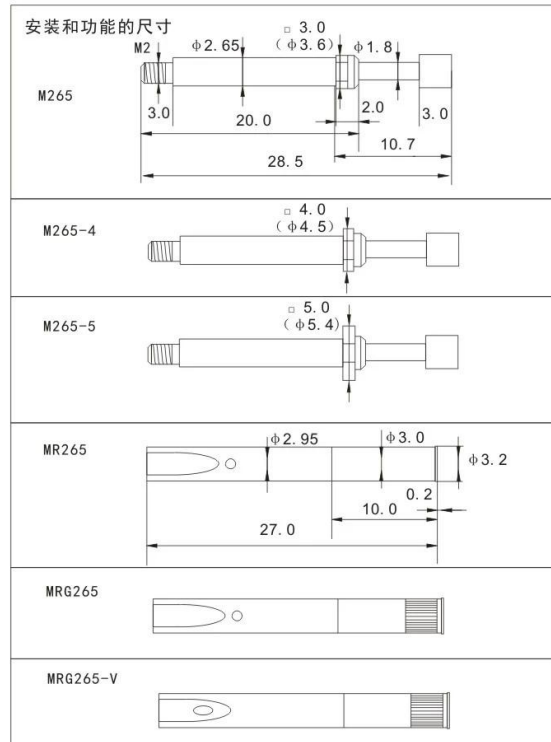

用来测试电缆束的探针
螺钉，螺丝 螺纹设计
可用的螺旋工具

技术参数

间距: 4.00 mm/160 mil
 全行程: 5.50 mm
 工作行程: 4.40 mm
 预装弹力: 0.20/0.20/0.40/0.50/0.80/0.70 N
 在工作行程下的弹力: 0.40/0.60/1.50/2.25/3.00/5.00 N

电气数据

电流: 5.0...8.0A
 电阻: ≤30 mOhm

材质

针管: 黄铜, 镀金
 弹簧: 不锈钢
 针杆: 铍铜, 镀金
 套管: 黄铜, 镀金

推荐的钻孔直径

HP2361.1 (保温, 隔热材料) 3.00 mm
 HGW2372 (玻璃棉, 玻纤棉) 3.01 mm

nosso serviço

1. resposta rápida.

2. Personalizado é aceito.
3. Tempo de produção curto e entrega rápida.
4. Alta qualidade e bom preço.

Produtos Principais

Pino com mola (único) de PCB, TIC, FCT;

Pino de mola (conector) para estabelecer uma conexão entre duas placas de circuito impresso para carregamento, posicionamento, baterias, semicondutores e amplificadores; aplicativos de interconexão;

BGA e teste de semicondutores com ponta dupla;

Pino universal sem mola, agulha de pintura, pino LM série QZ e VZ;

Sonda de alta corrente, a sonda muda, capacitores agulha;

Cais e amplificador; tomada / tomada;

Outros componentes eletrônicos relacionados, linha 30 # OK, trava de gabarito, POM, dobradiças de ferro, etc.

Processo de produção



1. Raw material warehouse



2. Lathe workshop



3. Assemble workshop



4. Quality inspection



5. Finished products




6. Packing

Equipamento de teste



1. Agilent current testing

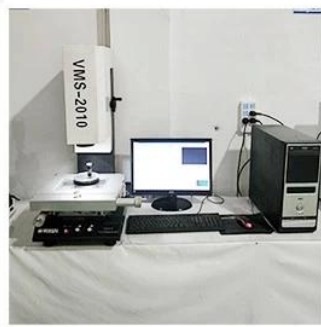

2. Quadratic element



3. Load Curve Meter



4. Bond Test



5. Life Fatigue Test



6. Microscope

Embalagem & entrega

Standard products will be delivered out within 3 days. Customized products will be sent out within 15 days.

