Especificações de produção

Número de item	SF1195
Tom	6,0 mm
Temperatura	△T<20℃
Força da primavera	550g
Atual	30Amp
Resistência	<10mΩ
Quantidade mínima	100 PCS
Pagamento	T/T
Prazo de entrega	5-10 dias após receber o pagamento

produtos Fotos

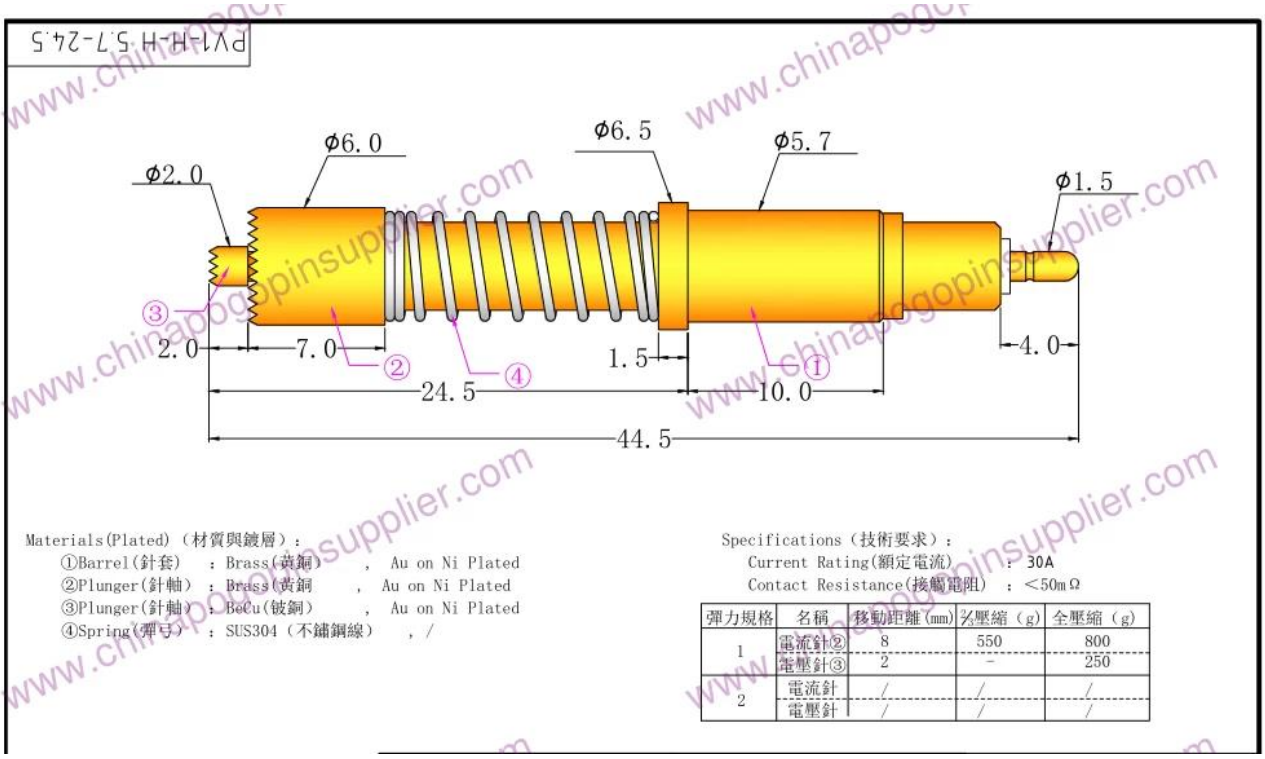

Produção Fluxo

Production Flow (生产流程)

SFENG
The China's The World's

1. raw material warehouse

2. Lathe workshop

3. Assemble workshop

4. Quality inspection

5. Finished products

6. Packing

Teste Equipamento

Measuring Equipment

Measuring Equipment:

1. Agilent current testing;
2. Quadratic element measurement
3. Load Curve Meter
4. Bond Test
5. Life Fatigue Test

Embalagem

Principal produtos

1. Pino carregado com mola (único) para PCB, TIC, teste FCT, etc;
2. Pino Pogo (conector) para estabelecer conexão entre duas placas de circuito impresso para aplicações de carregamento, localização, bateria, semicondutor e interconector;
3. Sondas duplas para testes de BGA e semicondutores;
4. Pino universal sem mola, pino de revestimento, pino LM com série QZ e VZ;
5. Sonda de alta corrente, sonda de interruptor, agulha de capacitância;
6.Terminal&receptáculo/soquete;
7. Outros componentes eletrônicos relacionados, travas Jig, POM e etc.

Seja o que for que você queira, entre em contato conosco sem hesitação e nós tentaremos o nosso melhor para atender às suas necessidades dentro da nossa capacidade.

Nosso serviço

1.Podemos responder à sua pergunta dentro de 24 horas úteis;
2. O design personalizado está disponível e o OEM é bem-vindo;
3. Podemos entregar os pinos da sonda aos nossos clientes em todo o mundo com velocidade e precisão.
4. Podemos fornecer o preço mais baixo com produtos de alta qualidade para nossos clientes.