Conector de pino pogo de ração corrente 3A para ITC E-Cigarette

Especificação

Nome do item	Ração atual 3A para o cigarro eletrônico de ITC
Tamanho	conector de pinos pogo SF-PPA2.0 * 4.4MM
Material do êmbolo	Latão, Banhado a ouro sobre o níquel
Material de barril	Latão, Banhado a ouro sobre o níquel
Material de Espirito	Aço inoxidável 304
Ração Atual	3A Max
Força da primavera	150 g ± 20% g
Tensão nominal	24V
Durabilidade	10000 ciclos pelo menos
Pacote	caixa de plástico em caixas ou personalizado
Tempo de espera	2-12 dias após ter recebido o pagamento

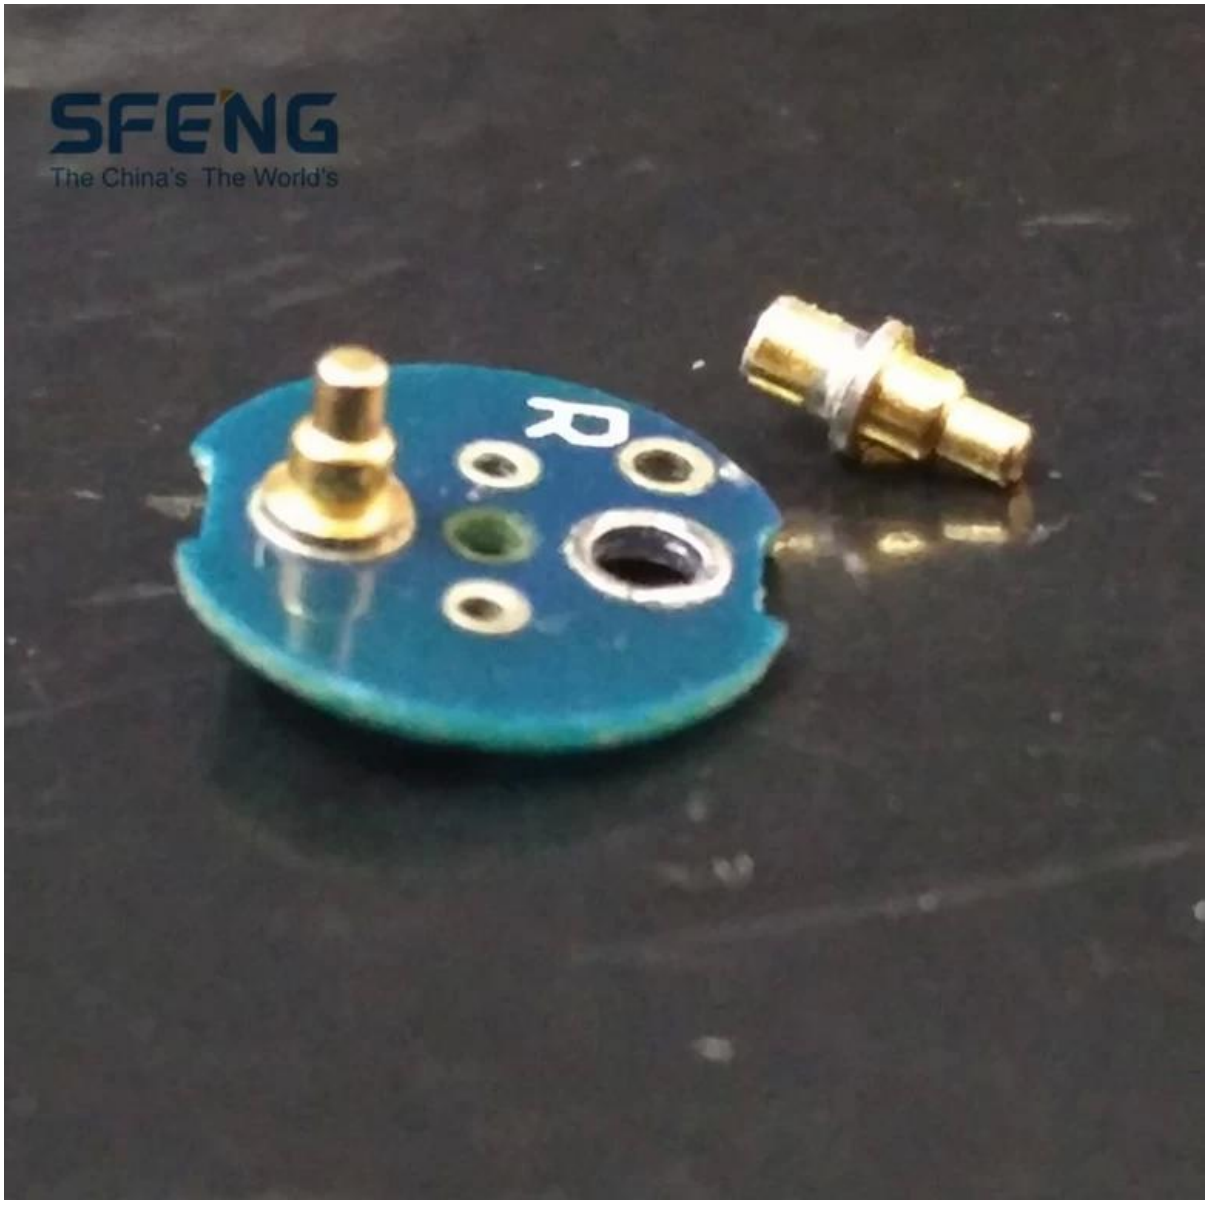
SFENG
The China's The World's

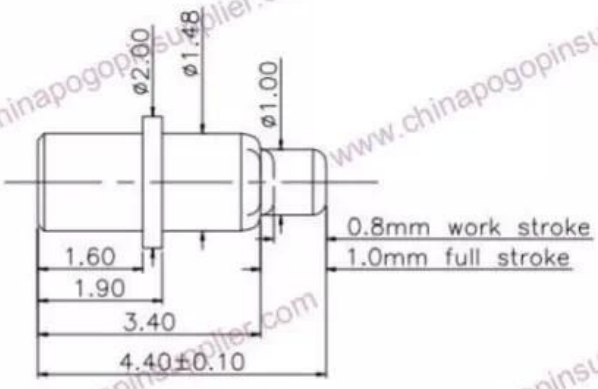

NOTE:

1.Material
Plunger:Brass C3604
Barrel:Brass C3604
Spring:SUS 304

2.Plating
10micro inch minimum Au over 60-100micro inch nickel

3.Electrical
Rated current&voltage:24V 2A(PEAK3A)
Contact resistance:100mohm maximum at working height(quiescence)

4.Mechanical
Single pin spring force:150±20%g at normal working height
Durability:10000cycles minimum

5.To ensure the best usage,please operate it based on the working height

6. RoHS and HF compliant product

www.chinapogopinsupplier.com

SFENG Fábrica de sondas introdução

Suzhou Shengyifurui Tecnologia Eletrônica Co Ltd é especializada na primavera sonda e o pino de pogo com alta qualidade, baixo preço e entrega rápida. Nós temos nossa própria marca, nós sempre nos dedicamos a alcançar os padrões internacionais, nossa empresa passou o ISO9001- Certificação de gestão de qualidade de 2008 e nossos produtos são qualificados de RoHs.

Equipamento de teste de qualidade

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
Microscope	**Tensile strength tester**	**Spring tester**

Embalagem