


## Especificação de produto

Marca	SFENG
Número do item	SF-P058-B
Chapeamento	Ni-chapeado ou banhado a ouro
Tempo de espera	7 dias de trabalho após ter recebido o pagamento

## Imagens de produto

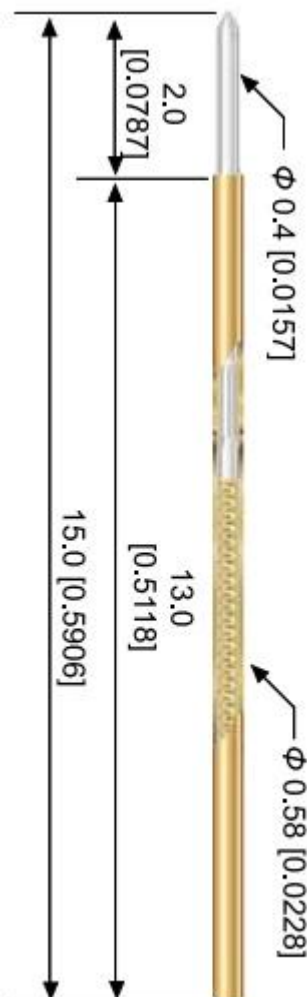

### 針軸 Plunger

高碳鋼鍍金

SK4 with Gold Plated

### 內管 Barrel

磷青銅鍍金

Phosphor Bronze with Gold Plated

### 彈簧 Spring

琴鋼線鍍金

Music Wire with Gold Plated

### 外管 Receptacle

磷青銅鍍金

Phosphor Bronze with Gold Plated

### 最小中心距 Min. Pitch

1.0mm [0.0394]

### 彈力最大行程

Spring Force @ Full Stroke  
60g[2.12 oz]±20% @ 2.0mm[0.079]

### 2/3彈力行程

Spring Force @ 2/3 Stroke

45g[1.59 oz]±20%

### 額定電流 Current Rating

1A Continuous

### 接觸阻值 Contact Resistance

150 m $\Omega$

## Nosso serviço

1. nós podemos responder sua inquérito no prazo de 24 horas de trabalho.
2. personalizado o projeto está disponível e OEM são bem-vindas.
3. nós podemos entregar os pinos de sonda para nossos clientes em todo o mundo com velocidade e precisão.
4. nós podemos fornecer o menor preço com produtos de alta qualidade para nosso cliente.

## **Produtos principais**

Mola pino carregado (único) para PCB, TIC, FCT testes etc;

Pogo pinos (conector) para estabelecer a conexão entre duas placas de circuito impresso para carregamento, localizando, bateria, semicondutores e interconexão de aplicativos;

Dupla sonda terminou para BGA e semicondutores testes;

Universal pino sem mola, pino de revestimento, pino de LM com série QZ e VZ;

Sonda de corrente alta, sonda de Switch, agulha de capacitância;

/Socket terminal & receptáculo;

Outros componentes eletrônicos relacionados, 30# Okey fio, bloqueios de gabarito, POM, dobradiça de ferro etc.

## **Controle de qualidade**

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

**Imagens de embalagem**

