Especificação do produto

Marca	SFENG
Número de item	SF-P75-J
Desentupidor	latão
Barril	latão
Primavera	SUS ou fio musical
Força da primavera	120g
Viagem completa	3,4(0,1319"")/2,5(0,0984"")
Ração Atual	3A
Resistência atual	50mΩ
Tom	1,90(0,0748"")
Tamanho do furo de montagem	1,35(0,0532"")/1,40(0,0551"")
Quantidade mínima	100 peças
Tempo de espera	7 dias úteis após receber o pagamento

Imagem do produto

Nosso serviço

1. Podemos responder sua pergunta dentro de 24 horas úteis.

2. O design personalizado está disponível e o OEM é bem-vindo.

3. Podemos entregar os pinos da sonda para nossos clientes em todo o mundo com velocidade e precisão.

4. Podemos fornecer o menor preço com produtos de alta qualidade ao nosso cliente .

Produtos Principais

Pino com mola (único) para testes de PCB, ICT, FCT, etc;

Pino Pogo (conector) para estabelecer conexão entre duas placas de circuito impresso para aplicações de carregamento, localização, bateria, semicondutores e interconexão;

Sonda dupla para testes de BGA e semicondutores;

Pino universal sem mola, pino de revestimento, pino LM com séries QZ e VZ;

Sonda de alta corrente, sonda de comutação, agulha de capacitância;

Terminal e receptáculo/soquete;

Outros componentes eletrônicos relacionados, fio 30# OK, travas Jig, POM, dobradiça de ferro etc.

Controle de qualidade

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
Microscope	**Tensile strength tester**	**Spring tester**

Imagem da embalagem

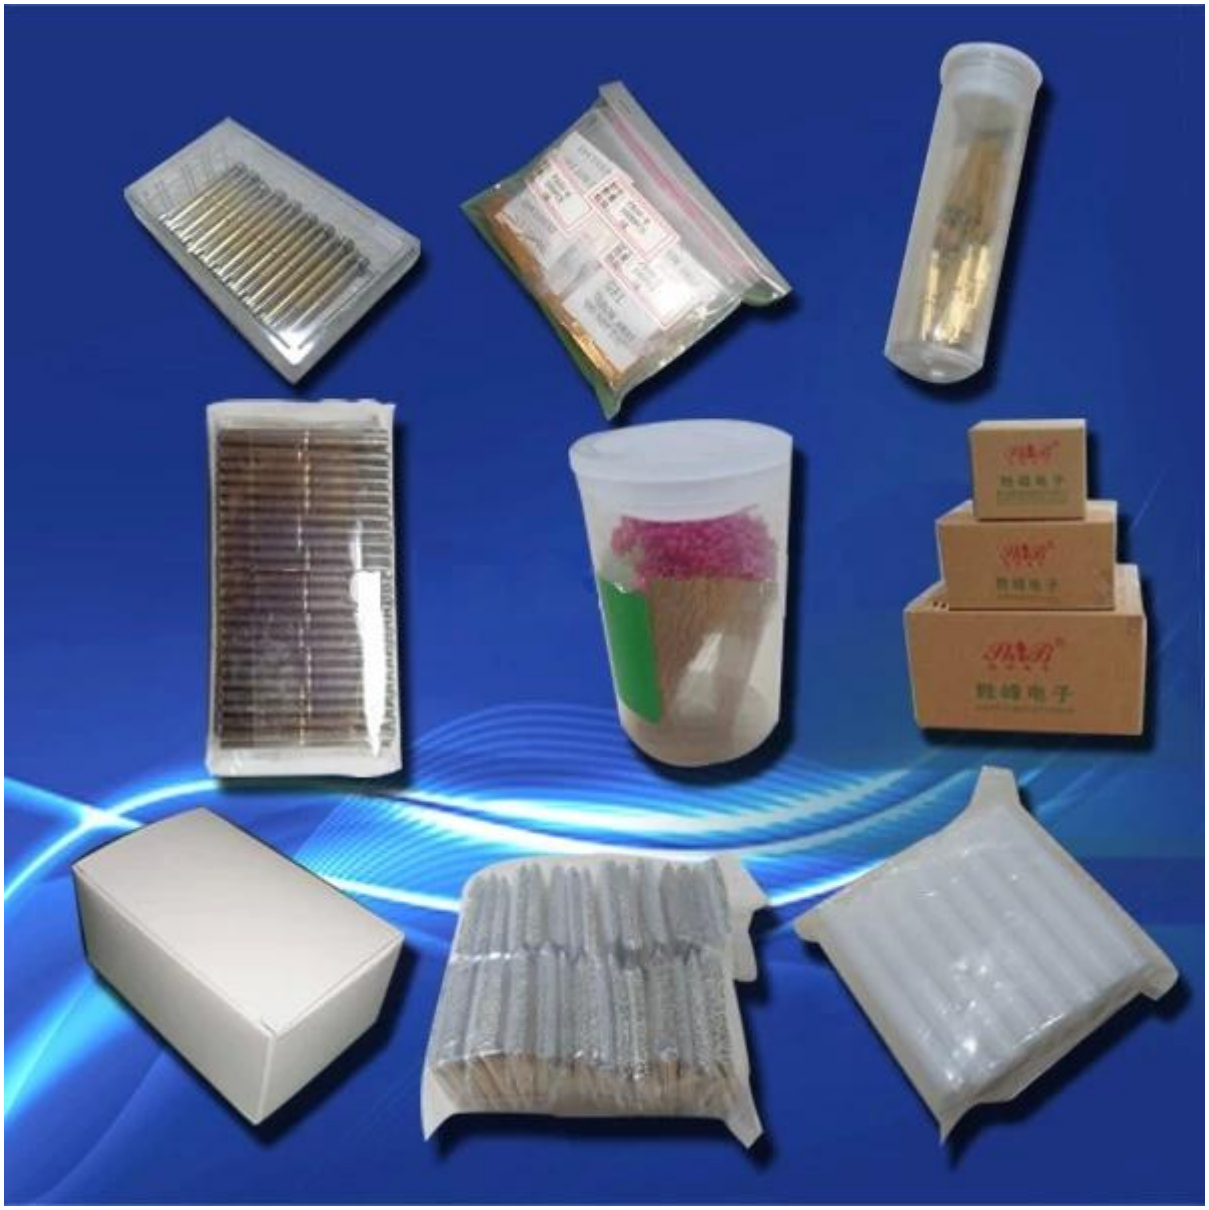

Fábrica Imagem

SFENG
The China's The World's
868