


Especificação do produto

Modelo	SF265-G300-5780L-1300L-250G-002
Material	Êmbolo: Becu, Au em Ni chapeado Barril: Latão, Au em Ni chapeado Luva de isolamento: PEEK Conexão de solda: Becu, Au em Ni chapeado Dica: POM Mola: SWP
Avaliação atual	3A
Força da primavera	2,5N
Curso completo	7,0 mm
Comutação de caminho	2,4 mm

desenho do produto

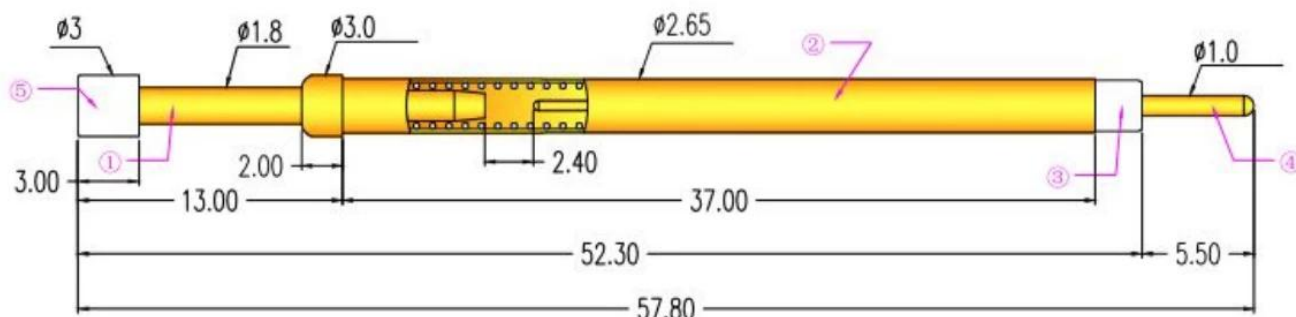

Nosso serviço

1. Podemos responder sua pergunta dentro de 24 horas úteis.
2. O projeto personalizado está disponível e OEM são bem-vindos.
3. Podemos entregar os pinos de sonda para nossos clientes em todo o mundo com velocidade e precisão.
4. Nós podemos fornecer o menor preço com produto de alta qualidade para o nosso cliente.

Produtos Principais

Pino de mola (único) para teste de PCB, ICT, FCT, etc;

Pino Pogo (conector) para estabelecer conexão entre duas placas de circuito impresso para aplicações de carregamento, localização, bateria, semicondutor e interconexão;

Sonda dupla para testes de BGA e semicondutores;

Pino universal sem mola, pino de revestimento, pino LM com séries QZ e VZ;

Sonda de alta corrente, sonda de comutação, agulha de capacitância;

Terminal e receptáculo / soquete;

Outros componentes eletrônicos relacionados, fio 30 # OK, travas de gabarito, POM, dobradiça de ferro etc

Controle de qualidade

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

Embalagem



Item: SF265-G300-G5780L-
1300L-250G-002

Qty: 100PCS

Date: 2022/11/26