


Especificação Do Produto


| | |
|-----------------------------|--|
| Marca | SFENG |
| Número de item | SF-P080 |
| Pistão | Bronze |
| Barril | Bronze |
| Mola | mola |
| A força da mola | 15g |
| Curso Completo | 1,5 (0,0590 ") |
| Ração atual | 0.3A |
| Resistência à corrente | 260mW |
| Arremesso | 0,45 (0,0177 ") |
| Tamanho do furo de montagem | 0,35 (0,0138 ") |
| MOQ | 100 pcs |
| Tempo de espera | 7 dias úteis após o recebimento do pagamento |

Imagem do Produto


SF-P080




-J

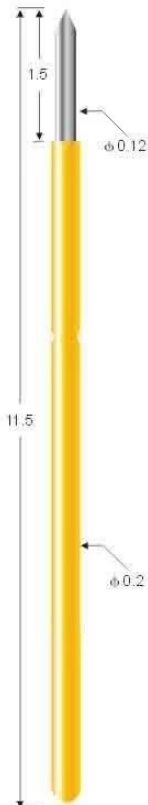

SF-P080-B



SF-R080-VR

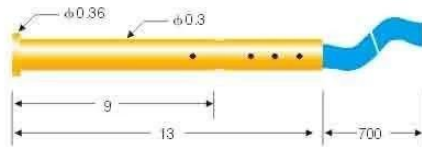

SF-R080-VRW

Probe specifications SF-P080 (技术规格)

- Recommended minimum center (最小间距): 0.45mm (.0177")
- Mounting hole size (钻孔尺寸): 0.35mm (.0138")
- Full travel (行程): 1.5 (.0590")
- Spring force (弹簧压力): 15g (克)
- Materials and finishes (材料及涂饰):
Plunger: SK4, Rh plated
Barrel: Phosphor bronze, Gold plated
Spring: Music wire, Gold plated
- Current rating (额定电流): 0.3A (安培)
- Contact resistance (接触电阻): 260mΩ (毫欧姆)

Receptacle specifications

Materials and finishes: Phosphor bronze, Gold plated



Nosso Serviço

1. Nós podemos responder seu inquérito dentro de 24 horas de trabalho.
2. personalizado projeto está disponível e OEM são bem-vindas.
3. Nós podemos entregar os pinos de sonda para nossos clientes em todo o mundo com velocidade e precisão.
4. Nós podemos fornecer o menor preço com produtos de alta qualidade para o nosso cliente .

Produtos Principais

Primavera carregado pinos (single) para PCB, as TIC, teste FCT etc;

Pin Pogo (conector) para estabelecer conexão entre duas placas de circuito impresso para a cobrança, de localização, bateria, Semiconductor & amp; Aplicações de interconexão;

Duplo sonda ended para BGA e testes de semicondutores;

Pin Universal sem mola, pino revestimento, pin LM com QZ e séries VZ;

Alta sonda de corrente, sonda Switch, agulha de capacitância;

Terminal & amp; receptáculo / socket;

Outros componentes eletrônicos relacionados, 30 # fio OK, fechaduras Jig, POM, Ferro dobradiça etc

Controlo De Qualidade







| Spring exhausted tester | DC power supply | Current resistance tester |
|---|---|--|
|  |  |  |
| Microscope | Tensile strength tester | Spring tester |
|  |  |  |

Imagem da embalagem

