Especificação do produto

Modelo	SF-0,86*18,5-BB
Material	-Barril: Ph, Au em Ni banhado -Êmbolo: Becu, Au em Ni banhado -Primavera: SWP
Classificação atual	1,5A
Contato de resistência	80mΩ
Curso completo	4,0 mm
Curso avaliado	2,8 mm
Força da primavera	25±5gf@ carga 2,8 mm

Desenho do Produto

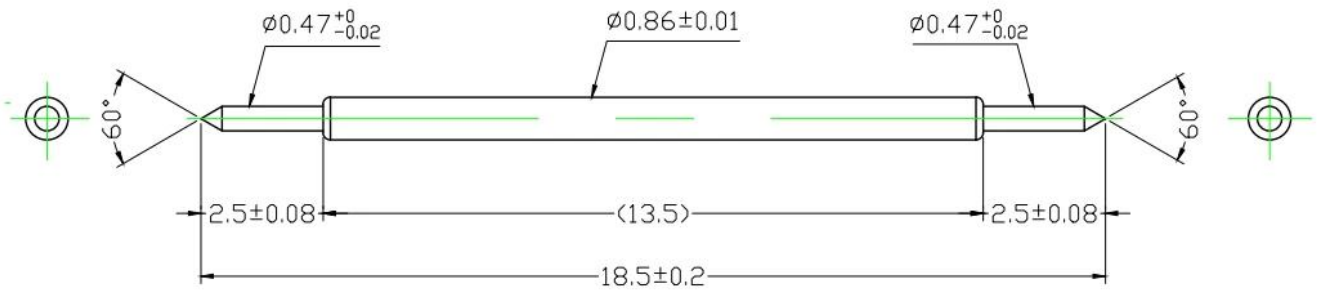

Nosso serviço

1. Podemos responder sua pergunta dentro de 24 horas úteis.

2. O design personalizado está disponível e o OEM é bem-vindo.

3. Podemos entregar os pinos da sonda para nossos clientes em todo o mundo com velocidade e precisão.

4. Podemos fornecer o menor preço com produtos de alta qualidade ao nosso cliente.

Produtos Principais

Pino com mola (único) para testes de PCB, ICT, FCT, etc;

Pino Pogo (conector) para estabelecer conexão entre duas placas de circuito impresso para aplicações de carregamento, localização, bateria, semicondutores e interconexão;

Sonda dupla para testes de BGA e semicondutores;

Pino universal sem mola, pino de revestimento, pino LM com séries QZ e VZ;

Sonda de alta corrente, sonda de comutação, agulha de capacitância;

Terminal e receptáculo/soquete;

Outros componentes eletrônicos relacionados, fio 30# OK, travas Jig, POM, dobradiça de ferro etc.

Equipamento de produção

Imagem da embalagem

Imagem de fábrica

SFENG胜峰探针
（宁波）有限公司
仪表人员
金沅创新产业园