


## Especificação do produto

Marca	SFENG
Número de item	SF-P100
Desentupidor	latão ou Becu, banhado a ouro ou Ni
Barril	latão, ouro ou banhado a Ni
Primavera	SK4, fio de música
Força da primavera	120g
Viagem completa	6,30 mm
Ração Atual	3A
Resistência atual	50mΩ
Tom	2,54 mm
Tamanho do furo de montagem	1,70 mm
Quantidade mínima	100 peças
Tempo de espera	7 dias úteis após o recebimento do pagamento

## Imagem do produto

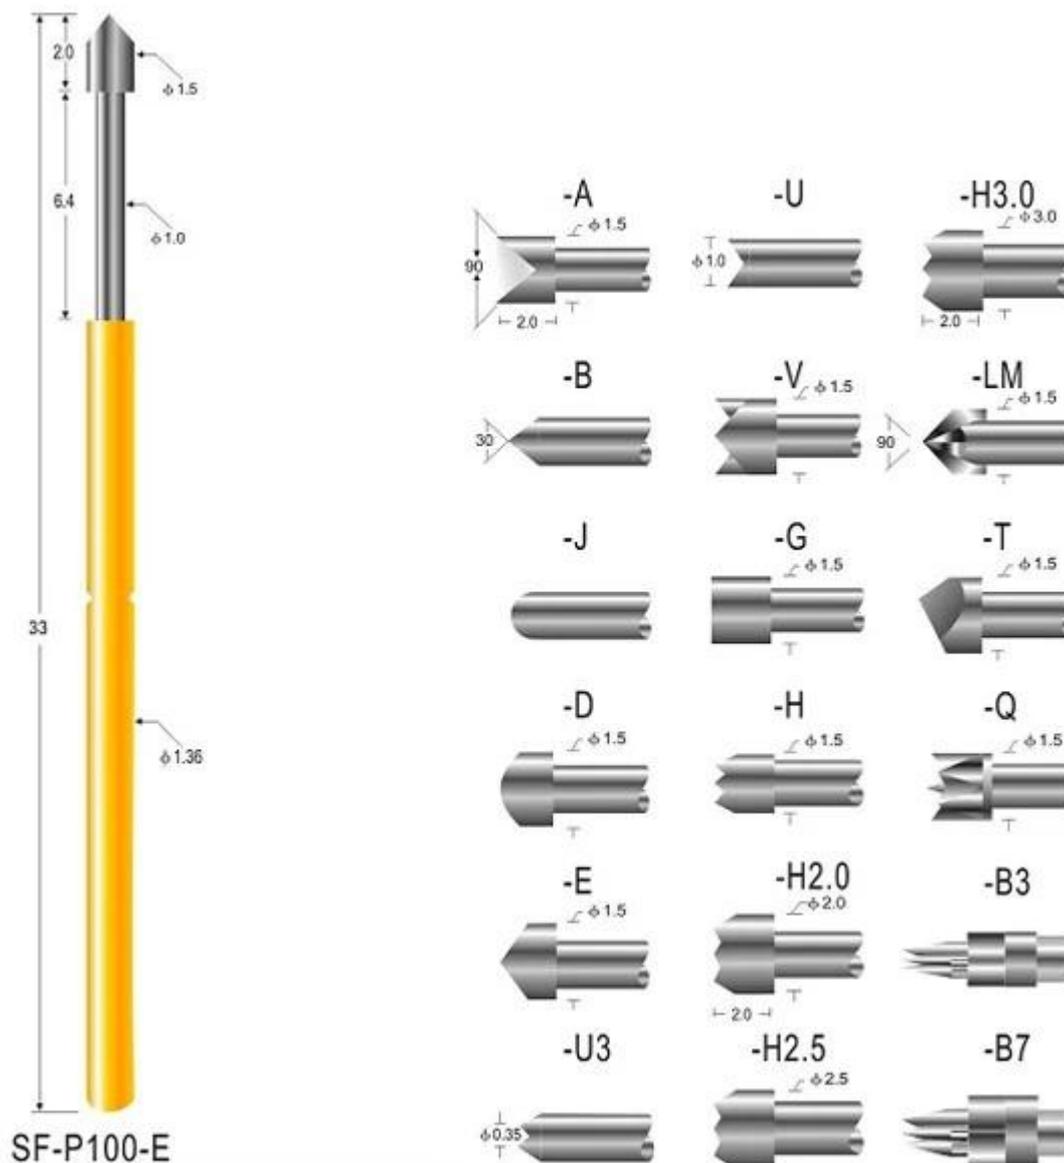

胜峰探针  
**SFENG**  
The China's The World's



[chinapogopinsupplier.com](http://chinapogopinsupplier.com)

胜峰探针  
**SFENG**  
The China's The World's



[chinapogopinsupplier.com](http://chinapogopinsupplier.com)

胜峰探针  
**SFENG**  
The China's The World's



[chinapogopinsupplier.com](http://chinapogopinsupplier.com)

胜峰探针  
**SFENG**  
The China's The World's



[chinapogopinsupplier.com](http://chinapogopinsupplier.com)

### ***Nosso serviço***

1. Responda sua pergunta dentro de 24 horas úteis
2. Design personalizado está disponível, OEM são bem-vindos
3. Entrega dos pinos da sonda para nossos clientes em todo o mundo com velocidade e precisão
4. fornecer o menor preço com alta qualidade ao nosso cliente

### ***Produtos Principais***

- Pino com mola (único) para testes de PCB, TIC, FCT, etc;
- Pogo pin (conector) para estabelecer uma conexão (geralmente temporária) entre duas placas de circuito impresso para charging, localização, bateria, semicondutor e interconectarAplicativos;
- Probef orBGA de extremidade dupla;teste semiconudtion;

- Pino universal sem mola, pino de revestimento, pino LM com série QZ e VZ;
- Sonda de alta corrente, sonda de comutação, agulha de capacitância...
- Terminal&receptáculo/soquete;
- Outros componentes eletrônicos relacionados, 30 # OKwire, Jig locks, POM, Ironhinge, etc.

## Controle de qualidade

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

## Imagem da embalagem

