


Especificação do produto


marca	SFENG
Número de item	0,8-2,0 * 95,25 milímetros
Material e revestimento	Bronze, banhado a ouro, SWP;
Tempo de espera	7 dias úteis após o recebimento do pagamento

Imagem do produto

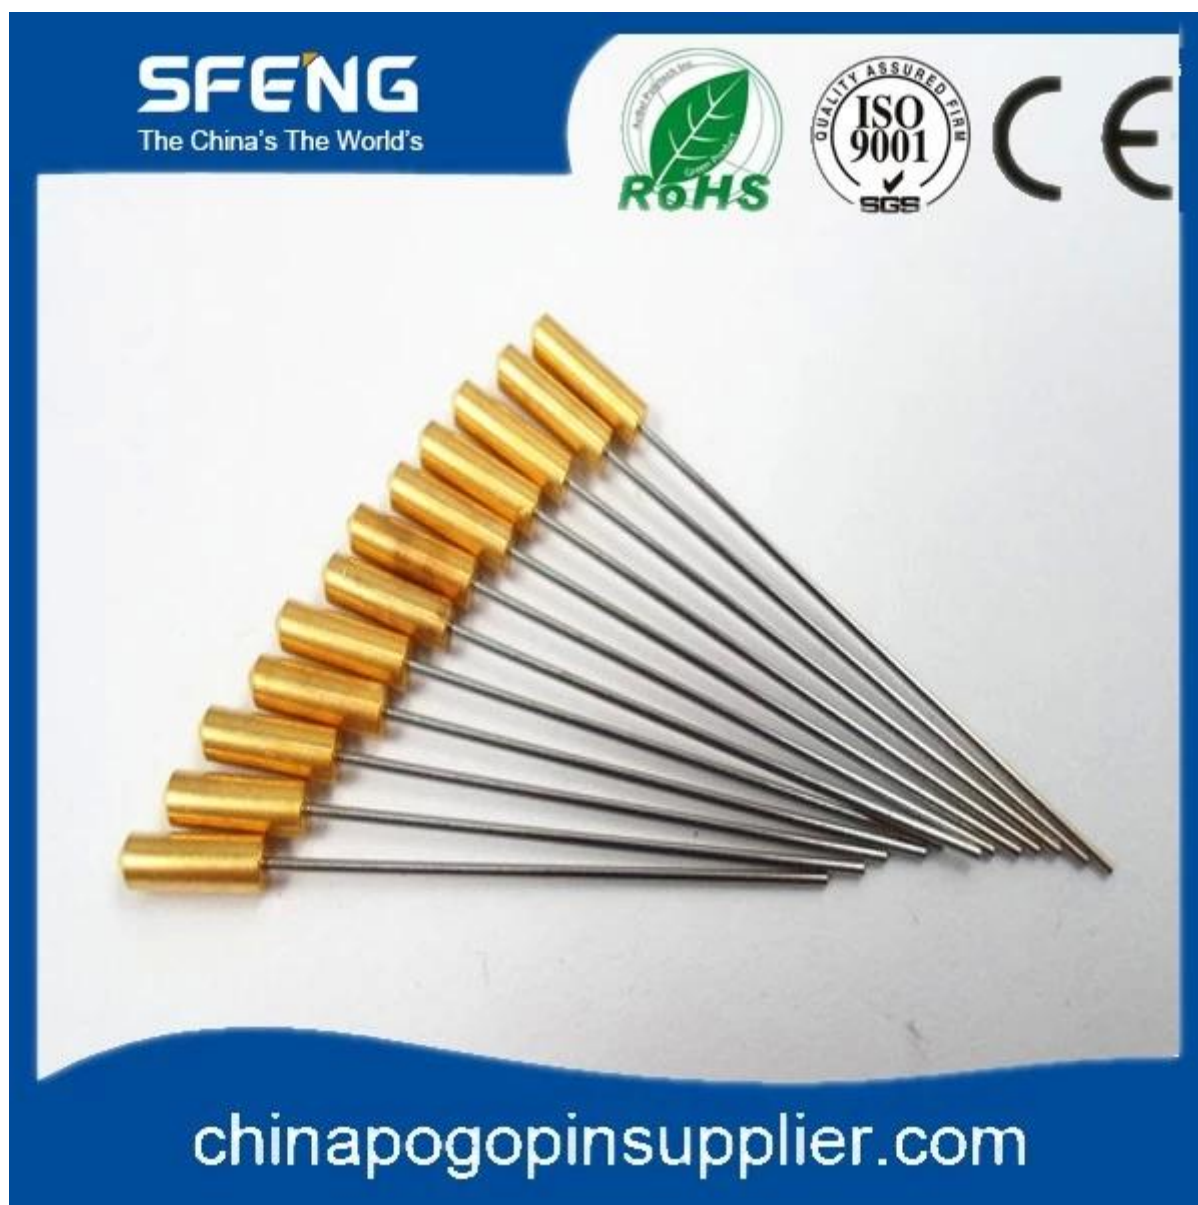

SF-大头针系列

SF-大头针

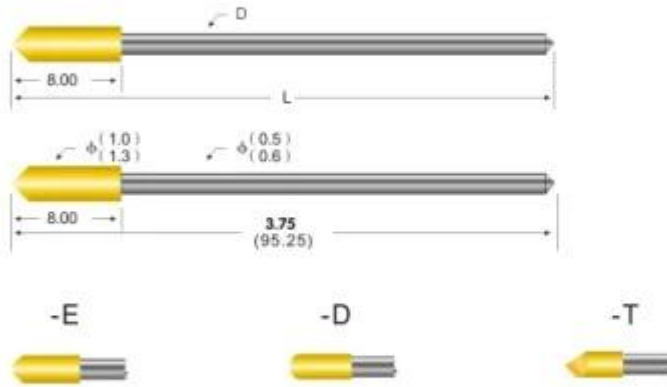

型号 Type(D)	长度 Linear(L)	可选针头类型 Available Tip Style
SF-φ0.8-1.0	18、33、36、39、43.25、95.25	SF-E-D-T
SF-φ0.8-1.3	18、33、36、39、43.25、95.25	SF-E-D-T
SF-φ0.8-1.5	18、33、36、39、43.25、95.25	SF-E-D-T
SF-φ0.8-1.8	18、33、36、39、43.25、95.25	SF-E-D-T
SF-φ0.8-2.0	18、33、36、39、43.25、95.25	SF-E-D-T
SF-φ0.8-2.5	18、33、36、39、43.25、95.25	SF-E-D-T
SF-φ0.8-3.0	18、33、36、39、43.25、95.25	SF-E-D-T
SF-φ0.8-3.5	18、33、36、39、43.25、95.25	SF-E-D-T
SF-φ0.8-4.0	18、33、36、39、43.25、95.25	SF-E-D-T
SF-φ0.8-6.0	18、33、36、39、43.25、95.25	SF-E-D-T

Probe specifications SF-大头针(技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距): 1.3mm(.0512 ")
- Support Pressure(承受压力): 5kg
- Current ration(额定电流): 3A(安培)
- Contact resistance(接触电阻): 50mΩ(毫欧姆)

Nosso serviço

1. Nós podemos responder a sua inquérito dentro de 24 horas de trabalho.
2. personalizado projeto está disponível e OEM são bem-vindas.
3. Nós podemos entregar os pinos de sonda para nossos clientes em todo o mundo com velocidade e precisão.

4. Nós podemos fornecer o menor preço com produto de alta qualidade para o nosso cliente.

Produtos Principais

Primavera pino carregado (single) para PCB, as TIC, teste FCT etc;

pin Pogo (conector) para estabelecer conexão entre duas placas de circuito impresso para a cobrança, centralização, bateria, Semiconductor & amp; aplicações de interconexão;

sonda dupla terminou para BGA e testes de semicondutores;

pin Universal sem mola, pino revestimento, pin LM com QZ e série VZ;

sonda de alta corrente, Switch sonda, agulha de capacitância;

Terminal & amp; receptáculo / socket;

Outros componentes eletrônicos relacionados, 30 # OK fio, fechaduras Jig, POM, Ferro dobradiça etc

Controle de qualidade





Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

Imagem de embalagem

