

Sonda de teste TIC SF-PS160-T1.36 * 10.56MM


Especificação do produto

Marca	SFENG
Número de item	PS160-D (2.0)
Desentupidor	Latão ou Becu, banhado a ouro ou Ni
Barril	Latão, ouro ou niquelado
Primavera	SK4, fio de música
Força da primavera	de acordo com sua exigência
MOQ	100 pcs
Tempo de espera	7 dias úteis após receber o pagamento

Imagem do produto

SFENG
The China's The World's



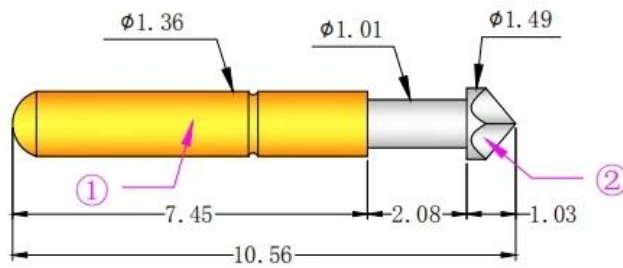

Materials (Plated) (材質與鍍層):

- ① Barrel (針套) : Brass (黃銅) , Au on Ni Plated
 ② Plunger (針軸) : Brass (黃銅) , Ni Plated
 Spring (彈弓) : SUS304 (不鏽鋼線) , /

Specifications (技術要求):

- Current Rating (額定電流) : 3A
 Contact Resistance (接觸電阻) : < 50mΩ
 Full Stroke (滿行程) : 2.08mm
 Spring Force (額定彈力) : 150~200gf @ load 2.08mm

Nosso serviço

1. Responder seu inquérito com 24 horas de trabalho
2. Customized design está disponível, OEM são bem-vindas


Entregue os pinos da sonda aos nossos clientes em todo o mundo com velocidade e precisão

4. fornecer o menor preço com alta qualidade para o nosso cliente


Produtos Principais

- Pino carregado por mola (simples) para PCB, TIC, FCT, etc;
- Pogopin (conector) para estabelecer uma conexão (geralmente temporária) entre placas de circuito impresso para charging, localização, bateria, semicondutor e interconnect Applications;
- Teste de terminação dupla ou BGA e teste de semicondução;
- Pin without universal da mola, pino de revestimento, pino LM with QZ & VZ series;
- High current probe, Switch sonda, agulha de capacitância ...
- Terminal e receptáculo / soquete;
- Outros componentes eletrônicos relacionados, 30 # OKwire, bloqueios de gabarito, POM, Iron hinge, etc


Controle de qualidade



1. Agilent current testing



2. Quadratic element



3. Load Curve Meter



4. Bond Test



5. Life Fatigue Test



6. Microscope

Imagem da embalagem

Standard products will be delivered out within 3 days. Customized products will be sent out within 15 days.

