Especificação do produto

Marca	SFENG
Número de item	SF-PH420*4850-H
Desentupidor	Becu, Au on Ni plated
Barril	Latão, Au on Ni plated
Primavera	SUS
Força da primavera	730g±100g
Avaliação atual	15A
Contato de resistência	20mΩ
MOQ	100 unidades
Tempo de espera	7 dias úteis após receber o pagamento

Imagem do produto

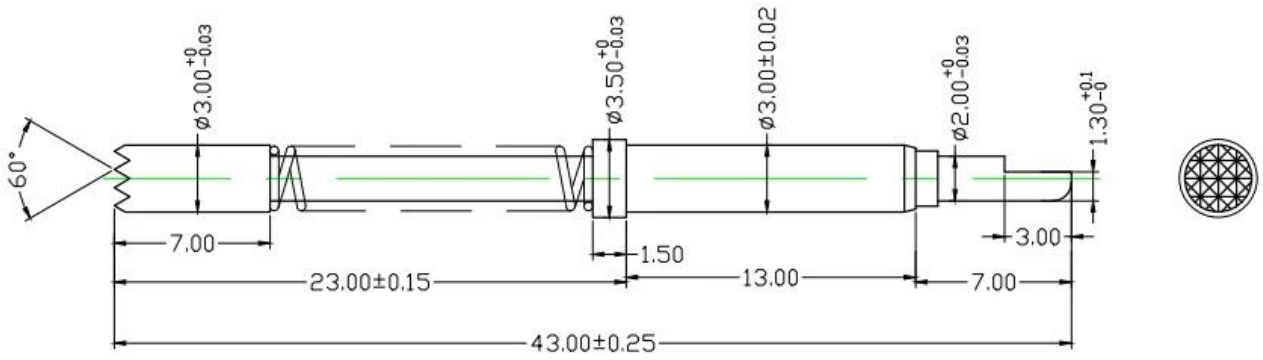

Nosso serviço

1. Podemos responder sua pergunta dentro de 24 horas úteis.

2. O projeto personalizado está disponível e OEM são bem-vindos.

3. Podemos entregar os pinos de sonda para nossos clientes em todo o mundo com velocidade e precisão.

4. Podemos fornecer o menor preço com produtos de alta qualidade para nossos clientes .

Produtos Principais

Pino de mola (único) para teste de PCB, ICT, FCT, etc;

Pino Pogo (conector) para estabelecer conexão entre duas placas de circuito impresso para aplicações de carregamento, localização, bateria, semicondutor e interconexão;

Sonda dupla para testes de BGA e semicondutores;

Pino universal sem mola, pino de revestimento, pino LM com séries QZ e VZ;

Sonda de alta corrente, sonda de comutação, agulha de capacitância;

Terminal e receptáculo / soquete;

Outros componentes eletrônicos relacionados, fio 30 # OK, travas de gabarito, POM, dobradiça de ferro etc

Controle de qualidade

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
Microscope	**Tensile strength tester**	**Spring tester**

imagem da embalagem

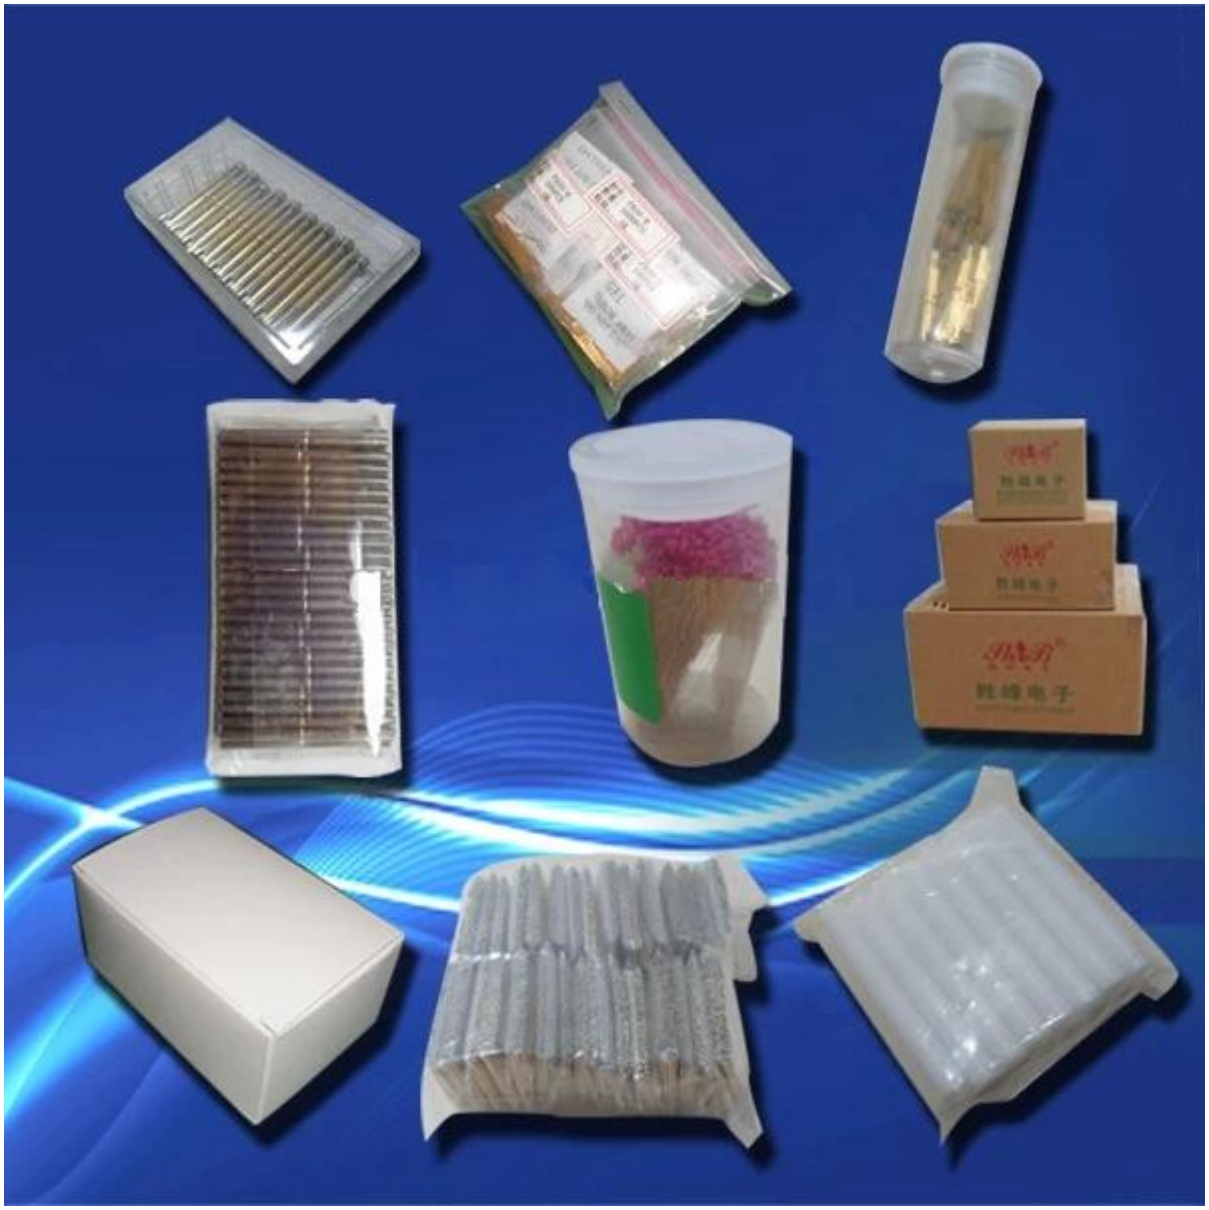

Imagem de fábrica

SFENG胜峰探针
金沅创新产业园