


Especificação do produto

marca	SFENG
Número de item	SF-P020-B
galvanização	Ni-chapeados ou banhado a ouro
Tempo de espera	7 dias úteis após o recebimento do pagamento

Imagem do produto



SF-P020

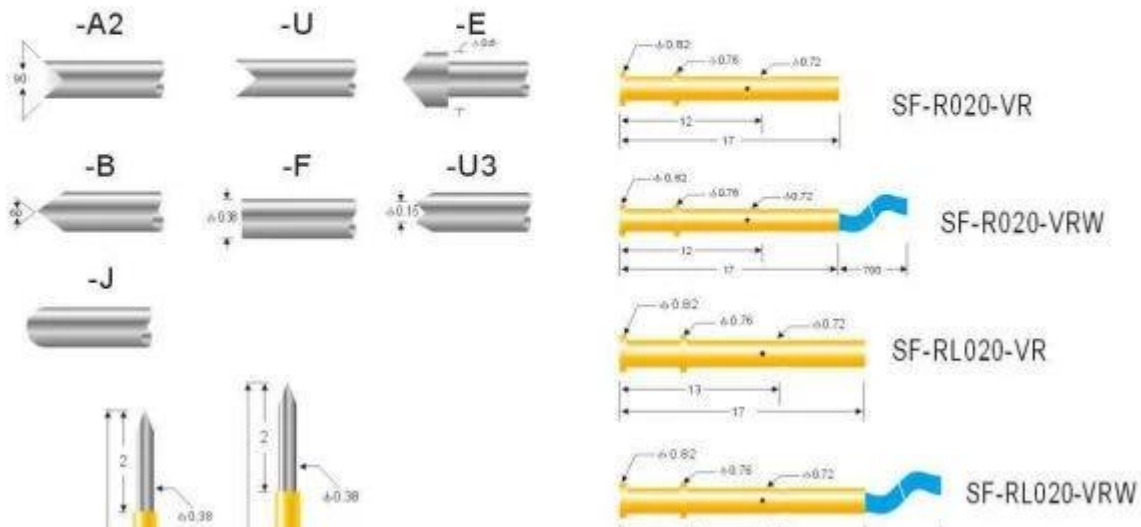


szshengfengdz.en.alibaba.com

Probe specifications SF-P020 PL020 (技术规格)

- Recommended minimum Spacing(最小间距): 1.0mm(.0394 ")
- Mounting hole size(钻孔尺寸): 0.75mm(.0295 ")
- Full travel(行程): 2.0(.0787 ")
- Spring force(弹簧压力): 80g(克)
- Materials and finishes(材料及涂饰):
Plunger:SK4, Ni plated
Barrel:Phosphor bronze,Gold plated
Spring:Music wire,Gold plated
- Current ration(额定电流): 1A(安培)
- Contact resistance(接触电阻): 120m Ω (毫欧姆)

Receptacle specifications

Materials and finishes: Phosphor bronze,
Gold plated

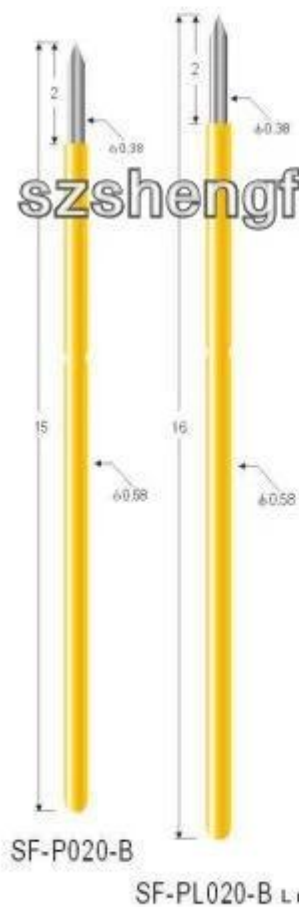

SF-PL020-B L means Length

Nosso serviço

1. Nós podemos responder a sua inquérito dentro de 24 horas de trabalho.
2. personalizado projeto está disponível e OEM são bem-vindas.
3. Nós podemos entregar os pinos de sonda para nossos clientes em todo o mundo com velocidade e

precisão.

4. Nós podemos fornecer o menor preço com produto de alta qualidade para o nosso cliente.

Produtos Principais

Primavera pino carregado (single) para PCB, as TIC, teste FCT etc;

pin Pogo (conector) para estabelecer conexão entre duas placas de circuito impresso para a cobrança, centralização, bateria, Semiconductor & amp; aplicações de interconexão;

sonda dupla terminou para BGA e testes de semicondutores;

pin Universal sem mola, pino revestimento, pin LM com QZ e série VZ;

sonda de alta corrente, Switch sonda, agulha de capacitância;

Terminal & amp; receptáculo / socket;

Outros componentes eletrônicos relacionados, 30 # OK fio, fechaduras Jig, POM, Ferro dobradiça etc