Especificação do produto

Marca	SFENG
Número de item	SF-P100-B
Desentupidor	latão
Barril	latão
Primavera	SUS ou fio de música
Força da primavera	200g
viagem completa	6,40(0,2520"")
Ração atual	3A
Resistência atual	C
Tom	2,54(0,1000"")
Tamanho do furo de montagem	1,70(0,0670"")/1,75(0,0689"")
MOQ	100 unidades
Tempo de espera	7 dias úteis após receber o pagamento

Imagem do produto

SF-P100

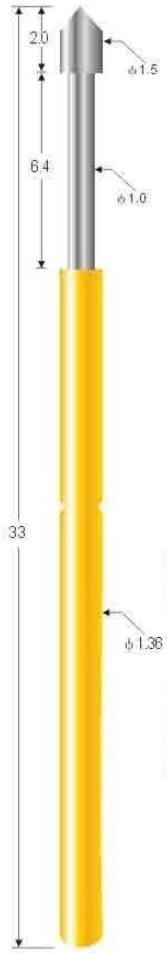

SF-P100-E

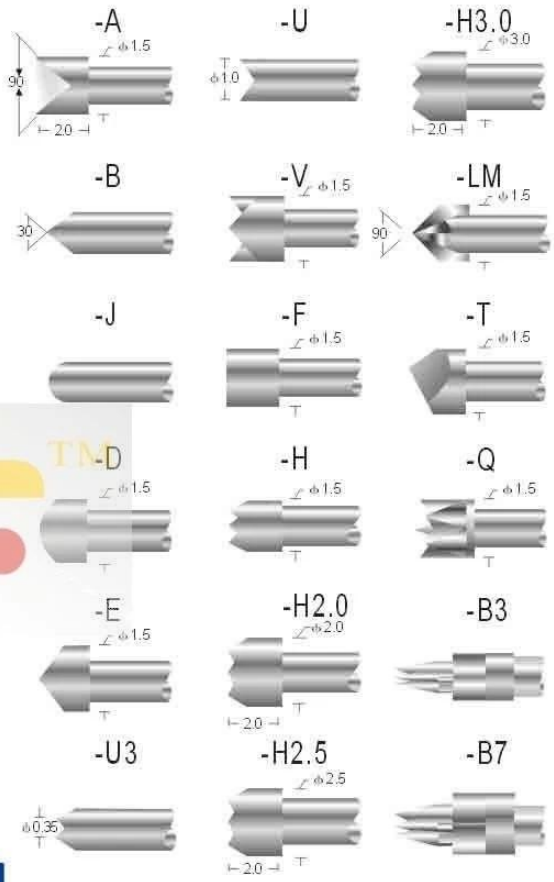

Probe specifications SF-P100(技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距)：
  2.54mm(.1000 ")
- Mounting hole size(钻孔尺寸)：
  压克力：1.70mm(.0670 ")
  电木板、玻璃纤维板：1.75mm(.0689 ")
- Full travel(行程)：6.40(.2520 ")
- Spring force(弹簧压力)：200g
- Materials and finishes(材料及涂饰)：
  Plunger:Be Cu,Rh plated；SK4,Rh plated
  Barrel:Brass,Gold plated
  Spring:Stainless steel
- Current ration(额定电流)：3A(安培)
- Contact resistance(接触电阻)：50mΩ(毫欧姆)

www.shengfengdz.com

Nosso serviço

1. Podemos responder sua pergunta dentro de 24 horas úteis.

2. O projeto personalizado está disponível e OEM são bem-vindos.

3. Podemos entregar os pinos de sonda para nossos clientes em todo o mundo com velocidade e precisão.

4. Nós podemos fornecer o menor preço com produto de alta qualidade para o nosso cliente.

Produtos Principais

Pino de mola (único) para teste de PCB, ICT, FCT, etc;

Pino Pogo (conector) para estabelecer conexão entre duas placas de circuito impresso para aplicações de carregamento, localização, bateria, semicondutor e interconexão;

Sonda dupla para testes de BGA e semicondutores;

Pino universal sem mola, pino de revestimento, pino LM com séries QZ e VZ;

Sonda de alta corrente, sonda de comutação, agulha de capacitância;

Terminal e receptáculo / soquete;

Outros componentes eletrônicos relacionados, fio 30 # OK, travas de gabarito, POM, dobradiça de ferro etc

Controle de qualidade

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
Microscope	**Tensile strength tester**	**Spring tester**
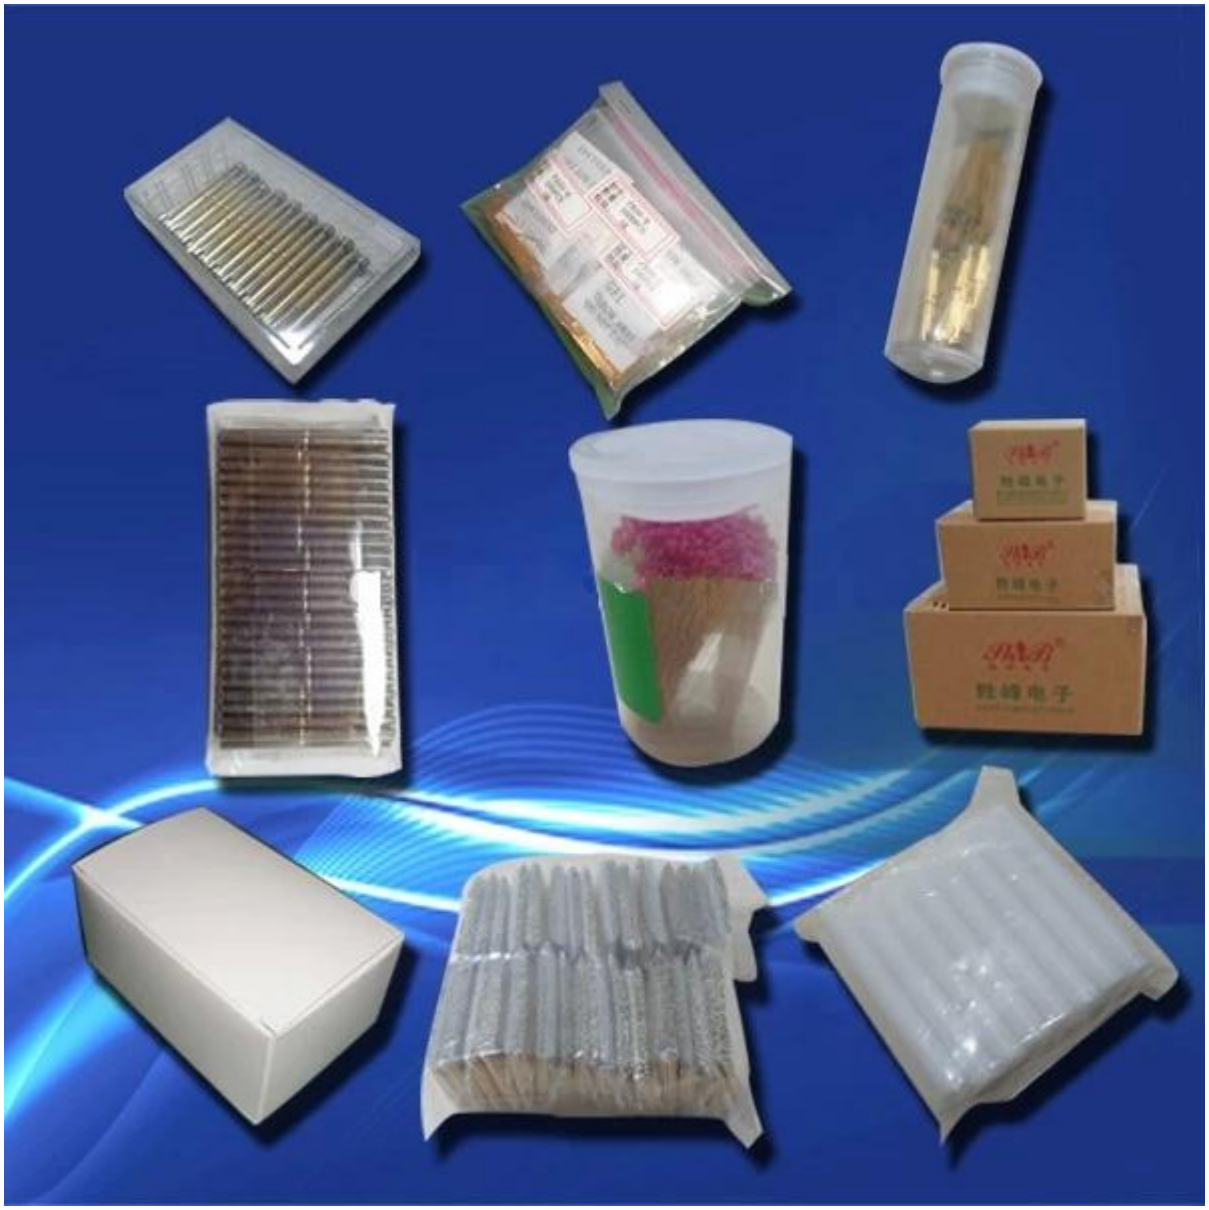
imagem da embalagem