


Especificação do produto

Marca	SFENG
Número de item	pino de cabeça dupla SF-1.36*21.2-JJ
Material	Barril: Latão, Au em Ni banhado Êmbolo: Becu, Au em Ni banhado Primavera: SUS
Tamanho	ø1,36*21,2mm
Ração Atual	3A
Força da primavera	70g±10gf @ carga 4,30 mm
Curso completo	6,50 mm
Resistência atual	menos de 80 mohm
Quantidade mínima	100 PCS
Termo de pagamento	100% TT adiantado
Tempo de espera	7 dias úteis após receber o pagamento

Desenho do produto

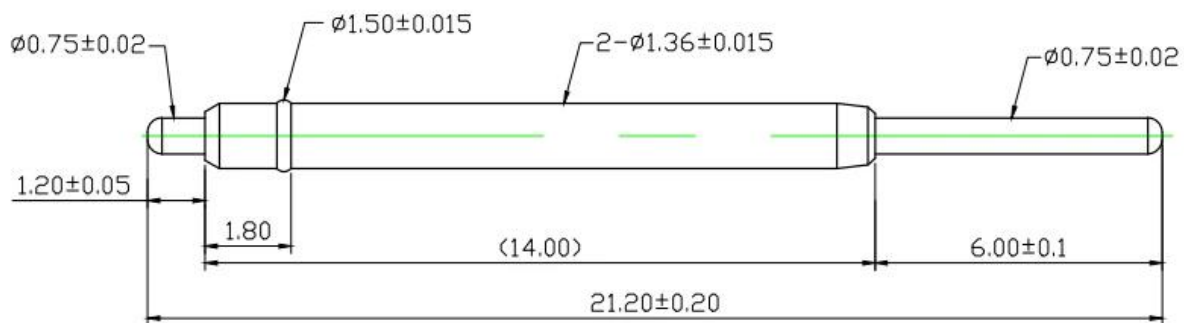

Nosso serviço

1. Responda sua pergunta dentro de 24 horas úteis
2. Design personalizado está disponível, OEM são bem-vindos
3. Entrega dos pinos da sonda para nossos clientes em todo o mundo com velocidade e precisão
4. fornecer o menor preço com alta qualidade ao nosso cliente

Produtos Principais

- Pino com mola (único) para testes de PCB, TIC, FCT, etc;
- Pogo pin (conector) para estabelecer uma conexão (geralmente temporária) entre duas placas de circuito impresso para charging, localização, bateria, semicondutor e interconectar aplicativos;

---Probef orBGA de extremidade dupla;teste semiconudtion;

--- Pino universal sem mola, pino de revestimento, pino LM com série QZ e VZ;

--- Sonda de alta corrente, sonda de comutação, agulha de capacitância...

---Terminal&receptáculo/soquete;

--- Outros componentes eletrônicos relacionados, 30 # OKwire, Jig locks, POM, Ironhinge, etc.

Controle de qualidade







Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

Imagem da embalagem



Fábrica Imagem

