


Especificação do produto

| | |
|-----------------|--|
| marca | SFENG |
| Número de item | SF-PH18-B3 |
| galvanização | Ni-chapeados ou banhado a ouro |
| Tempo de espera | 7 dias úteis após o recebimento do pagamento |

Imagem do produto




SF-PH18-B3 with spring outside

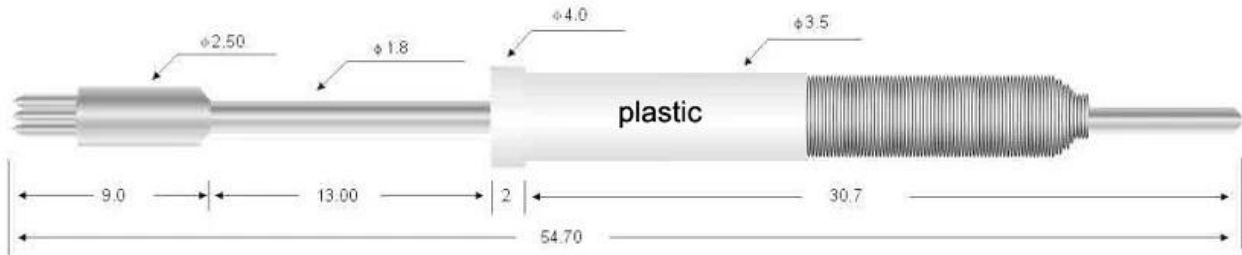


-B3




-A




-H



-U



托针



Nosso serviço

1. Nós podemos responder a sua inquérito dentro de 24 horas de trabalho.
2. personalizado projeto está disponível e OEM são bem-vindas.
3. Nós podemos entregar os pinos de sonda para nossos clientes em todo o mundo com velocidade e precisão.
4. Nós podemos fornecer o menor preço com produto de alta qualidade para o nosso cliente.

Produtos Principais

Primavera pino carregado (single) para PCB, as TIC, teste FCT etc;

pin Pogo (conector) para estabelecer conexão entre duas placas de circuito impresso para a cobrança, centralização, bateria, Semiconductor & amp; aplicações de interconexão;

sonda dupla terminou para BGA e testes de semicondutores;

pin Universal sem mola, pino revestimento, pin LM com QZ e série VZ;

sonda de alta corrente, Switch sonda, agulha de capacitância;

Terminal & amp; receptáculo / socket;

Outros componentes eletrônicos relacionados, 30 # OK fio, fechaduras Jig, POM, Ferro dobradiça etc

Controle de qualidade







| | | |
|--|--|---|
| Spring exhausted tester | DC power supply | Current resistance tester |
|  |  |  |
| Microscope | Tensile strength tester | Spring tester |
|  |  |  |

Imagem de embalagem

