


Especificação do produto

Código do item	SF-PV1-H-H
Material	Êmbolo: Becu Barril: Latão, PEEK Primavera: SUS304
Força da primavera	550g
Recomendado AVC	6,0 mm
Atual Ração	30A
Resistência	<10mΩ

Desenho do Produto

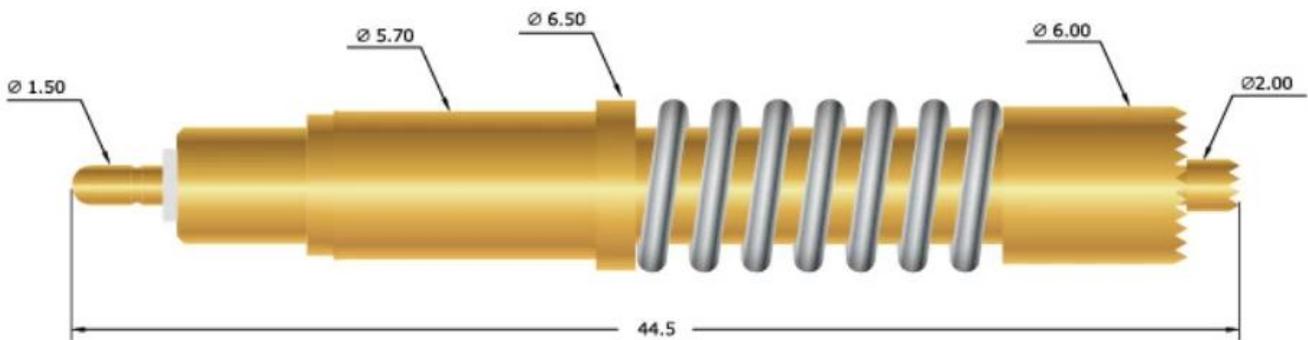

Nosso serviço

1. Responda sua pergunta dentro de 24 horas úteis
2. Design personalizado está disponível, OEM são bem-vindos
3. Entrega dos pinos da sonda para nossos clientes em todo o mundo com velocidade e precisão
4. fornecer o menor preço com alta qualidade ao nosso cliente

Produtos Principais

- Pino com mola (único) para testes de PCB, TIC, FCT, etc;
- Pogo pin (conector) para estabelecer uma conexão (geralmente temporária) entre duas placas de circuito impresso para charging, localização, bateria, semicondutor e interconectarAplicativos;
- Probed or BGA de extremidade dupla; teste semiconduction;
- Pino universal sem mola, pino de revestimento, pino LM com série QZ e VZ;
- Sonda de alta corrente, sonda de comutação, agulha de capacitância...


---Terminal&receptáculo/soquete;

--- Outros componentes eletrônicos relacionados, 30 # OKwire, Jig locks, POM, Ironhinge, etc.

Controle de qualidade

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
 A tall, white, industrial-grade cabinet with a glass door and a control panel on the right side.	 A white, rectangular device with a black top panel. The front panel features a red power switch, several knobs, and output terminals. The brand name 'YoRi' is visible on the top left.	 A white, rectangular device with a large green digital display showing '8888'. It has a control knob and a warning symbol on the right side.
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
 A white and black compound microscope with a large objective lens and a stage.	 A blue and white mechanical testing machine with a vertical column and a sample holder.	 A white mechanical testing machine with a digital display and a control panel.

Imagem da embalagem

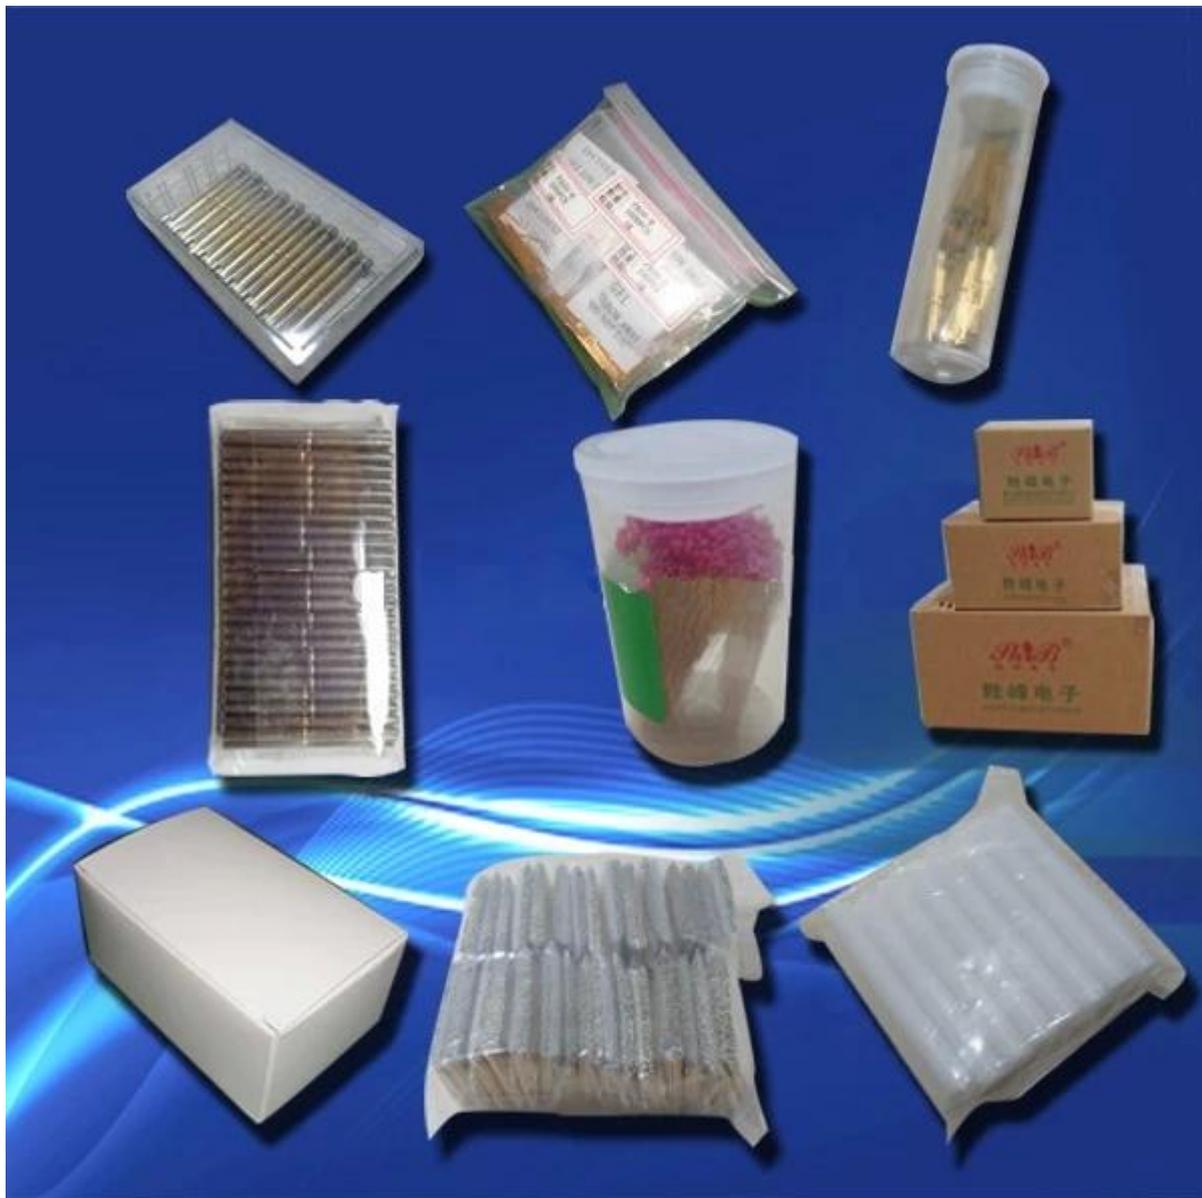

Fábrica Imagem

