

Especificação do produto

| | |
|-----------------|--|
| Item | Troca Sonda |
| Material | Piunger: Ph, Au banhado Barril: Latão, Ni banhado Manga de isolamento: PEEK Cauda: Ph, Au banhado |
| Viagem completa | 3,5 mm |
| Avaliado viagem | 2,3 mm |

Produto Desenho

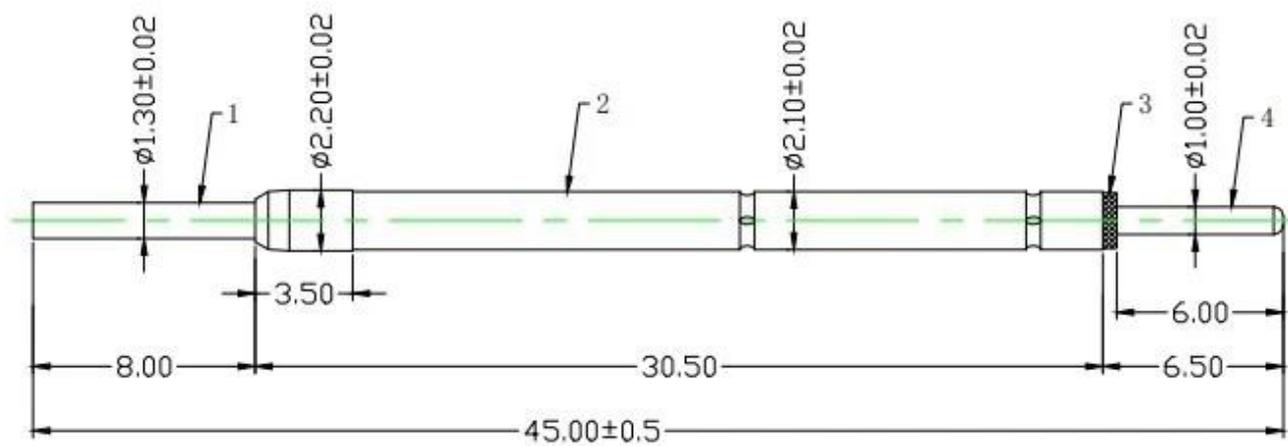


Imagem do produto

SFENG
The China's The World's



chinapogopinsupplier.com

Nosso serviço

1. Podemos responder sua pergunta dentro de 24 horas úteis.
2. O design personalizado está disponível e o OEM é bem-vindo.
3. Podemos entregar os pinos da sonda para nossos clientes em todo o mundo com velocidade e precisão.
4. Podemos fornecer o menor preço com produtos de alta qualidade ao nosso cliente.

Produtos Principais

Pino com mola (único) para testes de PCB, ICT, FCT, etc;

Pino Pogo (conector) para estabelecer conexão entre duas placas de circuito impresso para aplicações de carregamento, localização, bateria, semicondutores e interconexão;

Sonda dupla para testes de BGA e semicondutores;

Pino universal sem mola, pino de revestimento, pino LM com séries QZ e VZ;

Sonda de alta corrente, sonda de comutação, agulha de capacitância;

Terminal e receptáculo/soquete;

Outros componentes eletrônicos relacionados, fio 30# OK, travas Jig, POM, dobradiça de ferro etc.

Controle de qualidade

| Spring exhausted tester | DC power supply | Current resistance tester |
|---|---|--|
|  |  |  |
| Microscope | Tensile strength tester | Spring tester |
|  |  |  |

Imagem da embalagem

