Especificação do produto

Código do item	SF-PH3.0x43.0-H3.0
Material	Barril: Latão, Au on Ni banhado Êmbolo: Ph, Au on Ni banhado Primavera: SUS
Tamanho	3,0x43,0mm
Classificação atual	5A
Curso completo	8,0 mm
Avaliado AVC	5,0 mm
Força da primavera	500g

Produto Desenho

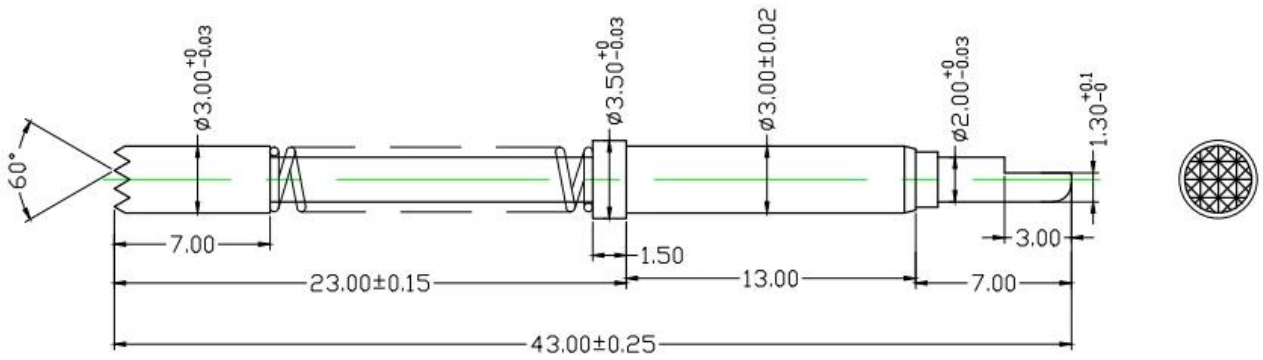

Nosso serviço

1. Podemos responder sua pergunta dentro de 24 horas úteis.

2. O design personalizado está disponível e o OEM é bem-vindo.

3. Podemos entregar os pinos da sonda para nossos clientes em todo o mundo com velocidade e precisão.

4. Podemos fornecer o menor preço com produtos de alta qualidade ao nosso cliente.

Produtos Principais

Pino com mola (único) para testes de PCB, ICT, FCT, etc;

Pino Pogo (conector) para estabelecer conexão entre duas placas de circuito impresso para aplicações de carregamento, localização, bateria, semicondutores e interconexão;

Sonda dupla para testes de BGA e semicondutores;

Pino universal sem mola, pino de revestimento, pino LM com séries QZ e VZ;

Sonda de alta corrente, sonda de comutação, agulha de capacitância;

Terminal e receptáculo/soquete;

Outros componentes eletrônicos relacionados, fio 30# OK, travas Jig, POM, dobradiça de ferro etc.