

Especificação do produto

Fogo	SFENG
Item número	SF-PV1-H-H M11*26,5
desentupidou	iNão oxidável tronco
barril	Latão
pular	aço inoxidável
pular força	280g±20% @3,0 mm or personalizado
Atual razão	50A
Resistência atual	personalizado
Tom	no
tamanho do furo de montagem	No
MOQ	100 unidades
tempo de espera	7 dias úteis após receber o pagamento

produtos fotos






SFENG
The China's The World's



produtos desenho

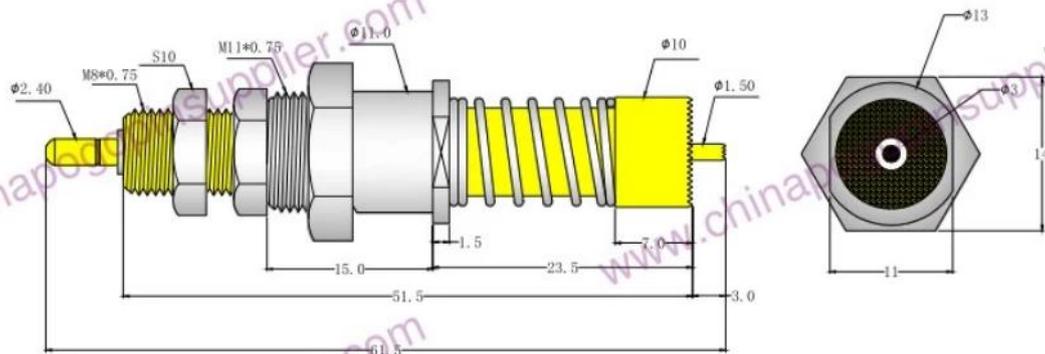

技术参数

- | | |
|-------|------------------------------------|
| 1、中心针 | 镀铜/镀金 |
| 2、大针杆 | 黄铜/镀金 |
| 3、针套 | 黄铜/镀镍 |
| 4、螺帽 | 黄铜/镀镍 |
| 5、弹簧 | SUS304 |
| 6、弹力 | 中心针 下压3.0 280-300g
大针杆 压平 2000g |

说明: 1、所有尺寸的单位为mm
2、未注图示尺寸公差:
X. ± 0.1
X.X ± 0.05
X.XX ± 0.02

nosso serviço

1. Podemos responder sua pergunta dentro de 24 horas úteis.
2. O projeto personalizado está disponível e OEM são bem-vindos.
3. Podemos entregar os pinos de sonda para nossos clientes em todo o mundo com velocidade e precisão.
4. Podemos fornecer o menor preço com produtos de alta qualidade para nossos clientes .

Produtos Principais

pino carregado por salto (único) para teste de PCB, ICT, FCT, etc;

Pino Pogo (conector) para estabelecer conexão entre duas placas de circuito impresso para aplicações de carregamento, localização, bateria, semicondutor e interconexão;

Sonda dupla para testes de BGA e semicondutores;

Pino universal sem salto, pino de revestimento, pino LM com séries QZ e VZ;

Sonda de alta corrente, sonda de comutação, agulha de capacitância;


Terminal e receptáculo / soquete;

Outros componentes eletrônicos relacionados, fio 30 # OK, travas de gabarito, POM, dobradiça de ferro etc

Controle de qualidade

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

pacote

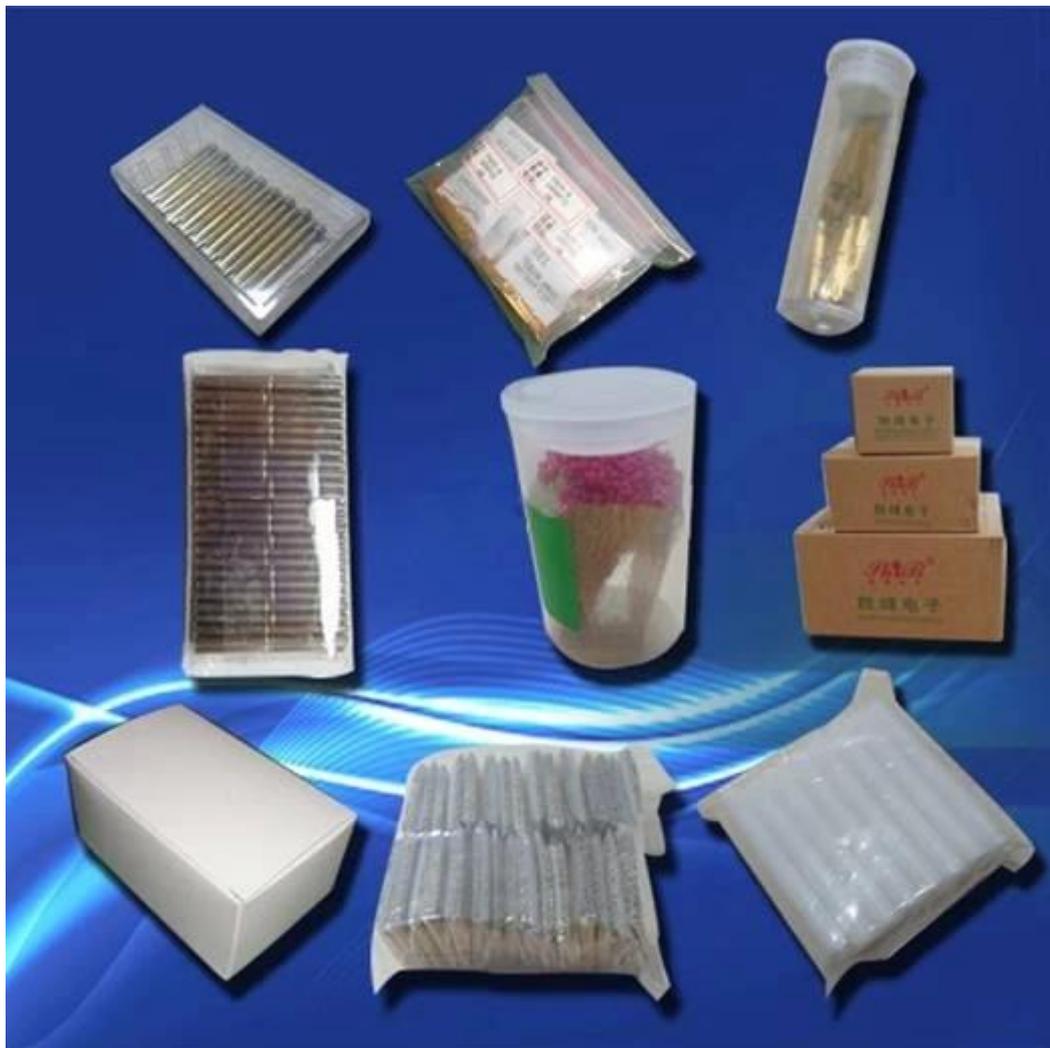

Envio:

