


Especificação do produto

Marca	SFENG
Número de item	SF-PH18
Centro mínimo recomendado	4,30 mm
Tamanho do furo de montagem	3,50 mm
Viagem completa	13,0 mm
Força da primavera	300g
Ração atual	5A
Resistência de contato	50mΩ

Desenho do Produto


SF-PH18-B3

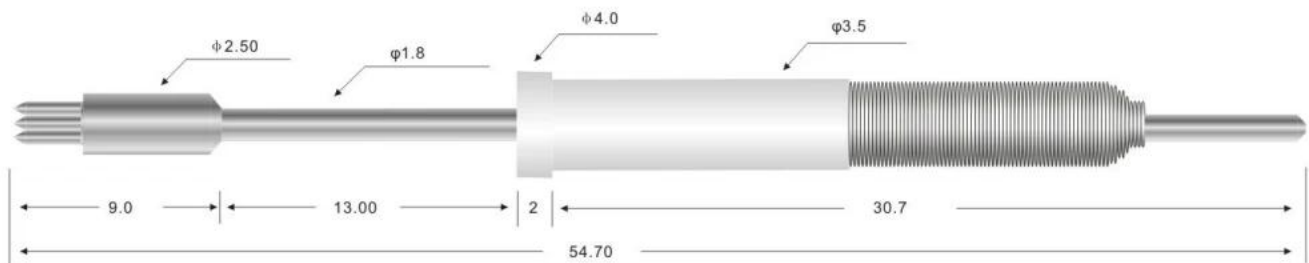


-B3




-A




-H



-U



-托针



Nosso serviço

1. Podemos responder sua pergunta dentro de 24 horas úteis.
2. O design personalizado está disponível e o OEM é bem-vindo.
3. Podemos entregar os pinos da sonda para nossos clientes em todo o mundo com velocidade e precisão.
4. Podemos fornecer o menor preço com produtos de alta qualidade ao nosso cliente.

Produtos Principais

Pino com mola (único) para testes de PCB, ICT, FCT, etc;

Pino Pogo (conector) para estabelecer conexão entre duas placas de circuito impresso para aplicações de carregamento, localização, bateria, semicondutores e interconexão;

Sonda dupla para testes de BGA e semicondutores;

Pino universal sem mola, pino de revestimento, pino LM com séries QZ e VZ;

Sonda de alta corrente, sonda de comutação, agulha de capacitância;

Terminal e receptáculo/soquete;

Outros componentes eletrônicos relacionados, fio 30# OK, travas jig, POM, dobradiça de ferro etc.

Equipamento do Produto

SOURCE MANUFACTURERS / QUALITY ASSURANCE



Imagem de fábrica

