Pogo pin de contato do tipo plug-in com mola

Especificação

Item Nome	**Pogo pin de contato do tipo plug-in com mola**
Material e acabamentos	**Êmbolo: Latão banhado a ouro sobre níquel; Barril: Latão, banhado a ouro sobre níquel; Primavera: aço inoxidável;**
Força da primavera	**personalizado;**
Conduzir Tempo	**3-10 dias**
envio	**DHL / TNT / UPS / FEDEX**

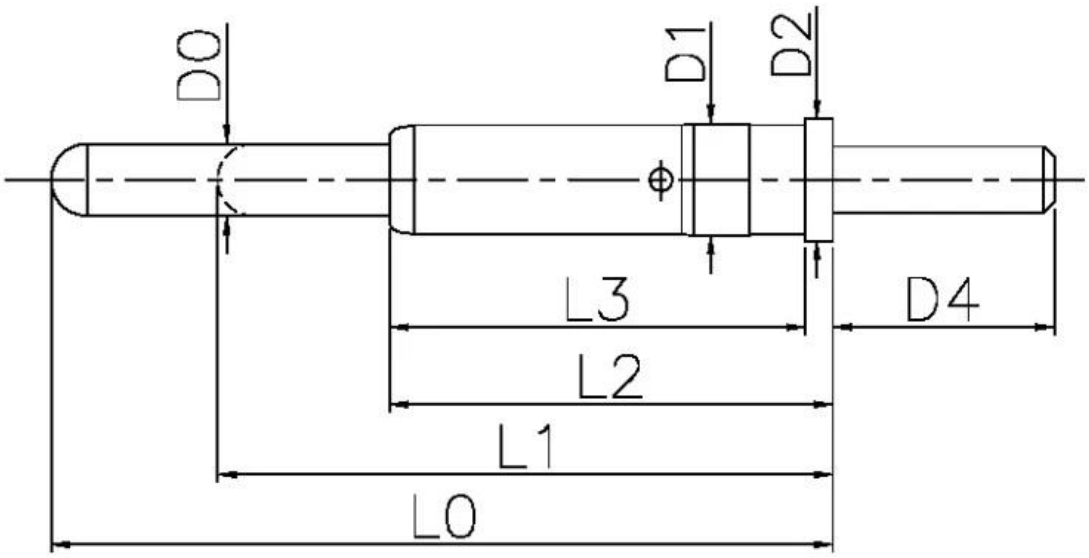

P/N	Total Length (L0)	Working Height (L1)	Spring Force±20%	Barrel Length (L2)	Length (L3)	Plunger Diameter (D0)	Barrel Diameter (D1)	Bottom Diameter (D2)	Tail length (D4)
N050M0	4. 75	3. 95	90. 00	3. 50	2. 80	0. 80	1. 25	2. 00	0. 40
N059M0	8. 10	5. 80	100. 00	5. 80	3. 00	0. 80	1. 60	2. 80	2. 30
N027M9	8. 70	7. 70	110. 00	7. 50	5. 80	1. 00	1. 51	1. 80	0. 60
N029M3	10. 90	9. 50	110. 00	11. 20	8. 20	1. 00	1. 51	1. 80	2. 50
N003M0	11. 40	10. 40	100. 00	6. 30	5. 50	0. 90	1. 60	1. 90	2. 40
N029M2	13. 70	12. 50	110. 00	11. 00	10. 50	1. 00	1. 51	1. 80	2. 50
N021X0	14. 10	11. 10	130. 00	8. 00	7. 50	1. 30	2. 01	2. 20	4. 00
N021X5	14. 10	11. 10	200. 00	8. 00	7. 50	1. 30	2. 01	2. 20	4. 00
N029M1	15. 50	13. 50	130. 00	11. 00	10. 50	1. 00	1. 51	1. 80	2. 50
N029M0	17. 20	16. 20	100. 00	15. 70	13. 20	1. 00	1. 51	1. 80	2. 50
N089M0	5. 50	4. 50	110. 00	4. 00	4. 00	1. 00	2. 00	1. 51	1. 40
N130M1	7. 10	6. 40	50. 00	6. 10	4. 30	0. 80	1. 20	1. 30	0. 80
N153M0	7. 20	5. 70	80. 00	8. 05	4. 90	0. 90	1. 50	1. 50	3. 15
H255M1	7. 40	5. 90	40-60	5. 80	5. 40	0. 90	1. 51	2. 00	2. 00
N130M0	7. 65	6. 95	35. 00	6. 00	4. 45	0. 50	0. 90	1. 00	0. 55
N059M1	8. 10	5. 80	100. 00	5. 80	3. 00	0. 80	1. 60	2. 80	1. 30
N059M5	8. 25	6. 75	65. 00	5. 95	2. 90	0. 76	1. 70	2. 80	2. 55
N059M2	8. 50	6. 20	100. 00	6. 20	3. 20	0. 80	1. 60	2. 80	1. 50
N065M0	9. 20	7. 93	240. 00	7. 10	4. 90	1. 05	1. 93	2. 40	1. 20
N059M3	9. 30	8. 30	100. 00	7. 00	3. 70	0. 80	1. 60	2. 80	2. 80
N164M0	4. 50	3. 50	110. 00	3. 25	2. 45	0. 90	1. 50	1. 90	6. 00
N181M2	4. 80	4. 00	110. 00	4. 10	2. 40	1. 03	1. 50	2. 10	0. 80
N160M0	5. 50	4. 10	140. 00	4. 00	4. 00	0. 90	1. 50	1. 50	2. 00
N181M6	6. 40	5. 50	100. 00	5. 00	4. 50	1. 00	1. 51	2. 00	0. 80
N181M8	6. 70	5. 80	100. 00	6. 10	4. 80	1. 00	1. 50	2. 00	0. 80
N181M0	7. 20	6. 20	110. 00	6. 00	4. 60	1. 00	1. 48	1. 80	0. 60
N181M4	8. 70	7. 70	110. 00	7. 50	6. 20	1. 00	1. 48	2. 00	0. 80
N157M0	10. 30	8. 50	60. 00	8. 30	6. 30	1. 70	2. 60	2. 60	2. 00
N153M2	10. 70	9. 70	80. 00	9. 20	3. 70	0. 90	1. 52	1. 52	5. 50

SFENG Fábrica de sondas introdução

Suzhou Shengyifurui Tecnologia Eletrônica Co Ltd é especializada na primavera sonda e o pino de pogo com alta qualidade, baixo preço e entrega rápida. Nós temos nossa própria marca, nós sempre nos dedicamos a alcançar os padrões internacionais, nossa empresa passou o ISO9001- Certificação de gestão de qualidade de 2008 e nossos produtos são qualificados de RoHs.

Equipamento de teste de qualidade

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester

Embalagem

胜蜂电子