


## Imagem do produto



### SF-GP Series Item

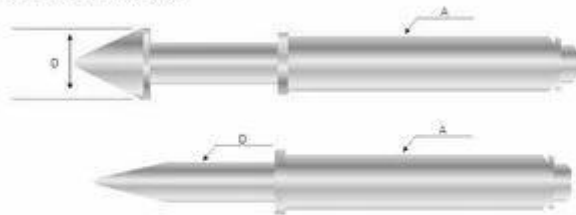

Item	Specification & Size				Drilling hole size
GP2.4	Barrel (A)	φ 2.4mm	Plunger (D)	φ 1.75mm	φ 2.40mm
GP3.2	Barrel (A)	φ 3.2mm	Plunger (D)	φ 2.50mm	φ 3.20mm
GP4.0	Barrel (A)	φ 4.0mm	Plunger (D)	φ 3.50mm	φ 4.00mm
GP5.0	Barrel (A)	φ 5.0mm	Plunger (D)	φ 4.00mm, φ 6.00mm	φ 5.00mm
GP5.2	Barrel (A)	φ 5.2mm	Plunger (D)	φ 4.00mm, φ 6.00mm	φ 5.20mm
GP6.0	Barrel (A)	φ 6.0mm	Plunger (D)	φ 5.00mm	φ 6.00mm

## Nosso serviço

1. We pode responder a seu inquérito dentro de 24 horas de trabalho.
2. Customized o projeto está disponível e o OEM é recebido.
3. We pode entregar os pinos de sonda para nossos clientes em todo o mundo com velocidade e precisão.
4. We pode fornecer o preço o mais baixo com produto da alta qualidade a nosso cliente.

## Produtos principais

Pino de mola carregado (único) para o PWB, as TIC, o teste etc.

Pino de Pogo (conector) para estabelecer a conexão entre duas placas de circuito impresso para carregar, localizar, bateria, semicondutores e aplicações de interconexão;

Sonda terminada dobro para o teste do BGA e do semicondutor;

Pino universal sem mola, pino de revestimento, pino de LM com QZ e série de VZ;

Sonda atual elevada, sonda do interruptor, agulha da capacitância;

Terminal & receptáculo/Socket;

Outros componentes eletrônicos relacionados, fio de 30 # Ok, fechamentos do gabarito, POM, dobradiça etc. do ferro

## Controle de qualidade



## Retrato da embalagem

