

Especificação do produto

Marca	SFENG
Número de item	SF-P030-A
Êmbolo	Latão ou Becu, ouro ou Ni chapeado
Barril	Bronze, ouro ou Ni chapeado
Primavera	SK4, cabo de música
A força da mola	60g
Curso Completo	2,0 milímetros
Ração atual	1A
Resistência atual	150mΩ
Arremesso	0,9 milímetros
Tamanho do furo de montagem	0,65 milímetros
MOQ	100 pcs
Tempo de espera	7 dias úteis após o recebimento do pagamento

Imagem do Produto




Probe specifications SF-P030 PL030(技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距): 0.90mm(.0354 ")
- Mounting hole size(钻孔尺寸): 0.65mm(.0256 ")
- Full travel(行程): 2.0(.0787 ")
- Spring force(弹簧压力): 60g(克)
- Materials and finishes(材料及涂饰):
Plunger:SK4,Rh plated
Barrel:Phosphor bronze,Gold plated
Spring:Music wire,Gold plated
- Current ration(额定电流): 1A(安培)
- Contact resistance(接触电阻): 150mΩ(毫欧姆)

Receptacle specifications

Materials and finishes: Phosphor bronze,
Gold plated

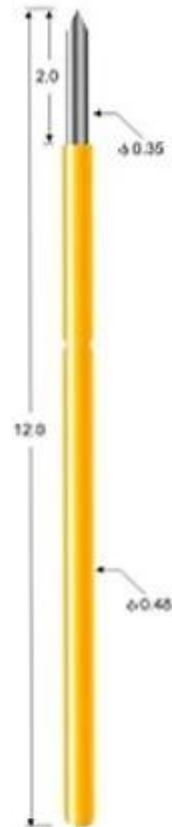

SF-P030-B

Nosso Serviço

- 1.Reply sua pergunta withn 24 horas de trabalho
- 2.Customized projeto está disponível, OEM são bem-vindas
- 3.Delivery os pinos de sonda para nossos clientes em todo o mundo com velocidade e precisão
- 4.Provide o menor preço com alta qualidade para o nosso cliente

Produtos Principais

- Primavera pino carregado (single) para PCB, as TIC, teste FCT, etc;
- Pin Pogo (conector) para estabelecer uma conexão (usually temporary) entre duas placas de circuitos impressos para charging, localizando, bateria, Semiconductor & amp;

interconnectApplications;

--- Duplo terminou probef orBGA & amp; semiconudtion testes;

--- Pin Universal sem mola, coatingpin, LM pin withQZ & amp; VZseries;

--- Alta sonda de corrente, sonda Switch, agulha de capacitância ...

--- Terminal & amp; receptáculo / socket;

--- Outros compents eletrônico relacionados, 30 # OKwire, fechaduras Jig, POM, Ironhinge, etc.

Controle de qualidade







Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

Imagem da embalagem

