







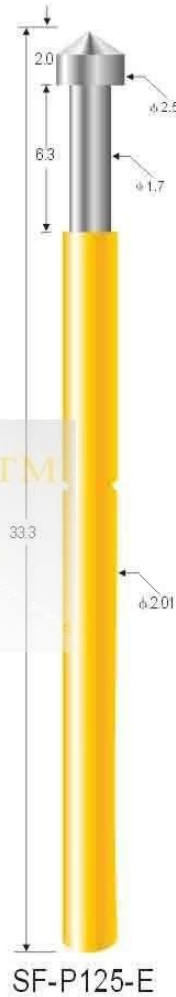
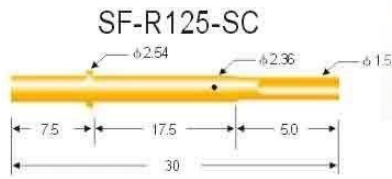
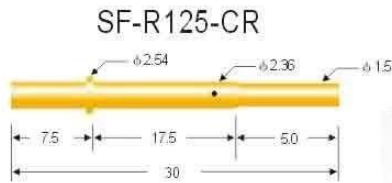
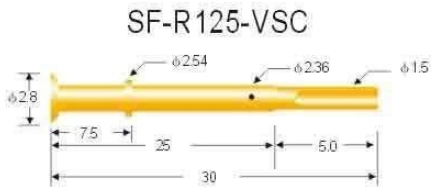


## **Especificação Do Produto**

Marca	SFENG
Número de item	SF-P125
Pistão	bronze
Barril	bronze
Mola	Fio SUS ou Música
A força da mola	200g
Curso Completo	6,30 (0,2480 ")
Ração atual	5A
Resistência à corrente	50mW
Arremesso	3,17 (0,1248 ")
Tamanho do furo de montagem	2,40 (0,0945 ") / 2,45 (0,0965 ")
MOQ	100 pcs
Tempo de espera	7 dias úteis após o recebimento do pagamento

## **Imagem do Produto**

# SF-P125

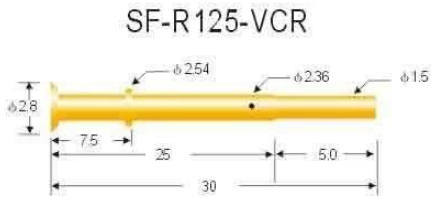

## Probe specifications SF-P125(技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距): 3.17mm(.1248")
- Mounting hole size(钻孔尺寸):  
压克力: 2.40mm(.0945")  
电木板、玻璃纤维板: 2.45mm(.0965")
- Full travel(行程): 6.30(.2480")
- Spring force(弹簧压力): 200g
- Materials and finishes(材料及涂饰):  
Plunger: Be Cu, Rh plated;  
Barrel: Brass, Gold plated  
Spring: Stainless steel
- Current ration(额定电流): 5A(安培)
- Contact resistance(接触电阻): 50mΩ(毫欧姆)
- Connection(接线形式):  
Crimp: R125-VCR, R125-CR  
Solder cup: R125-VSC, R125-SC

胜峰探针  
**SFENG**  
The China's The World's

RoHS

QUALITY ASSURED FIRM  
**ISO 9001**  
SGS

CE

chinapogopinsupplier.com

### ***Nosso Serviço***

1. Nós podemos responder seu inquérito dentro de 24 horas de trabalho.
2. personalizado projeto está disponível e OEM são bem-vindas.
3. Nós podemos entregar os pinos de sonda para nossos clientes em todo o mundo com velocidade e precisão.
4. Nós podemos fornecer o menor preço com produtos de alta qualidade para o nosso cliente.

### ***Produtos Principais***

Primavera carregado pinos (single) para PCB, as TIC, teste FCT etc;

Pin Pogo (conector) para estabelecer conexão entre duas placas de circuito impresso para a cobrança, de localização, bateria, Semiconductor & amp; Aplicações de interconexão;

Duplo sonda ended para BGA e testes de semicondutores;







Pin Universal sem mola, pino revestimento, pin LM com QZ e séries VZ;

Alta sonda de corrente, sonda Switch, agulha de capacitância;

Terminal & amp; receptáculo / socket;

Outros componentes eletrônicos relacionados, 30 # fio OK, fechaduras Jig, POM, Ferro dobradiça etc

## **Controlo De Qualidade**

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

## **Imagem da embalagem**

