


Imagem do produto

SFENG
The China's The World's



Desenho

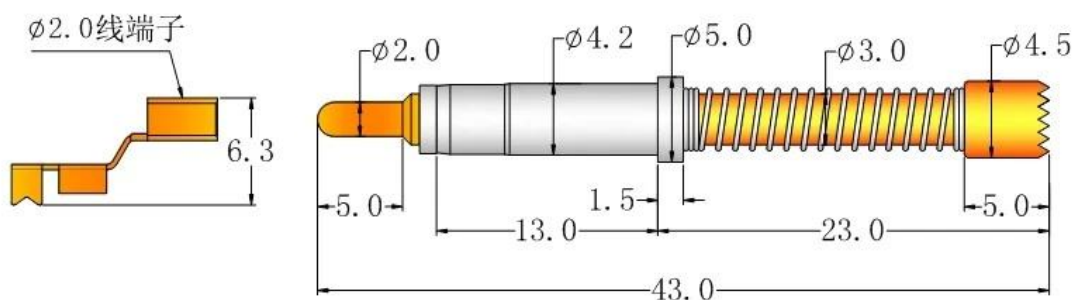

技术要求:

1. 未注尺寸公差按GB1804-79 10级精度执行;
2. 探针针头材料为铍铜, 针头硬度>40HRC;
3. 接触电阻<5mΩ, 额定电流12A;
4. 探针头部为尖齿结构, 约为6*6个齿; 采用钝化处理;
5. 针头平面度小于0.05mm;
6. 探针最大压缩行程≥9.0mm; 探针在压缩5mm时, 压力为600g;
7. 探针针轴表面镀金, 其中针头部分镀层 $\delta=0.5\mu\text{m}$, 其他部分镀装饰金;
8. 探针针套表面镀镍 尾部采用线端子链接。

名称					胜峰科技	
SF-PH420X430-H4.5					说明: 1、所有尺寸的单位为mm 2、未注图示尺寸公差: 按GB1804-79 11级精度执行。	
标记	处数	更改文件号	签字	日期		
设计			标准化		图样标记	质量比例
校对			审定		S	A
审核			制图	HJQ		4:1
工艺			日期	2020.1.10	共 1 页	第 1 页

Nosso serviço

1. Podemos responder sua pergunta dentro de 24 horas úteis.
2. O design personalizado está disponível e o OEM é bem-vindo.
3. Podemos entregar os pinos de sonda para nossos clientes em todo o mundo com velocidade e precisão.
4. Nós podemos fornecer o menor preço com produto de alta qualidade para o nosso cliente.

Produtos Principais

Pino de mola (único) para teste de PCB, ICT, FCT, etc;

Pino Pogo (conector) para estabelecer conexão entre duas placas de circuito impresso para aplicações de carregamento, localização, bateria, semicondutor e interconexão;

Sonda dupla para testes de BGA e semicondutores;

Pino universal sem mola, pino de revestimento, pino LM com séries QZ e VZ;

Sonda de alta corrente, sonda de comutação, agulha de capacitância;

Terminal e receptáculo / soquete;

Outros componentes eletrônicos relacionados, fio 30 # OK, travas de gabarito, POM, dobradiça de ferro etc

fluxo de produção



1. Raw material warehouse



2. Lathe workshop



3. Assemble workshop



4. Quality inspection



5. Finished products



6. Packing

imagem da embalagem



envio Informação

Standard products will be delivered out within 3 days. Customized products will be sent out within 15 days.

