

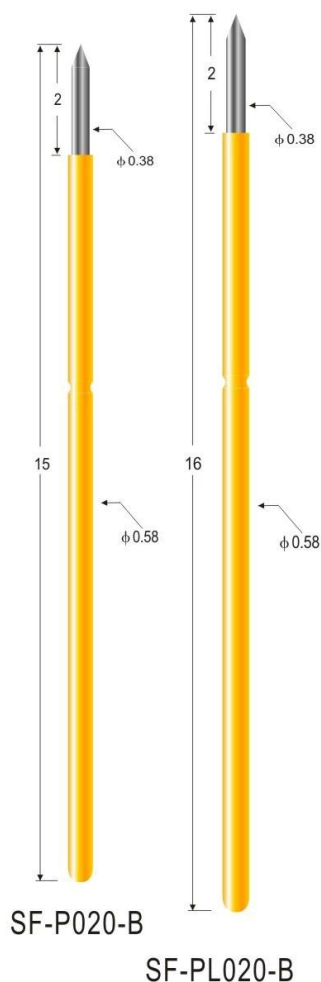



Спецификации продукта

марка	SFENG
номер Item	SF-P020
обшивка	Позолоченный
Время выполнения заказа	7 рабочих дней после получения оплаты


SF-P020

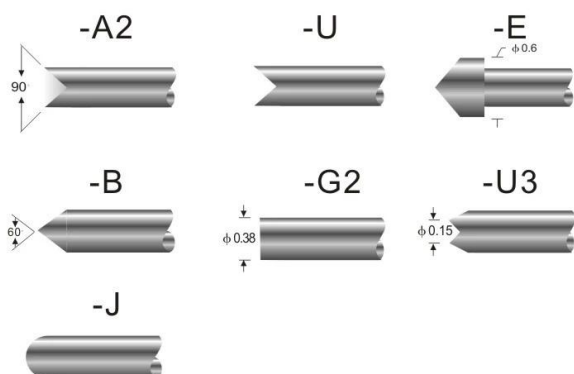


SF-R020-VR



SF-R020-VRW



SF-RL020-VR

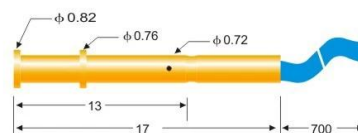

SF-RL020-VRW

Probe specifications SF-P020 PL020 (技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距): 1.0mm(.0394 ")
- Mounting hole size(钻孔尺寸): 0.75mm(.0295 ")
- Full travel(行程): 2.0(.0787 ")
- Spring force(弹簧压力): 80g(克)
- Materials and finishes(材料及涂饰):
Plunger:SK4,Rh plated
Barrel:Phosphor bronze,Gold plated
Spring:Music wire,Gold plated
- Current ration(额定电流): 1A(安培)
- Contact resistance(接触电阻): 120mΩ(毫欧姆)

Receptacle specifications

Materials and finishes: Phosphor bronze,
Gold plated

SF-P020-J



SF-P020-B

SFENG
The China's The World's



www.chinapogopinsupplier.com

Наш сервис

1. Мы можем ответить на ваши запрос в течение 24 часов.
2. изготовленный на заказ Дизайн доступен и OEM радушны.
3. Мы можем поставить зонд булавки для наших клиентов по всему миру со скоростью и точностью.
4. Мы можем обеспечить самая низкая цена с высоким качеством продукции для наших клиентов.

Основные продукты

пружинный штифт (одиночный) для печатных плат, ИКТ, ПКТ тестирование и т.д.;

Пого контактный (разъем), чтобы установить связь между двумя печатными платами для погрузки, местоположение, батареи, Semiconductor & Amp; ампер; ампер; приложения межсоединений;

двусторонний зонд для BGA и полупроводниковых испытаний;

Универсальный контактный без пружинного пальто контактный, контактный LM с QZ и VZ серии;

Высокий датчик тока, переключатель датчика иглы емкости;

Терминал & Amp; ампер; ампер; розетка / вилка;

Другие связанные электронные компоненты, провода # 30 ОК, Jig замки, РОМ, петли железо и др

Контроль качества

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

Упаковка Фото

