

Спецификации продукта

марка	SFENG
Номер предмета	SF-P100
обшивка	Ni-гальваническим или позолоченный
Время выполнения заказа	7 рабочих дней после получения оплаты

Изображение продукта





SFENG
The China's The World's



szsfeng@126.com alibaba.com

WWW.SF-PROBE.COM

SF-P100

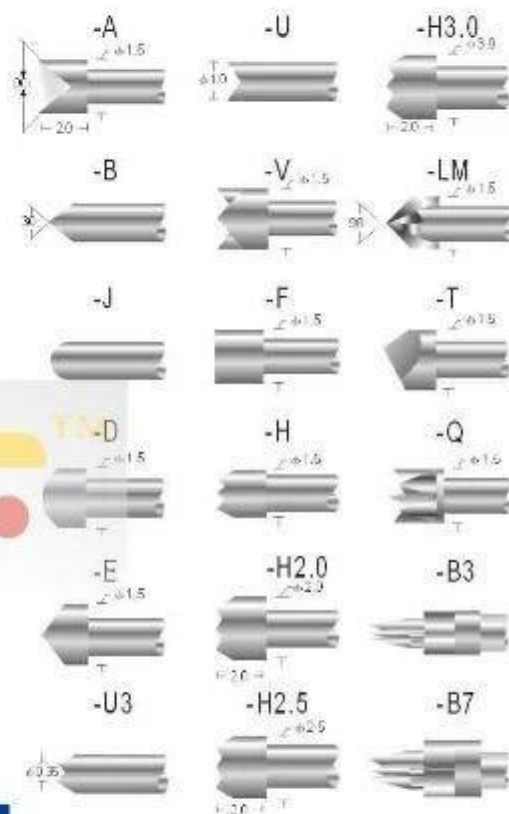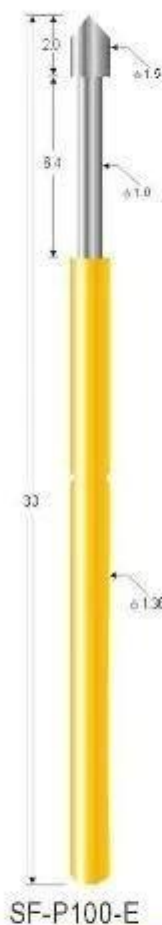

Probe specifications SF-P100(技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距): 2.54mm(.1000")
- Mounting hole size(钻孔尺寸): 压克力: 1.70mm(.0670")
电木板、玻璃纤维板: 1.75mm(.0689")
- Full travel(行程): 6.40(.2520")
- Spring force(弹簧压力): 200g
- Materials and finishes(材料及涂饰):
Plunger: Be Cu, Rh plated; SK4, Rh plated
Barrel: Brass, Gold plated
Spring: Stainless steel
- Current rating(额定电流): 3A(安培)
- Contact resistance(接触电阻): 50mΩ(毫欧级)

www.shengfengdz.com

Наш сервис

1. Мы можем ответить ваш запрос в течение 24 рабочих часов.
2. Индивидуальные дизайн доступен и OEM приветствуются.
3. Мы можем поставить зонд булавки для наших клиентов по всему миру со скоростью и точностью.

4. Мы можем обеспечить самая низкая цена с высоким качеством продукции нашему клиенту.

Основные продукты

Подпружиненный штифт (одиночный) для печатной платы, ICT, FCT тестирования и т.д.;

Пого контактный (разъем), чтобы установить соединение между двумя печатными платами для зарядки, размещая, батареи, Semiconductor & Amp; приложения Interconnect;

Двухсторонние зонд для BGA и тестирования полупроводников;







Универсальный контактный без пружины, покрытие булавка, LM булавка с QZ и серии VZ;

Высокий датчик тока, переключатель датчика, емкость иглы;

Терминал & Amp; розетка / розетка;

Прочие связанные электронные компоненты, 30 # ОК провод, Jig замки, POM, железный шарнир и т.д.

Контроль качества

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

Упаковка Изображение

