3-контактный разъем Pogo с токовым коэффициентом для электронной сигареты ITC

Спецификация

Имя элемента	3A текущий рацион для электронной сигареты ITC
Размер	Pogo контактный разъем SF-PPA2.0 * 4,4 мм
Материал плунжера	Латунь, Позолоченный никель
Материал ствола	Латунь, Позолоченный никель
Материал Spirng	Нержавеющая сталь 304
Текущий рацион	3A Макс
Сила пружины	150 г ± 20% г
Номинальное напряжение	24V
долговечность	Не менее 10000 циклов
пакет	пластиковая коробка в картонные коробки или индивидуальные
Время выполнения заказа	2-12 дней после получения оплаты.

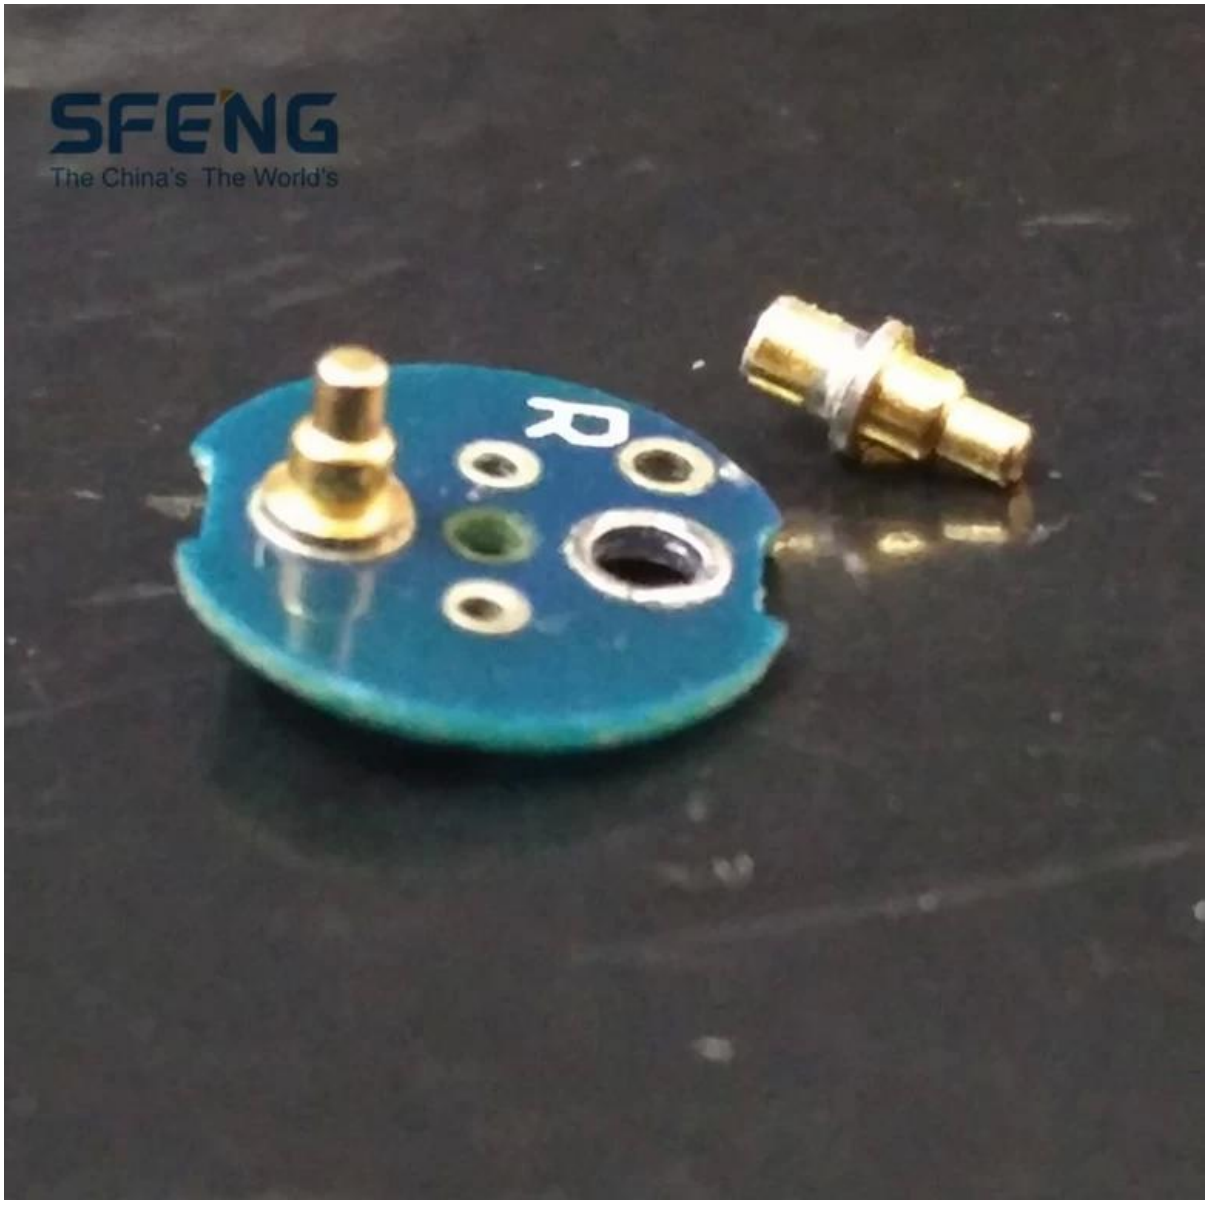
SFENG
The China's The World's

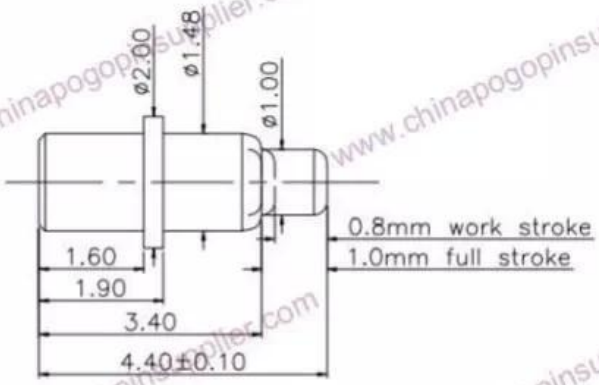

NOTE:

1.Material
Plunger:Brass C3604
Barrel:Brass C3604
Spring:SUS 304

2.Plating
10micro inch minimum Au over 60-100micro inch nickel

3.Electrical
Rated current&voltage:24V 2A(PEAK3A)
Contact resistance:100mohm maximum at working height(quiescence)

4.Mechanical
Single pin spring force:150±20%g at normal working height
Durability:10000cycles minimum

5.To ensure the best usage,please operate it based on the working height

6. RoHS and HF compliant product

www.chinapogopinsupplier.com

SFENG Зондовый завод вступление

Компания электронных технологий Сучжоу Shengyifurui, Ltd специализируется на пружинных датчиках и штифтах Pogo с высоким качеством, низкой ценой и быстрой доставкой. Сертификация менеджмента качества 2008 года и наша продукция сертифицирована RoHs.

Тестирование качества оборудования

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester

упаковка

胜蜂电子