


3-контактный разъем Pogo с токовым коэффициентом для электронной сигареты ITS

Спецификация

Имя элемента	3А текущий рацион для электронной сигареты ITS
Размер	Pogo контактный разъем SF-PPA2.0 * 4,4 мм
Материал плунжера	Латунь, Позолоченный никель
Материал ствола	Латунь, Позолоченный никель
Материал Spring	Нержавеющая сталь 304
Текущий рацион	3А Макс
Сила пружины	150 г ± 20% г
Номинальное напряжение	24V
долговечность	Не менее 10000 циклов
пакет	пластиковая коробка в картонные коробки или индивидуальные
Время выполнения заказа	2-12 дней после получения оплаты.

SFENG
The China's The World's



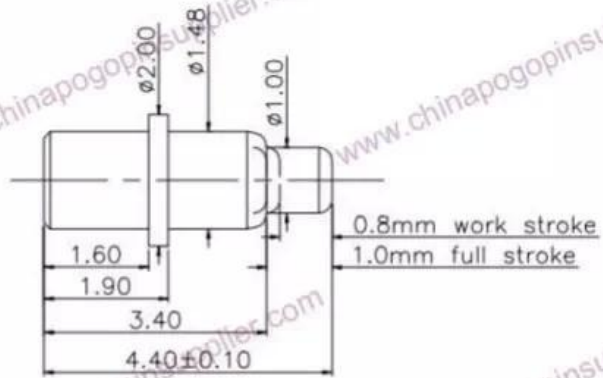

NOTE:

1. Material

Plunger: Brass C3604

Barrel: Brass C3604

Spring: SUS 304

2. Plating

10micro inch minimum Au over 60-100micro inch nickel

3. Electrical

Rated current & voltage: 24V 2A (PEAK 3A)

Contact resistance: 100mohm maximum at working height (quiescence)

4. Mechanical

Single pin spring force: $150 \pm 20\%$ g at normal working height

Durability: 10000 cycles minimum

5. To ensure the best usage, please operate it based on the working height







6. RoHS and HF compliant product



SFENG Зондовый завод вступление

Компания электронных технологий Сучжоу Shengyifurui, Ltd специализируется на пружинных датчиках и штифтах Rogo с высоким качеством, низкой ценой и быстрой доставкой. Сертификация менеджмента качества 2008 года и наша продукция сертифицирована RoHS.

Тестирование качества оборудования

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

упаковка

